




BARRAS ROSCADAS




BR

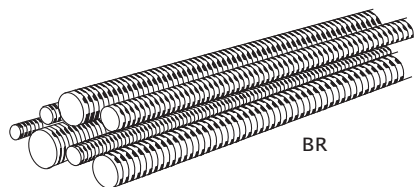


TH





RPL



CH



HA



MA

Barra Roscada Galvanizada

Nominal mm	pulg	Tramos	Clave Pedido
6.4 mm	1 / 4"	3 metros	BR 14 300
10 mm	3 / 8"	3 metros	BR 38 300
13 mm	1 / 2"	3 metros	BR 12 300

Turcas, Rondanas y Coples

Nominal mm	pulg	Tuerca Galvanizada	Rondana Galvanizada	Coples Galvanizados
6.4 mm	1 / 4"	TH 14	RPL 14	CH 14
10 mm	3 / 8"	TH 38	RPL 38	CH 38
13 mm	1 / 2"	TH 12	RPL 12	CH 12

Topes de Fijación



Descripción	Para Tornillo mm	pulg	Clave Pedido
Tope U	10 mm	3 / 8"	HA 06
Tope U	13 mm	1 / 2"	HA 07

Mordazas de Acero

Cuerda mm	pulg	Espesor mm	Agarre pulg	Clave Pedido
6.4 mm	1 / 4"	19 mm	3 / 4"	MA 14 34
10 mm	3 / 8"	19 mm	3 / 4"	MA 38 34
10 mm	3 / 8"	32 mm	1 1 / 4"	MA 38 114
13 mm	1 / 2"	32 mm	1 1 / 4"	MA 12 114


FIJACIÓN UNICANAL A ESTRUCTURA

HU 03

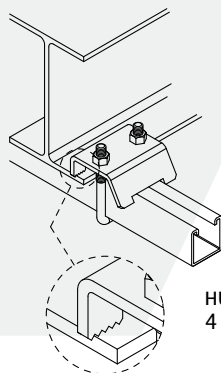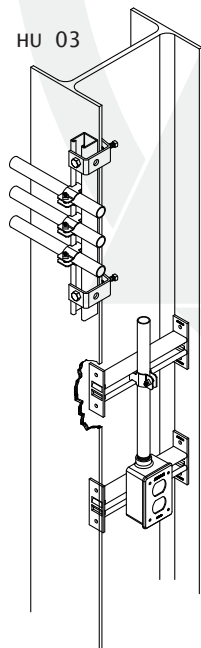

HU 10
4 x 4

HU 15



HU 14

Mordaza Tipo Abrazadera

Para Perfil	Carga Posible	Dimensiones mm A B C	Peso Aprox.	Clave Pedido
4 x 4	450 kg	41.3 76 98	450 gr	HU 10
4 x 8	450 kg	41.3 76 133	480 gr	HU 11

Mordaza Tipo Ventana

Para Perfil	Carga Posible	Dimensiones mm A B C	Peso Aprox.	Clave Pedido
4 x 4	200 kg	33 89 84	340 gr	HU 14

Mordaza Tipo "C"

Para Perfil	Carga Posible	Dimensiones mm A B C	Peso Aprox.	Clave Pedido
4 x 4	225 kg	38.1 41.3 73	225 gr	HU 03
4 x 2	225 kg	38.1 41.3 50	195 gr	HU 03 C
TODOS	200 kg	31.7 41.3 30	145 gr	HU 04

Soporte Interior Vigas

Para Perfil	Carga Posible	Dimensiones mm A B C	Peso Aprox.	Clave Pedido
4 x 4	360 kg	41.3 117.5 35	205 gr	HU 15