




CLIPCON

Para Conduit Pared Delgada y Gruesa

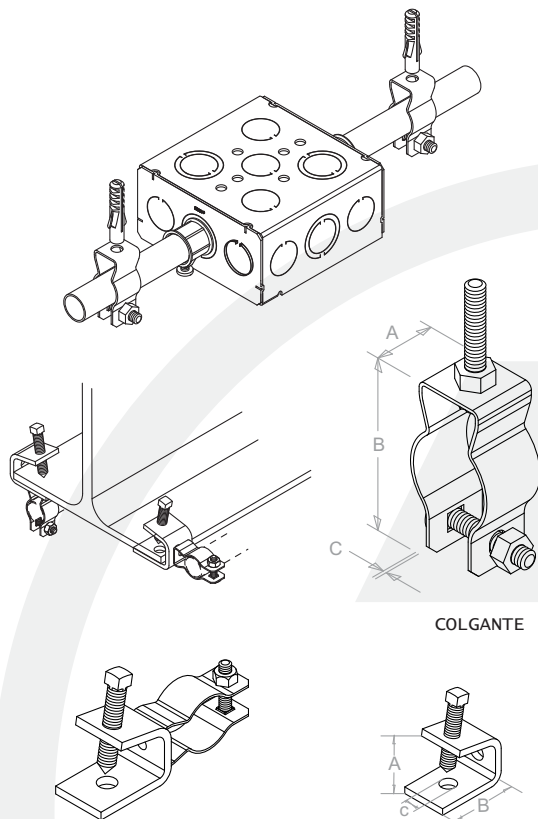

- * El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición.
- * Mayor limpieza y protección anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies.
- * Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición.
- * Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados.

Tamaño Nominal mm	Barra o Tornillo mm	Tornillo pulg	Dimensiones mm A B C	Peso Aprox. por Ciento	Clave Pedido
Clipcon solo					
13	1 1/2"	6.4	1 1/4"	19 50 1.2 (C.18)	2.2 kg CLIP 12
19	3 1/4"	6.4	1 1/4"	19 54 1.2 (C.18)	2.5 kg CLIP 34
25	1"	6.4	1 1/4"	22 62 1.2 (C.18)	3.3 kg CLIP 100
32	1 1/4"	9.5	3 8"	22 70 1.2 (C.18)	3.9 kg CLIP 114
38	1 1/2"	9.5	3 8"	22 76 1.2 (C.18)	4.3 kg CLIP 112
51	2"	9.5	3 8"	22 89 1.2 (C.18)	5.0 kg CLIP 200
Clipcon montado en mordaza					
13	1 1/2"	6.4	1 1/4"	19 50 1.2 (C.18)	24.7 kg CLIP 12 M
19	3 1/4"	6.4	1 1/4"	19 54 1.2 (C.18)	25.0 kg CLIP 34 M
25	1"	6.4	1 1/4"	22 62 1.2 (C.18)	25.8 kg CLIP 100 M
Mordaza Clipcon - Cuerdas inferior y lateral					
6.4	1 1/4"	6.4	1 1/4"	31.7 41.3 30	22.5 kg HU 03 B

COLGADORES F 290 TIPO PERA

Tipo "O" - Uso Ligero



Popular colgador de banda tipo PERA para uso ligero, fabricado de una pieza se ofrece en dos modelos:

- * Modelo económico se instala con barra y dos tuercas.
- * Modelo de norma equipado con casquillo roscado imperdible que mantiene unidos ambos extremos para facilitar la instalación y queda cautivo al abrir la abrazadera para instalar.
- * Material adecuado para permitir la apertura. Refuerzos para dar rigidez a la zona de carga.

Para Tubo mm	Usar Barra pulg	Material Espesor	Clave Pedido Económico	Con Casquillo
13	1 1/2"	3 8"	1.2 (C.18)	CP 12 CPC 12
19	3 1/4"	3 8"	1.2 (C.18)	CP 34 CPC 34
25	1"	3 8"	1.2 (C.18)	CP 100 CPC 100
32	1 1/4"	3 8"	1.2 (C.18)	CP 114 CPC 114
38	1 1/2"	3 8"	1.2 (C.18)	CP 112 CPC 112
51	2"	3 8"	1.2 (C.18)	CP 200 CPC 200
63	2 1/2"	3 8"	1.9 (C.14)	CP 212
76	3"	3 8"	1.9 (C.14)	CP 300
100	4"	3 8"	2.5 (C.12)	CP 400
150	6"	1 1/2"	2.5 (C.12)	CP 600
200	8"	1 1/2"	2.5 (C.12)	CP 800