




## CLIPCON

Para Conduit Pared Delgada y Gruesa

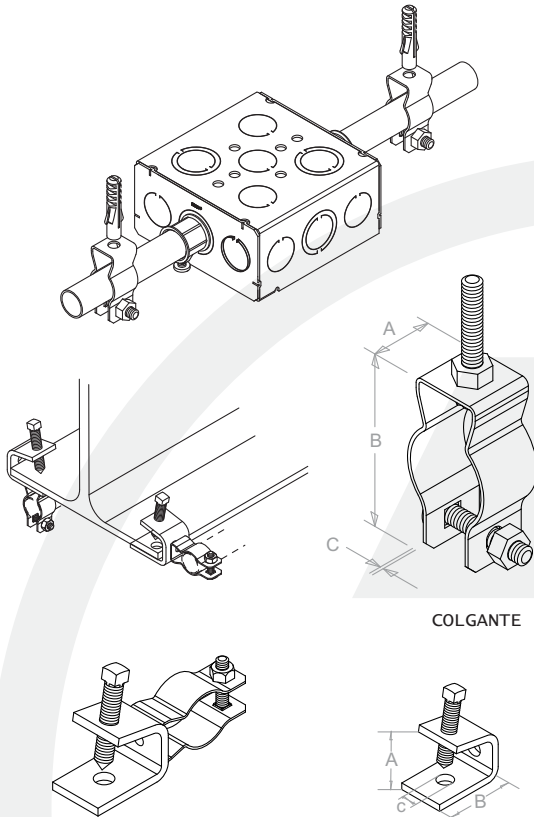

- \* El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición.
- \* Mayor limpieza y protección anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies.
- \* Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición.
- \* Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados.

| Tamaño Nominal<br>mm                                | Barra o Tornillo<br>mm | pulg | Dimensiones mm<br>A B C | Peso Aprox.<br>por Ciento | Clave<br>Pedido    |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Clipcon solo</b>                                 |                        |      |                         |                           |                    |
| 13                                                  | 1/2"                   | 6.4  | 1/4"                    | 19 50 1.2 (C.18)          | 2.2 kg CLIP 12     |
| 19                                                  | 3/4"                   | 6.4  | 1/4"                    | 19 54 1.2 (C.18)          | 2.5 kg CLIP 34     |
| 25                                                  | 1"                     | 6.4  | 1/4"                    | 22 62 1.2 (C.18)          | 3.3 kg CLIP 100    |
| 32                                                  | 1 1/4"                 | 9.5  | 3/8"                    | 22 70 1.2 (C.18)          | 3.9 kg CLIP 114    |
| 38                                                  | 1 1/2"                 | 9.5  | 3/8"                    | 22 76 1.2 (C.18)          | 4.3 kg CLIP 112    |
| 51                                                  | 2"                     | 9.5  | 3/8"                    | 22 89 1.2 (C.18)          | 5.0 kg CLIP 200    |
| <b>Clipcon montado en mordaza</b>                   |                        |      |                         |                           |                    |
| 13                                                  | 1/2"                   | 6.4  | 1/4"                    | 19 50 1.2 (C.18)          | 24.7 kg CLIP 12 M  |
| 19                                                  | 3/4"                   | 6.4  | 1/4"                    | 19 54 1.2 (C.18)          | 25.0 kg CLIP 34 M  |
| 25                                                  | 1"                     | 6.4  | 1/4"                    | 22 62 1.2 (C.18)          | 25.8 kg CLIP 100 M |
| <b>Mordaza Clipcon - Cuerdas inferior y lateral</b> |                        |      |                         |                           |                    |
| 6.4                                                 | 1/4"                   | 6.4  | 1/4"                    | 31.7 41.3 30              | 22.5 kg HU 03 B    |

## COLGADORES F 290 TIPO PERA

Tipo "O" - Uso Ligero



Popular colgador de banda tipo PERA para uso ligero, fabricado de una pieza se ofrece en dos modelos:

- \* Modelo económico se instala con barra y dos tuercas.
- \* Modelo de norma equipado con casquillo roscado imperdible que mantiene unidos ambos extremos para facilitar la instalación y queda cautivo al abrir la abrazadera para instalar.
- \* Material adecuado para permitir la apertura. Refuerzos para dar rigidez a la zona de carga.

| Para Tubo<br>mm | Usar<br>Barra | Material<br>Espesor | Clave Pedido<br>Económico | Con Casquillo |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 13              | 1/2"          | 3/8"                | 1.2 (C.18)                | CP 12         |
| 19              | 3/4"          | 3/8"                | 1.2 (C.18)                | CP 34         |
| 25              | 1"            | 3/8"                | 1.2 (C.18)                | CP 100        |
| 32              | 1 1/4"        | 3/8"                | 1.2 (C.18)                | CP 114        |
| 38              | 1 1/2"        | 3/8"                | 1.2 (C.18)                | CP 112        |
| 51              | 2"            | 3/8"                | 1.2 (C.18)                | CP 200        |
| 63              | 2 1/2"        | 3/8"                | 1.9 (C.14)                | CP 212        |
| 76              | 3"            | 3/8"                | 1.9 (C.14)                | CP 300        |
| 100             | 4"            | 3/8"                | 2.5 (C.12)                | CP 400        |
| 150             | 6"            | 1/2"                | 2.5 (C.12)                | CP 600        |
| 200             | 8"            | 1/2"                | 2.5 (C.12)                | CP 800        |