




CONDUIT HELIX^{MR} - ACERO PREGALVANIZADO

ANCLO^{MR} ULTRAFLEX

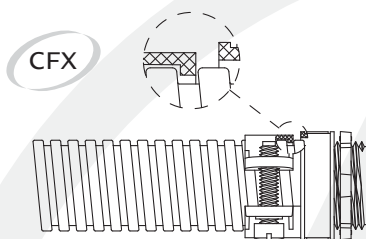


- * Fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto trasape para óptima flexibilidad y resistencia.
- * Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXC y FXE.
- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B.

Tamaño Nominal mm pulg	Metros x Rollo	Peso x Rollo	Clave Pedido
Rollo			
10 mm 3 / 8"	50 mt	7.46 Kg	CFX 38
13 mm 1 / 2"	50 mt	9.51 Kg	CFX 12
19 mm 3 / 4"	50 mt	12.91 Kg	CFX 34
25 mm 1"	30 mt	18.00 Kg	CFX 100
32 mm 1 1 / 4"	30 mt	20.25 Kg	CFX 114
38 mm 1 1 / 2"	30 mt	23.35 Kg	CFX 112
51 mm 2"	30 mt	31.18 Kg	CFX 200
64 mm 2 1 / 2"	12 mt	16.19 Kg	CFX 212
76 mm 3"	12 mt	17.32 Kg	CFX 300
102 mm 4"	12 mt	24.55 Kg	CFX 400
Carretes			
10 mm 3 / 8"	300 mm	44.76 Kg	CFX 38 C
13 mm 1 / 2"	250 mm	47.50 Kg	CFX 12 C
19 mm 3 / 4"	200 mm	51.64 Kg	CFX 34 C



CONECTORES HELIX^{MR} RECTOS




- * Acabado bruñido brillante.
- * Uña de sujeción integral.
- * Contratuerca incluida.
- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B.

FXR



Tamaño Nominal mm pulg	Dimensiones Diámetro / Largo	Peso Aprox. por Ciento	Clave Pedido
10 mm 3 / 8"	25 mm 23 mm	2.5 kg	FXR 38
13 mm 1 / 2"	27 mm 35 mm	3.8 kg	FXR 12
19 mm 3 / 4"	32 mm 36 mm	4.9 kg	FXR 34
25 mm 1"	39 mm 40 mm	7.3 kg	FXR 100
32 mm 1 1 / 4"	46 mm 45 mm	9.9 kg	FXR 114
38 mm 1 1 / 2"	55 mm 48 mm	12.9 kg	FXR 112
51 mm 2"	67 mm 51 mm	15.5 kg	FXR 200
64 mm 2 1 / 2"	83 mm 73 mm	40.0 kg	FXR 212
76 mm 3"	97 mm 98 mm	108 kg	FXR 300
102 mm 4"	124 mm 116 mm	108 kg	FXR 400

CONECTORES HELIX^{MR} CURVOS



FXC

- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B.

Tamaño Nominal mm pulg	Dimensiones Diámetro / Largo	Peso Aprox.	Clave Pedido
10 mm 3 / 8"	30 46	6.0 kg	FXC 38
13 mm 1 / 2"	38 56	6.0 kg	FXC 12
19 mm 3 / 4"	41 60	7.4 kg	FXC 34
25 mm 1"	58 72	12.2 kg	FXC 100
32 mm 1 1 / 4"	74 100	18.4 kg	FXC 114
38 mm 1 1 / 2"	100 150	54.0 kg	FXC 112
51 mm 2"	100 150	54.8 kg	FXC 200
64 mm 2 1 / 2"	110 170	95.0 kg	FXC 212
76 mm 3"	140 200	130 kg	FXC 300
102 mm 4"	180 310	650 kg	FXC 400