



RACORES & CONDUIT FLEXIBLE


ONDATITE^{MR} - PVC TERMOFORMADO

Alma de Acero Pregalvanizado

NUEVO

ANCLO
ONDATITE

NEMA 4
IP 65

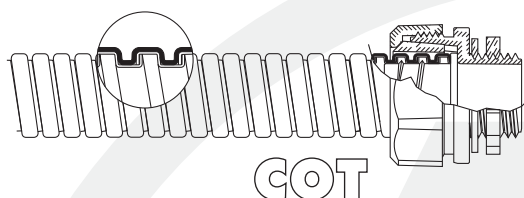


Tamaño Nominal mm	pulg	Metros x Carrete	Peso x Carrete*	Clave Pedido
Carretes				
10 mm	3 / 8"	300 mt	64.50 kg	COT 38 C
13 mm	1 / 2"	250 mt	67.00 kg	COT 12 C
19 mm	3 / 4"	200 mt	64.00 kg	COT 34 C
25 mm	1"	120 mt	58.00 kg	COT 100 C

* Incluye peso de carrete

- * Alma de acero pregalvanizado rolformado y engargolado para óptima resistencia.
- * Forro de PVC coextruido y termoformado sigue las ondulaciones del alma con lo que se obtiene mayor flexibilidad y economía.
- * El espesor de PVC en la cresta y el diámetro interior son similares al HELITITE tradicional, lo que permite utilizar racores estandar ANCLO tipo HLR & HLC en ambos.

Tamaño Nominal mm	pulg	Metros x Rollo	Peso x Rollo	Clave Pedido
Rollo				
10 mm	3 / 8"	50 mt	10.75 kg	COT 38
13 mm	1 / 2"	50 mt	12.00 kg	COT 12
19 mm	3 / 4"	50 mt	14.25 kg	COT 34
25 mm	1"	30 mt	12.90 kg	COT 100
32 mm	1 1 / 4"	30 mt	18.15 kg	COT 114
38 mm	1 1 / 2"	30 mt	22.45 kg	COT 112
51 mm	2"	30 mt	28.20 kg	COT 200
64 mm	2 1 / 2"	12 mt	17.50 kg	COT 212
76 mm	3"	12 mt	24.50 kg	COT 300
102 mm	4"	12 mt	30.50 kg	COT 400

CONECTORES HELITITE^{MR} RECTOS




HLR

- * Acabado bruñido brillante.
- * Contratuerca y sellos incluidos.
- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D / UL 514 B.

Tamaño Nominal mm	pulg	Dimensiones mm Diámetro / Largo	Peso Aprox. por Ciento	Clave Pedido
10 mm	3 / 8"	30 33	5.2 kg	HLR 38
13 mm	1 / 2"	33 32	5.3 kg	HLR 12
19 mm	3 / 4"	39 33	7.6 kg	HLR 34
25 mm	1"	46 38	12.8 kg	HLR 100
32 mm	1 1 / 4"	55 47	19.8 kg	HLR 114
38 mm	1 1 / 2"	63 48	25.6 kg	HLR 112
51 mm	2"	76 48	32.6 kg	HLR 200
64 mm	2 1 / 2"	95 76	82.0 kg	HLR 212
76 mm	3"	112 90	101 kg	HLR 300
102 mm	4"	133 97	175 kg	HLR 400

CONECTORES HELITITE^{MR} CURVOS




HLC

- * Acabado bruñido brillante.
- * Contratuerca y sellos incluidos.
- * Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D / UL 514 B.

Tamaño Nominal mm	pulg	Dimensiones mm Diámetro / Largo	Peso Aprox. por Ciento	Clave Pedido
10 mm	3 / 8"	30 60	9.4 kg	HLC 38
13 mm	1 / 2"	34 60	8.6 kg	HLC 12
19 mm	3 / 4"	41 68	13.0 kg	HLC 34
25 mm	1"	48 80	20.0 kg	HLC 100
32 mm	1 1 / 4"	55 96	33.5 kg	HLC 114
38 mm	1 1 / 2"	63 109	39.5 kg	HLC 112
51 mm	2"	76 124	78.0 kg	HLC 200
64 mm	2 1 / 2"	95 135	145 kg	HLC 212
76 mm	3"	112 160	200 kg	HLC 300
102 mm	4"	133 185	378 kg	HLC 400

INSTALACIÓN CONECTORES HELITITE



Coloque la tuerca y el empaque en el Conduit.



Enrosque el Ferrul en el interior del conduit utilizando el cuerpo del conector como llave.



Enrosque la tuerca y el cuerpo del conector, apretando firmemente para lograr un sello hermético.