

# Royer 100 Colores Grado Residencial

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Nombre de proyecto: | Preparado por: |
| Número de proyecto: | Fecha:         |
| Número de catálogo: | Tipo:          |

## Descripción

15 A, 127 V~  
6 A, 127 V~



5-15R



1-15R

## Características de diseño

### Placas


- Fabricadas en policarbonato rígido con una alta resistencia a impacto
- Auto-extinguibles clasificación V2
- Chasis fabricado en policarbonato con una amplia superficie de apoyo
- Sistema de fijación con orificios elípticos que permiten corregir imperfecciones al momento de instalarse en la chالupa
- Abertura que permite un desmontar fácilmente la placa del chasis
- Superficie lisa sin tornillos aparentes

### Interruptores



- Fabricados en policarbonato rígido con una alta resistencia a impacto
- Tornillos de terminales cautivos y desenroscados para acelerar la instalación
- Actuador fabricado en bronce fosforado con recubrimiento de plata
- Interruptores también disponibles con luz indicadora LED color azul

### Receptáculos



- Sistema de protección Tamper Resistant que evita la introducción de objetos extraños dentro del receptáculo
- Fabricados en policarbonato rígido con una alta resistencia a impacto
- Línea de contactos fabricada en bronce fosforado
- Tornillos de terminales cautivos y desenroscados para acelerar la instalación

### Dispositivos para voz y datos

- Fabricados en policarbonato rígido con una alta resistencia a impacto, auto-extinguible clasificación V2
- RJ45 cat 5e (Color blanco)
- RJ45 cat 6 (Color marfil y blanco)

### Estación de carga USB

- Puertos de carga de 2.1A totales (2 puertos)
- Fabricados en policarbonato rígido de alta resistencia
- Tensión de entrada 120V ~
- Salida 5VCD 2.1 A, compatible con equipos electrónicos


### Pruebas y códigos de cumplimiento



La línea de interruptores y receptáculos de Royer 100 cumplen con las normas NOM-ANCE, NMX-J-508-ANCE2010.

Todos los dispositivos cumplen los requerimientos RoHS

Marfil




100-6204V  
100-6288V

Blanco



100-6201W  
100-USB-W

Café



100-6202B  
100-6211W / 100-6243W

Champagne



100-6204CH  
100-6211W-LED

Plata



100-6203S  
100-6270W

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Nombre de proyecto: | Preparado por: |
| Número de proyecto: | Fecha:         |
| Número de catálogo: | Tipo:          |

Tabla 1. Placas de pared

| Descripción                  | Sufijo de color | Catalog No. |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| Placa 1 módulo horizontal    | W, V, B, S, CH  | 100-6201_   |
| Placa 2 módulos distanciados | W, V, B, S, CH  | 100-6202_   |
| Placa 2 módulos juntos       | W, V, B, S, CH  | 100-6203_   |
| Placa tipo NEMA              | W, V, B, S, CH  | 100-6204N_  |
| Placa 3 módulos              | W, V, B, S, CH  | 100-6204_   |
| Placa ciega                  | W, V, B, S, CH  | 100-6206_   |
| Placa salida de cables       | W, V, B, S, CH  | 100-6207_   |

Tabla 2. Interruptores 

| A  | V~  | Descripción                               | Sufijo de color | Catalog No.   |
|----|-----|-------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 15 | 127 | Interruptor sencillo                      | W, V            | 100-6211_     |
| 15 | 110 | Interruptor de escalera                   | W, V            | 100-6213_     |
| 6  | 127 | Interruptor timbre                        | W, V            | 100-6221_     |
| 15 | 127 | Interruptor 4 vías                        | W, V            | 100-6214_     |
| 15 | 127 | Interruptor sencillo con indicador LED    | W, V            | 100-6211_-LED |
| 15 | 110 | Interruptor de escalera con indicador LED | W, V            | 100-6213_-LED |
| 6  | 127 | Interruptor timbre con indicador LED      | W, V            | 100-6221_-LED |

Tabla 3. Receptáculos  

| A  | V~  | Descripción                                      | Sufijo de color | Catalog No. |
|----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 15 | 127 | Receptáculo sencillo 2P NEMA 1-15R               | W, V            | 100-6243_   |
|    |     | Receptáculo sencillo horizontal, 2P+T NEMA 5-15R | W, V            | 100-6248_   |
|    |     | Receptáculo sencillo vertical, 2P+T NEMA 5-15R   | W, V            | 100-6249_   |
|    |     | Receptáculo dúplex, 2P+T NEMA 5-15R              | W, V            | 100-6288_   |

Tabla 4. Telefonía, voz y datos

| Descripción                      | Sufijo de color | Catalog No. |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| Toma coaxial 75 Ohms             | W, V            | 100-6230_   |
| Toma telefónica RJ11 4 hilos     | W, V            | 100-6265_   |
| Toma de voz y datos RJ45 Cat. 5e | W               | 100-6263_   |
| Toma de voz y datos RJ45 Cat. 6  | W, V            | 100-6264_   |

Tabla 5. Timbre

| Descripción        | Sufijo de color | Catalog No. |
|--------------------|-----------------|-------------|
| Timbre electrónico | W, V            | 100-6270_   |

Tabla 6. Estación de Carga USB

| Descripción                                      | Sufijo de color | Input | Output    | Catalog No. |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-------------|
| Estación de carga con (2) puertos USB (2.1 Amps) | V, W            | 127V~ | 5VDC 2.1A | 100-USB_    |


Tabla 7. Zumbador

| Descripción    | Sufijo de color | Catalog No. |
|----------------|-----------------|-------------|
| Zumbador 0.14A | W, V            | 100-BUZZ_   |

### Información de colores

Para ordenar los dispositivos incluye el Catalog. No. Seguido del sufijo de color:

W (Blanco), V (Marfil), B (Café), S (Plata), CH (Champagne)



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Nombre de proyecto: | Preparado por: |
| Número de proyecto: | Fecha:         |
| Número de catálogo: | Tipo:          |

## Dimensiones de producto (mm)

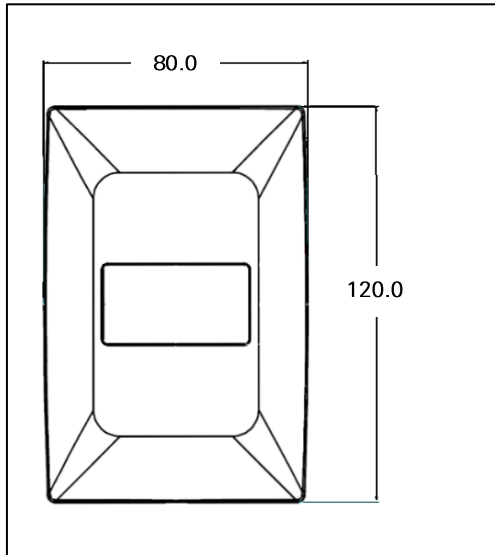


Figura 1. Placas de pared

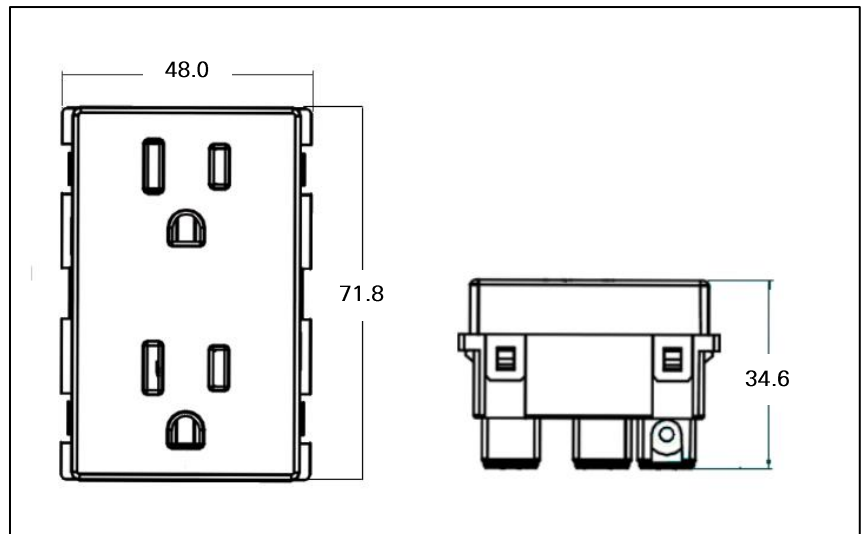


Figura 2. Receptáculo dúplex

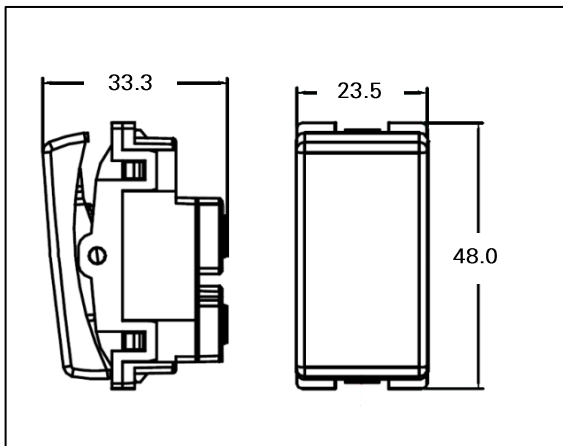


Figura 3. Interruptores

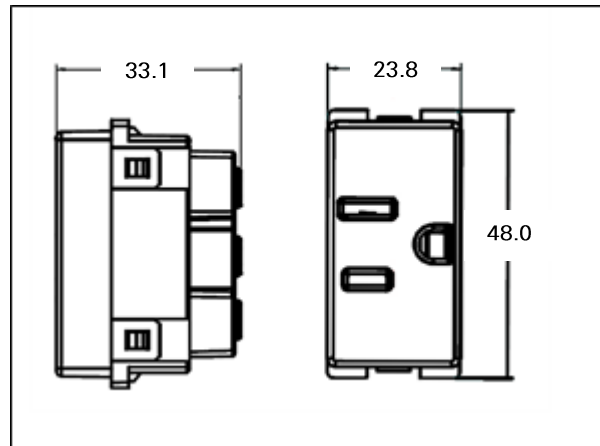


Figura 4. Receptáculo sencillo

Cumplimientos, especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso.