




MORZADAS DE ACERO

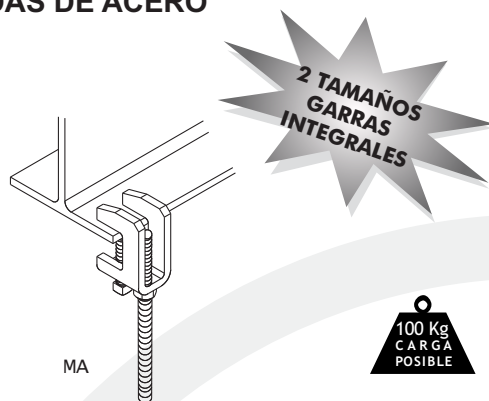


- * Fabricada en gruesa placa de 4.7 mm de espesor y acabada en galvanizado electrolítico blanco no contaminante.
- * Las mordazas se surten con opresor endurecido y tuerca de seguridad premontados.

Cuerda mm	pulg	Espesor mm	Agarre pulg	Peso Aprox. por Ciento	Clave Pedido
6.4 mm	1 / 4"	19 mm	3 / 4"	12.9 kg	MA 14 34
10 mm	3 / 8"	19 mm	3 / 4"	12.9 kg	MA 38 34
10 mm	3 / 8"	32 mm	1 1 / 4"	14.2 kg	MA 38 114
13 mm	1 / 2"	32 mm	1 1 / 4"	14.2 kg	MA 12 114

- * No incluye barra roscada ni tuerca ilustradas.

SOPORTE FIJABARRAS

Para Fijar a Concreto

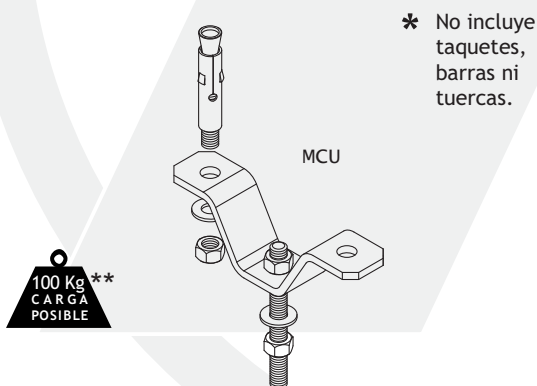


- * Soporte anclable distribuye la carga entre dos anclajes para máxima seguridad, permite ajuste de altura en la barra roscada.

Para Barra mm	pulg	Tornillos Fijación mm	pulg	Peso Aprox. x Ciento	Clave Pedido
6.4 mm	1 / 4"	6.4 mm	1 / 4"	21.0 kg	MCU 14
10 mm	3 / 8"	10 mm	3 / 8"	20.5 kg	MCU 38
13 mm	1 / 2"	10 mm	3 / 8"	20.0 kg	MCU 12

** Carga posible al fijar correctamente con anclas de expansión a elementos estructurales de concreto armado.

MORDAZAS FUNDIDAS

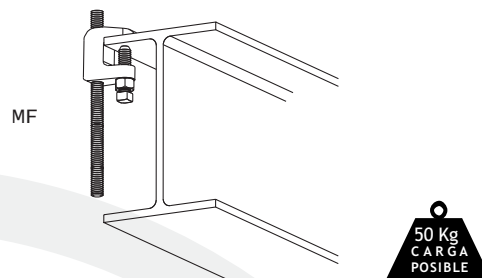


- * Mordaza de hierro fundida acabada en galvanizado electrolítico.
- * Se surte con opresor endurecido y tuerca de seguridad premontada.

Cuerda mm	pulg	Espesor mm	Agarre pulg	Peso Aprox. x Ciento	Clave Pedido
6.4 mm	1 / 4"	19 mm	3 / 4"	7.0 kg	MF 14 34
10 mm	3 / 8"	19 mm	3 / 4"	10.6 kg	MF 38 34
10 mm	3 / 8"	32 mm	1 1 / 4"	13.3 kg	MF 38 114
13 mm	1 / 2"	32 mm	1 1 / 4"	12.5 kg	MF 12 114

- * No incluye barra roscada.

MORDAZA TIJERA - USO PESADO

Ajustable, articulada

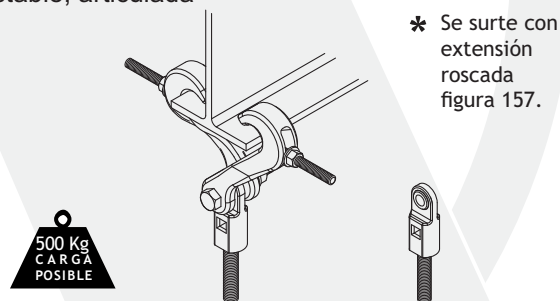

- * Para vigas con patines inferiores de 6 a 18 cm (2 3/8" a 7") y espesor máximo de 16 mm (5 / 8").
- * Cumple con normas USA FED SPEC WW-H-17 / E TIPO 30 y MSS SP69 TIPO 30 para soportar tubería de hasta 20 cm (8") de diámetro nominal.
- * Fabricadas en fundición de hierro nodular de conformidad con las especificaciones de las figuras 218 y 157.

Cuerda mm	pulg	Dimensiones mm A B	Peso Aprox. x pza.	Clave Pedido
10 mm	3 / 8"	62 14	1.28 kg	MTJ 38
13 mm	1 / 2"	62 14	1.27 kg	MTJ 12
16 mm	5 / 8"	62 14	1.26 kg	MTJ 58
19 mm	3 / 4"	76 17	1.50 kg	MTJ 34
22 mm	7 / 8"	76 17	1.48 kg	MTJ 78
25 mm	1"	76 17	1.45 kg	MTJ 100