


SERIE REFORZADA / C.40

Uso Industrial



- * Recomendado para instalar tubería o conduit C.40, en aplicaciones industriales críticas sujetas a altas temperaturas, corrosión o claros largos. Utilizar abrazaderas serie AU.

PUNTA ROJA

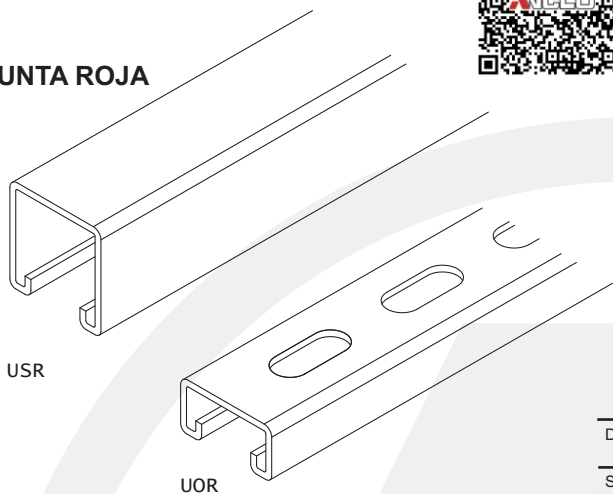

UPR

UOR


ACABADOS DISPONIBLES

PG: Pregalvanizado en caliente estándar.

GC: Galvanizado en caliente después de fabricado.


GP: Poliester epoxy sobre galvanizado Galvaneal.

Al: Acero inoxidable A 304.

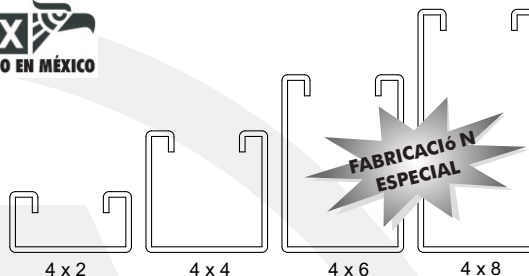

Descripción	Espesor Material	A	Dimensiones B	C	Peso x metro	Clave Perdido
Sólido						
4 x 2	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	20.6 mm	22 mm	1.7 kg	USR 4 x 2
4 x 4	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	41.3 mm	22 mm	2.5 kg	USR 4 x 4
4 x 6	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	62.0 mm	22 mm	3.2 kg	USR 4 x 6
4 x 8	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	82.5 mm	22 mm	3.9 kg	USR 4 x 8
Perforado						
4 x 2	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	20.6 mm	22 mm	1.6 kg	UOR 4 x 2
4 x 4	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	41.3 mm	22 mm	2.4 kg	UOR 4 x 4
4 x 6	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	62.0 mm	22 mm	3.0 kg	UOR 4 x 6
4 x 8	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	82.5 mm	22 mm	3.8 kg	UOR 4 x 8

SERIE DOBLE RANURA

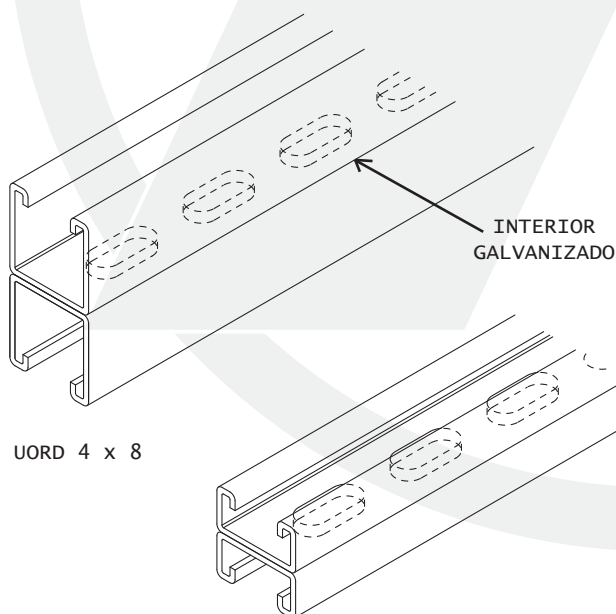


UORD 4 x 8

UORD 4 x 4

- * Dos rieles pregalvanizados estándar unidos en la base mediante soldadura por resistencia cada 5 cm ofrecen mayor versatilidad en la instalación al contar con ranuras por ambos lados.

- * Puntos cada 10 cm.

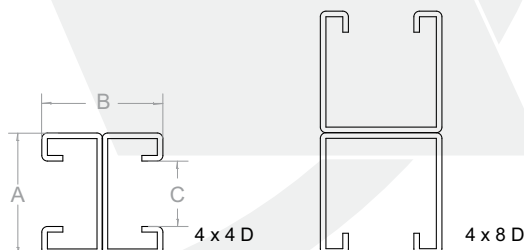

Descripción	Espesor Material	A	Dimensiones B	C	Peso x metro	Clave Perdido
Industrial						
4 x 4	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	41.3 mm	22 mm	3.4 kg	UDR 4 x 4
4 x 8	2.5 mm (C.12)	41.3 mm	82.5 mm	22 mm	5.0 kg	UDR 4 x 8
Hidráulico						
4 x 4	1.9 mm (C.14)	41.3 mm	41.3 mm	22 mm	2.5 kg	UDC 4 x 4
4 x 8	1.9 mm (C.14)	41.3 mm	82.5 mm	22 mm	3.6 kg	UDC 4 x 8
Eléctrico						
4 x 4	1.2 mm (C.18)	41.3 mm	41.3 mm	22 mm	1.8 kg	UDE 4 x 4
4 x 8	1.5 mm (C.16)	41.3 mm	82.5 mm	22 mm	3.0 kg	UDE 4 x 8

