


CABLE DE ALUMINIO CON NUCLEO DE ACERO TIPO ACSR

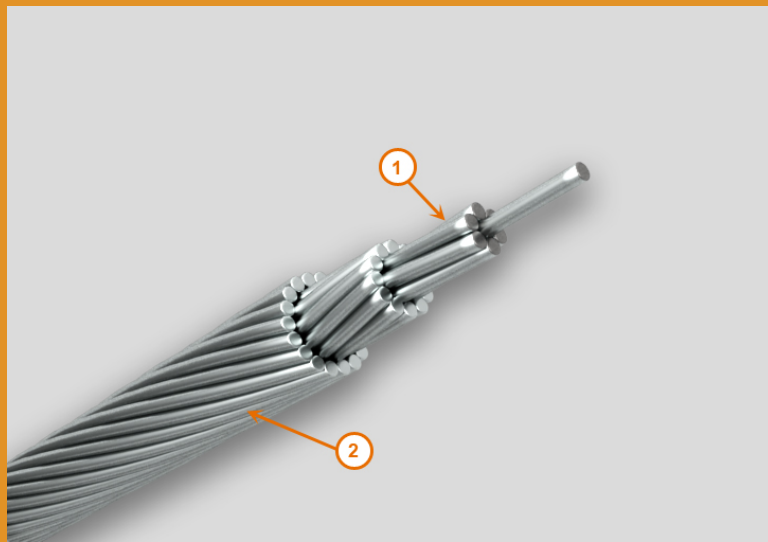

Descripción:

1. Núcleo de alambres de acero galvanizado.
2. Conductor formado por alambres de aluminio duro en capas concéntricas.

Propósito

- Acometida
- Circuitos de distribución
- Circuitos de subtransmisión
- Circuitos de transmisión

producto.

Propiedades:

- Bajo peso
- Excelente resistencia a la tensión mecánica
- Fácil de instalar

Características Especiales:

- Se obtienen claros interpostales mayores respecto a líneas que utilizan cables de cobre o aluminio debido a su refuerzo de acero.

Normas:

- CFE E1000-12

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

- Constancia de Aceptación de Prototipos. LAPEM-CFE
- Constancia de Calificación de Proveedor. LAPEM-CFE

Otros datos para pedido:

- Cable tipo ACSR fabricado bajo especificación CFE E1000-12, calibre, peso aproximado en kilogramos y número de

CABLE DE ALUMINIO CON NUCLEO DE ACERO TIPO ACSR



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal acero (mm2)	Área de la sección transversal aluminio (mm2)	Número de alambres de aluminio	Número de alambres de acero	Peso de los alambres de acero (kg/km)	Peso de los alambres de aluminio (kg/km)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
3001194	1/0	8.92	53.48	6	1	71	145	10.05	216	CARRETE	*	19.00
3001196	1/0	8.92	53.48	6	1	71	145	10.05	216	CARRETE	565 kn	19.00
3001200	3/0	14.17	85.03	6	1	112	231	12.67	343	CARRETE	565 kg	29.00
26000007MA	3/0	14.17	85.03	6	1	112	231	12.67	343	CARRETE	*	29.00
3001204	266.8	22.02	135.19	26	7	175	371	16.15	544	CARRETE	2000 kg	50.00
26000007FA	266.8	22.02	135.19	26	7	175	371	16.15	544	CARRETE	*	50.00
26000007GA	336.4	27.78	170.46	26	7	220	467	18.17	687	CARRETE	*	63.00
3001208	336.4	27.78	170.46	26	7	220	467	18.17	687	CARRETE	2000 kg	63.00
3001212	477	39.33	241.70	26	7	312	663	21.64	973	CARRETE	2000 kg	87.00
26000007HA	477	39.33	241.70	26	7	312	663	21.64	973	CARRETE	*	87.00
26000007IA	795	65.60	402.83	26	7	521	1 106	27.96	1 622	CARRETE	*	140.00
3002535	900	59.11	456.04	54	7	469	1 254	29.34	1 721	CARRETE	*	141.00
26000007KA	1113	39.03	563.96	45	7	310	1 556	31.80	1 860	CARRETE	*	133.00

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.