


CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.

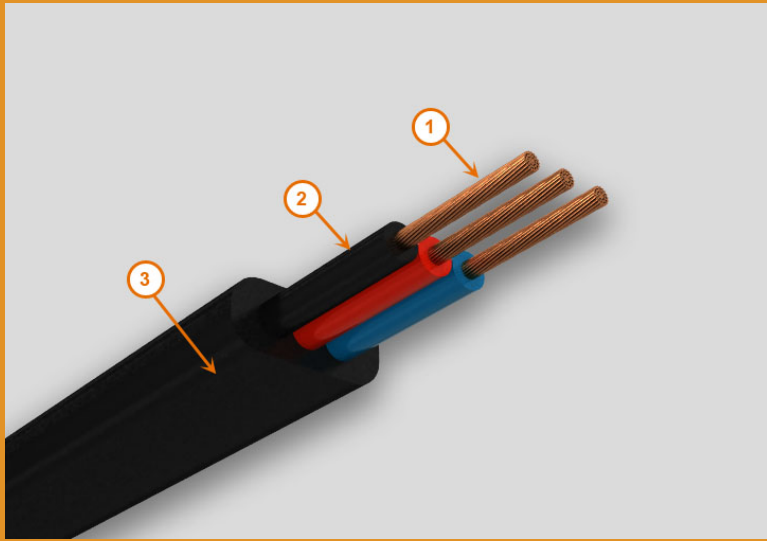

Descripción:

- 1.- Conductores flexibles de cobre suave.
- 2.- Aislamiento a base de polietileno (PE) 75 °C, 1 000 V en colores: negro, rojo y azul.
- 3.- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) en color negro.

Propósito

- Alimentación de maquinaria y equipo industrial

Propiedades:

- Alta confiabilidad
- Baja absorción de humedad
- Buena estabilidad dimensional
- Buena flexibilidad
- Buena resistencia a ácidos
- Buena resistencia a agentes químicos
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a golpes
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena resistencia a la tensión mecánica
- Buena resistencia a los hidrocarburos
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al aplastamiento
- Buena resistencia al maltrato mecánico
- Buena resistencia mecánica
- Conductor flexible
- Excelente resistencia a la propagación de la flama
- Fácil de instalar

Características Especiales:

- Uso general en la alimentación de bombas sumergibles en cárcamos de bombeo.

- Gran flexibilidad y resistencia a la humedad y abrasión.

Normas:

- NMX-J-514-ANCE

Tensión:

- 1000 V

Temperatura:

- Normal 75°C
- Sobrecarga 105°C
- Cortocircuito 150°C

Tipo de Instalación:

- Instalaciones visibles (sobre el piso)

Material de Aislamiento:

- Polietileno (PE)

Cubierta Externa del Cable:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:


- Cable plano para alimentación de bombas sumergibles PE+PVC 75 °C, 1 000 V, calibre o sección transversal en mm² de los conductores, número de producto y longitud en metros.

CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Dimension nominal alto (mm)	Dimension nominal ancho (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3002213	14	2.08	3	1.96	1.14	4.32	7.59	16.24	189	CARRETE	*	NEGRO
3002202	12	3.31	3	2.49	1.14	4.85	8.12	17.81	240	CARRETE	500 m	NEGRO
3002210	12	3.31	3	2.49	1.14	4.85	8.12	17.81	240	CARRETE	*	NEGRO
3210866	10	5.26	3	3.15	1.14	5.51	8.78	19.79	315	CARRETE	*	NEGRO
3002203	10	5.26	3	3.15	1.14	5.51	8.78	19.79	315	CARRETE	500 m	NEGRO
3002200	8	8.37	3	3.96	1.40	6.84	11.19	24.87	505	CARRETE	500 m	NEGRO
3002206	8	8.37	3	3.96	1.40	6.84	11.19	24.87	505	CARRETE	*	NEGRO
3002194	6	13.30	3	4.98	1.40	7.85	12.21	27.92	684	CARRETE	500 m	NEGRO
3002196	6	13.30	3	4.98	1.40	7.85	12.21	27.92	684	CARRETE	*	NEGRO
3002197	4	21.15	3	6.25	1.40	9.12	13.48	31.73	956	CARRETE	500 m	NEGRO
3002198	4	21.15	3	6.25	1.40	9.12	13.48	31.73	956	CARRETE	*	NEGRO
3002187	2	33.62	3	7.87	1.40	10.75	15.10	36.60	1 372	CARRETE	500 m	NEGRO
3002204	2	33.62	3	7.87	1.40	10.75	15.10	36.60	1 372	CARRETE	*	NEGRO
3002205	1/0	53.50	3	9.93	1.65	13.31	17.66	44.28	2 062	CARRETE	*	NEGRO
3002184	1/0	53.50	3	9.93	1.65	13.31	17.66	44.28	2 062	CARRETE	500 m	NEGRO
3002192	2/0	67.40	3	11.15	1.65	14.53	20.59	49.64	2 659	CARRETE	500 m	NEGRO
3002207	2/0	67.40	3	11.15	1.65	14.53	20.59	49.64	2 659	CARRETE	*	NEGRO
3002193	3/0	85.00	3	12.52	1.65	15.90	21.96	53.76	3 226	CARRETE	500 m	NEGRO
21000000AA	3/0	85.00	3	12.52	1.65	15.90	21.96	53.76	3 226	CARRETE	*	NEGRO
3002211	4/0	107.00	3	14.05	1.65	17.42	23.48	58.33	3 930	CARRETE	*	NEGRO
3002214	250	127.00	3	15.27	2.03	19.40	25.47	64.28	4 648	CARRETE	*	NEGRO
3208015	300	152.00	3	16.72	2.03	20.85	26.91	68.62	5 444	CARRETE	*	NEGRO
3210786	350	177.00	3	18.06	2.03	22.19	28.26	72.65	6 234	CARRETE	*	NEGRO

CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.

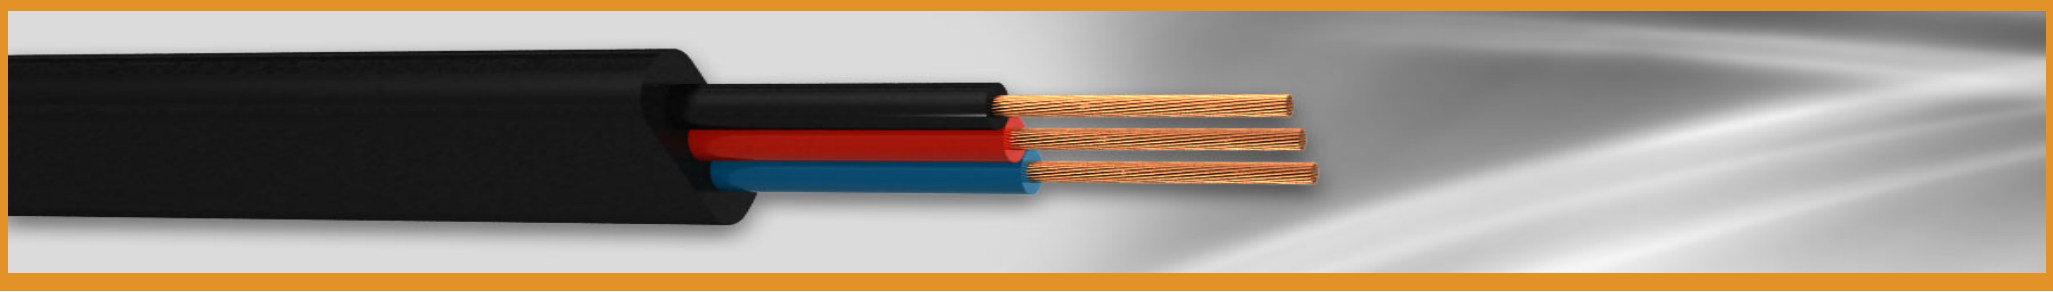

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Dimension nominal alto (mm)	Dimension nominal ancho (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
--------------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-------	----------------

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.