


CABLE TIPO TFFN RoHS 90°C, 600V CON CONDUCTOR DE COBRE.

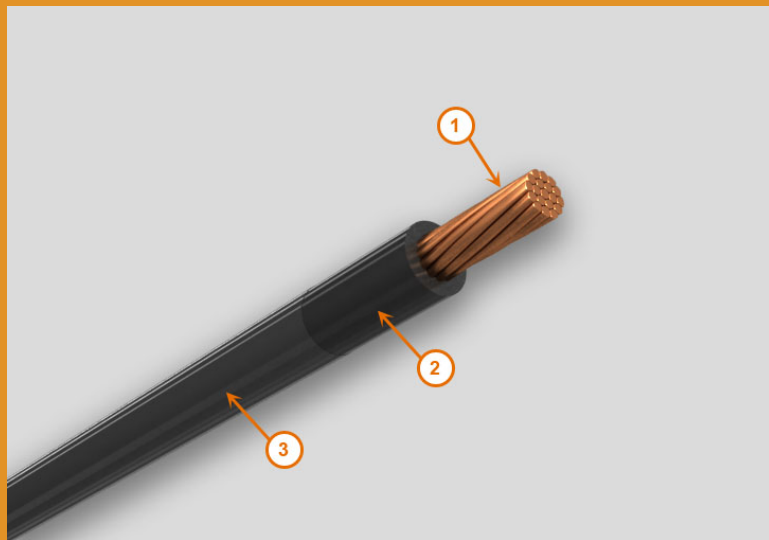

Descripción:

- 1.- Conductor flexible de cobre suave.
- 2.- Aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC) en colores.
- 3.- Cubierta a base de nylon.

Propósito

- Alambrado de equipo

Propiedades:

- Baja absorción de humedad
- Buena flexibilidad
- Buena resistencia a golpes
- Buena resistencia a la contaminación atmosférica
- Buena resistencia al calor
- Buena resistencia al ozono
- Conductor flexible
- Excelente ductilidad
- Excelente flexibilidad
- Excelente resistencia a ácidos
- Excelente resistencia a agentes químicos
- Excelente resistencia a álcalis
- Excelente resistencia a ambientes salobres
- Excelente resistencia a grasas
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a la corrosión
- Excelente resistencia a la gasolina
- Excelente resistencia a la propagación de la flama
- Excelente resistencia a los hidrocarburos
- Excelente resistencia a solventes químicos
- Excelente resistencia al aceite
- Excelente resistencia al rasgado
- Fácil de instalar
- Libre de sustancias peligrosas (RoHS)
- Muy deslizante

Características Especiales:

- Este producto solo se fabrica en calibre 16 y 18 AWG.

- File UL E 55121

Normas:

- UL-66

Tensión:

- 600 V

Temperatura:

- Normal 90°C
- Sobrecarga 105°C
- Cortocircuito 150°C

Tipo de Instalación:

- Dentro de equipos

Material de Aislamiento:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Cubierta Externa del Cable:

- Nylon

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas


Certificado de producto:

- Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Otros datos para pedido:


- Cable tipo TFFN RoHS, calibre del conductor o área de la sección transversal en mm², color, número de producto, tipo de empaque y longitud en metros.

CABLE TIPO TFFN RoHS 90°C, 600V CON CONDUCTOR DE COBRE.

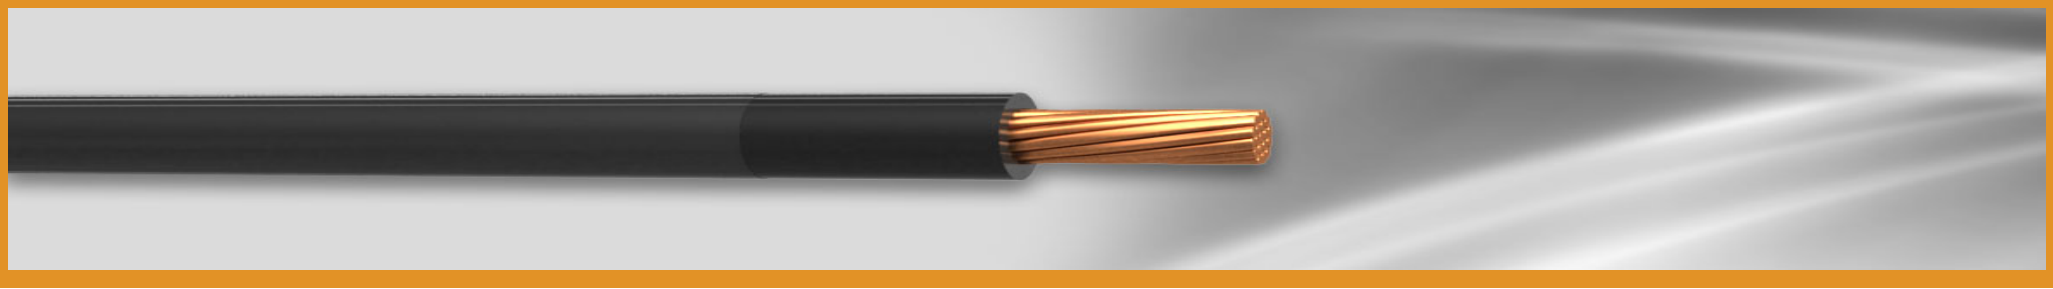

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal primera capa (mm)	Espesor nominal segunda capa (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior	Tensión de Operación (V)
3010442	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CAJA	100 m	NEGRO	600
3010445	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CAJA	100 m	ROJO	600
3010447	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CARRETE	1000 m	ROJO	600
3010450	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CARRETE	1000 m	VERDE	600
3010452	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CAJA	100 m	AZUL	600
3010457	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CAJA	100 m	BLANCO	600
3010458	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CARRETE	1000 m	BLANCO	600
0C18254207	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CAJA	100 m	VERDE	600
0C18264357	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CARRETE	1000 m	AZUL	600
3010443	18	0.82	16	1.19	0.50	0.10	2.43	13	CARRETE	1000 m	NEGRO	600
3010430	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CARRETE	1000 m	ROJO	600
3010435	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CAJA	100 m	VERDE	600
3010437	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CARRETE	1000 m	VERDE	600
3010438	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CAJA	100 m	AZUL	600
3010439	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CARRETE	1000 m	AZUL	600
3010440	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CAJA	100 m	BLANCO	600
3010441	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CARRETE	1000 m	BLANCO	600
3010426	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CAJA	100 m	NEGRO	600
3010427	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CARRETE	1000 m	NEGRO	600
3010432	16	1.31	26	1.50	0.50	0.10	2.74	18	CAJA	100 m	ROJO	600

CABLE TIPO TFFN RoHS 90°C, 600V CON CONDUCTOR DE COBRE.

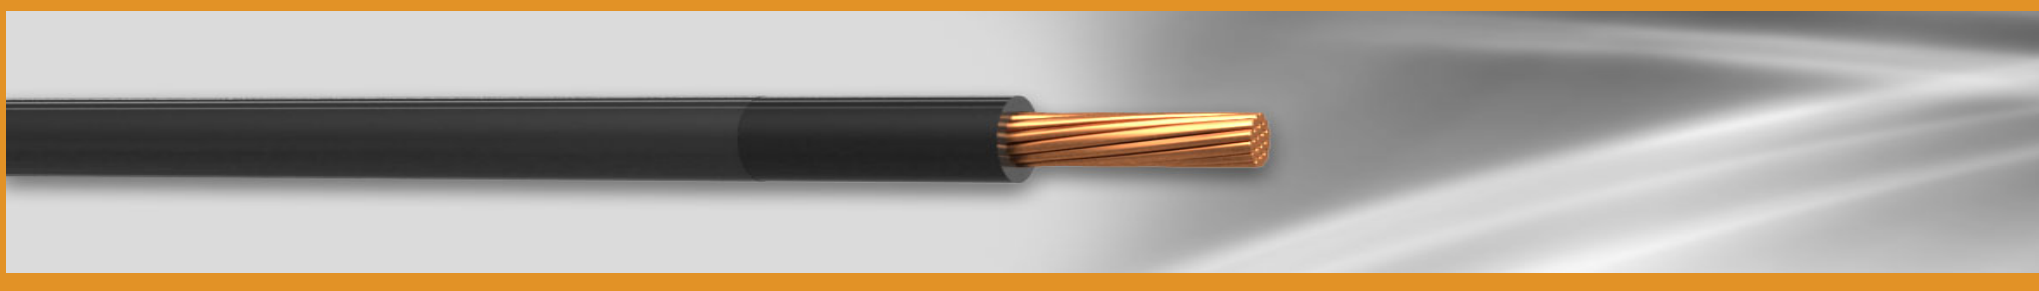

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.