



Software de aplicación




Descargar pdf



Encontrar aplicación

CABLE TERMAFLEX^{MR} SALIDA DE MOTOR 105 °C 600 V.

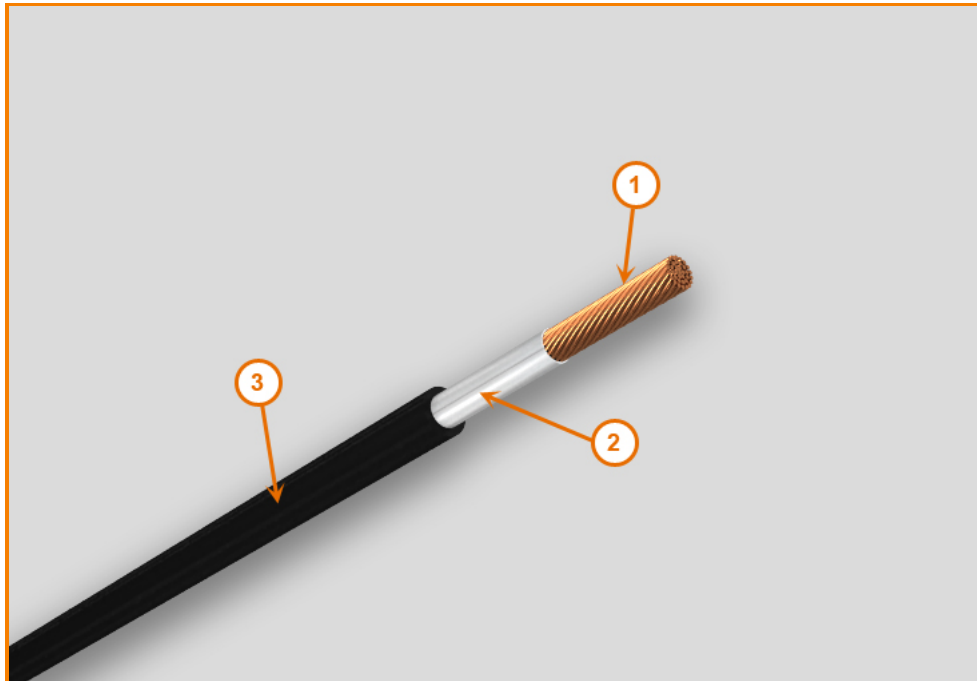

Descripción

- 1.- Conductor flexible de cobre suave.
- 2.- Cinta separadora no higroscópica color blanco (a partir del calibre 8 AWG en adelante).
- 3.- Aislamiento a base de etileno-propileno (EP) en color negro.

Propósito

- Alambrado de equipo

Temperatura

- Normal 105°C

Certificado de calidad

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Propiedades

- Alta capacidad de corriente
- Alta confiabilidad
- Baja absorción de humedad
- Buena estabilidad dimensional
- Buena flexibilidad
- Buena resistencia a ácidos
- Buena resistencia a agentes químicos
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a altas temperaturas
- Buena resistencia a golpes
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena resistencia a los hidrocarburos
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al aplastamiento
- Buena resistencia al calor
- Buena resistencia al maltrato mecánico
- Conductor flexible
- Excelente resistencia a barnices de impregnación
- Excelente resistencia a la propagación de la flama
- No es resistente a aceites minerales

Tipo de Instalación

- Dentro de equipos

Material de Aislamiento

- Etileno-Propileno (EP)

Datos de Pedido

Cable TermaflexM.R. 105 °C, 600 V, en color negro, calibre o sección transversal en mm2 del conductor, número de producto, longitud en metros y tipo de empaque.

Tensión

- 600 V

Norma

- CX P-013021A

CABLE TERMAFLEX^{MR} SALIDA DE MOTOR 105 °C 600 V.



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3000382	18	0.82	1.20	1.14	3.55	21	CARRETE	*	NEGRO
3000401	18	0.82	1.20	1.14	3.55	21	ROLLO	100 m	NEGRO
130200010A	18	0.82	1.20	1.14	3.55	21	ROLLO	*	NEGRO
130200011A	16	1.31	1.48	1.14	3.84	27	ROLLO	*	NEGRO
13020000VB	16	1.31	1.48	1.14	3.84	27	CARRETE	1000 m	NEGRO
3000402	16	1.31	1.48	1.14	3.84	27	ROLLO	100 m	NEGRO
3000399	16	1.31	1.48	1.14	3.84	27	CARRETE	*	NEGRO
3000403	14	2.08	1.88	1.14	4.24	36	ROLLO	100 m	NEGRO
3000383	14	2.08	1.88	1.14	4.24	36	CARRETE	*	NEGRO
3000383	14	2.08	1.88	1.14	4.24	36	ROLLO	*	NEGRO
3000394	12	3.31	2.36	1.14	4.72	50	CARRETE	*	NEGRO
3000405	12	3.31	2.36	1.14	4.72	50	ROLLO	100 m	NEGRO
13020000SB	12	3.31	2.36	1.14	4.72	50	CARRETE	1000 m	NEGRO
130200014A	12	3.31	2.36	1.14	4.72	50	ROLLO	*	NEGRO
3000384	10	5.26	2.96	1.14	5.32	70	ROLLO	*	NEGRO
3000384	10	5.26	2.96	1.14	5.32	70	CARRETE	*	NEGRO
3000404	10	5.26	2.96	1.14	5.32	70	ROLLO	100 m	NEGRO
13020000QB	10	5.26	2.96	1.14	5.32	70	CARRETE	1000 m	NEGRO
13020000FB	8	8.37	3.73	1.52	6.99	116	CARRETE	500 m	NEGRO
3000400	8	8.37	3.73	1.52	6.99	116	ROLLO	100 m	NEGRO
3000387	8	8.37	3.73	1.52	6.99	116	CARRETE	*	NEGRO
3000387	8	8.37	3.73	1.52	6.99	116	ROLLO	*	NEGRO
3000399	6	13.30	4.90	1.52	8.16	169	ROLLO	100 m	NEGRO
3000385	6	13.30	4.90	1.52	8.16	169	CARRETE	*	NEGRO
3000385	6	13.30	4.90	1.52	8.16	169	ROLLO	*	NEGRO
13020000IA	4	21.15	6.19	1.52	9.44	250	ROLLO	*	NEGRO
3000390	4	21.15	6.19	1.52	9.44	250	CARRETE	*	NEGRO
3000398	4	21.15	6.19	1.52	9.44	250	ROLLO	100 m	NEGRO
3000386	2	33.62	7.47	1.52	10.73	372	CARRETE	*	NEGRO
3000391	2	33.62	7.47	1.52	10.73	372	ROLLO	*	NEGRO
3000397	2	33.62	7.47	1.52	10.73	372	ROLLO	100 m	NEGRO
3000393	1/0	53.50	9.42	1.98	13.60	593	ROLLO	100 m	NEGRO
3000388	1/0	53.50	9.42	1.98	13.60	593	CARRETE	*	NEGRO
13020000LA	1/0	53.50	9.42	1.98	13.60	593	ROLLO	*	NEGRO
3000389	2/0	67.40	10.58	1.98	14.76	730	ROLLO	*	NEGRO
13020000OB	2/0	67.40	10.58	1.98	14.76	730	ROLLO	100 m	NEGRO
3000389	2/0	67.40	10.58	1.98	14.76	730	CARRETE	*	NEGRO
13020000PA	3/0	85.00	11.88	1.98	16.06	901	CARRETE	*	NEGRO
13020000DA	4/0	107.00	13.33	1.98	17.50	1 113	CARRETE	*	NEGRO

Notas
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.
Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.
* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.