

CONDUMEX

M.R.

EXCELENCIA • INNOVACIÓN • GARANTÍA • CALIDAD

CONDUMEX

CABLES

Mapa de Aplicación

Productos

Proyectos

Listado de Precios

Proyecta Fácil

PRODUCTOS / CABLE TERMAFLEXM.R. SALIDA DE MOTOR 200 °C 600 V.


Software de aplicación

Descargar pdf

Encontrar aplicación

Control y flexibles / Cables flexibles / Forrado baja tensión

CABLE TERMAFLEX^{MR} SALIDA DE MOTOR 200 °C 600 V.

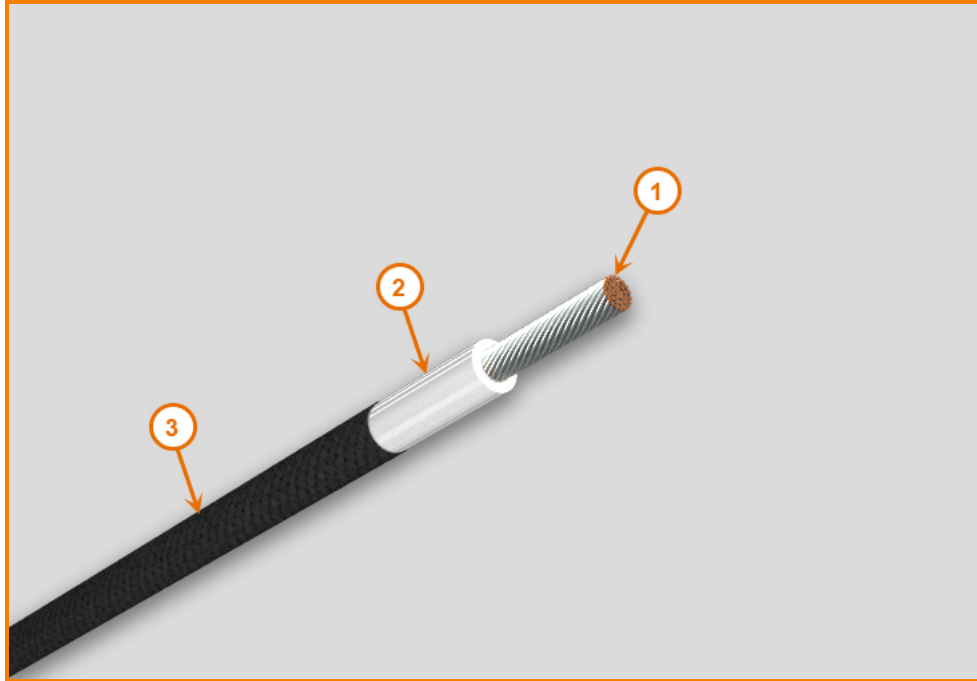

Descripción

1.- Conductor flexible de cobre suave estañado.
2.- Aislamiento a base de hule silicón en color blanco.
3.- Malla de fibra de vidrio en color negro impregnada.

Propósito

• Alambrado de equipo

Propiedades

• Alta capacidad de corriente
• Buena resistencia a ácidos
• Buena resistencia a agentes químicos
• Buena resistencia a grasas
• Buena resistencia a la intemperie
• Conductor flexible
• Excelente estabilidad dimensional
• Excelente resistencia a ácidos
• Excelente resistencia a agentes químicos
• Excelente resistencia a álcalis
• Excelente resistencia a altas temperaturas
• Excelente resistencia a barnices de impregnación
• Excelente resistencia a la humedad
• Excelente resistencia a la propagación de la flama
• Excelente resistencia a sobrecargas
• Excelente resistencia a solventes químicos
• Excelente resistencia al aceite
• Excelente resistencia al aplastamiento
• Excelente resistencia al calor
• No es resistente a aceites minerales

Norma

• CX P-13031

Temperatura

• Normal 200°C

Tipo de Instalación

• Dentro de equipos

Material de Aislamiento

• Hule silicón

Cubierta Externa del Cable

• Fibra de vidrio impregnada

Certificado de calidad

• Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Datos de Pedido

Cable Termaflexm.r. salida de motor con aislamiento de hule silicón y fibra de vidrio impregnada 200 °C, 600 V, calibre o sección transversal en mm2 del conductor, número de producto y longitud en metros.

Tensión


• 600 V

UNA EMPRESA DE

GRUPO CONDUMEX

30-06-2025 | HT 148 | Página 1

CABLE TERMAFLEX^{MR} SALIDA DE MOTOR 200 °C 600 V.

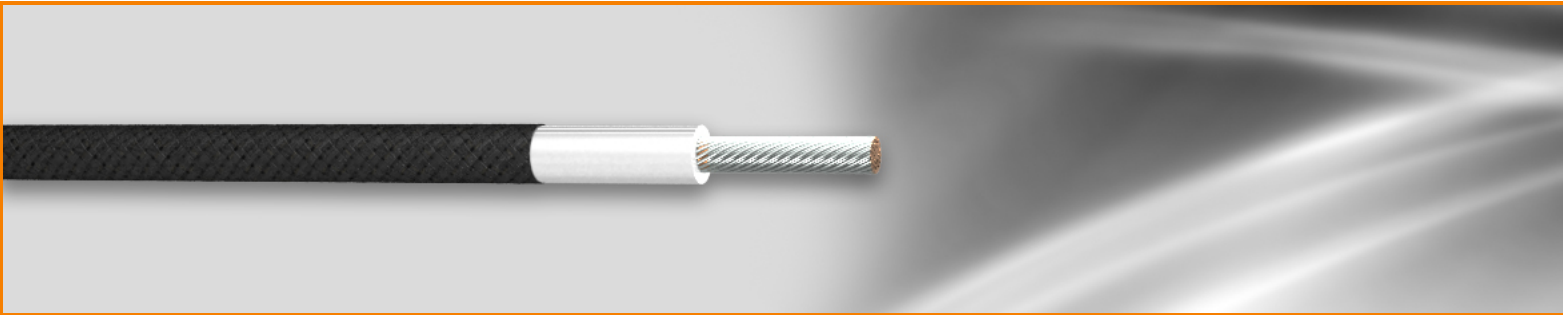

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3000524	18	0.82	1.25	0.76	3.86	16	CARRETE	*	
3000524	18	0.82	1.25	0.76	3.86	16	ROLLO	*	
13020400LA	16	1.31	1.58	0.76	4.20	22	ROLLO	*	
3000525	16	1.31	1.58	0.76	4.20	22	CARRETE	*	
3002363	16	1.31	1.58	0.76	4.20	22	ROLLO	100 m	
3000526	14	2.08	1.98	0.76	4.60	30	CARRETE	*	
3002368	14	2.08	1.98	0.76	4.60	30	ROLLO	100 m	
3000526	14	2.08	1.98	0.76	4.60	30	ROLLO	*	
130204016B	14	2.08	1.98	0.76	4.60	30	CARRETE	500 m	
13020400NA	12	3.31	2.49	0.76	5.10	44	ROLLO	*	
3002369	12	3.31	2.49	0.76	5.10	44	ROLLO	100 m	
3002365	12	3.31	2.49	0.76	5.10	44	CARRETE	500 m	
3000527	12	3.31	2.49	0.76	5.10	44	CARRETE	*	
3000528	10	5.26	3.13	1.14	6.50	72	CARRETE	*	
3000528	10	5.26	3.13	1.14	6.50	72	ROLLO	*	
3002367	10	5.26	3.13	1.14	6.50	72	ROLLO	100 m	
130204015B	10	5.26	3.13	1.14	6.50	72	CARRETE	500 m	
130204012A	8	8.37	3.95	1.52	8.09	115	ROLLO	*	
130204019B	8	8.37	3.95	1.52	8.09	115	ROLLO	100 m	
13020400DA	8	8.37	3.95	1.52	8.09	115	CARRETE	*	
3002364	8	8.37	3.95	1.52	8.09	115	CARRETE	500 m	
130204006A	6	13.30	4.97	1.52	9.10	166	CARRETE	*	
3209609	6	13.30	4.97	1.52	9.10	166	ROLLO	*	
3002366	4	21.20	6.25	1.52	10.38	246	ROLLO	100 m	
13020400QA	4	21.20	6.25	1.52	10.38	246	ROLLO	*	
3000531	4	21.20	6.25	1.52	10.38	246	CARRETE	*	
13020400RA	2	33.60	7.88	1.52	12.06	370	ROLLO	*	
3000532	2	33.60	7.88	1.52	12.06	370	CARRETE	*	
3002304	1/0	53.50	9.93	2.03	15.08	592	ROLLO	*	
130204009A	1/0	53.50	9.93	2.03	15.08	592	CARRETE	*	
13020401DB	1/0	53.50	9.93	2.03	15.08	592	ROLLO	100 m	
3000534	2/0	67.40	11.15	2.03	16.30	728	CARRETE	*	
13020400TA	2/0	67.40	11.15	2.03	16.30	728	ROLLO	*	
13020400BA	3/0	85.00	12.52	2.03	17.67	900	CARRETE	*	
3210955	4/0	107.00	14.05	2.03	19.20	1 113	CARRETE	*	
13020400EA	250	127.00	15.27	2.41	21.19	1 330	CARRETE	*	
13020400FA	300	152.00	16.72	2.41	22.64	1 575	CARRETE	*	
13020400GA	350	177.00	18.06	2.41	23.98	1 817	CARRETE	*	
13020400HA	400	203.00	19.30	2.41	25.22	2 058	CARRETE	*	
3000536	500	253.00	21.58	2.41	27.50	2 540	CARRETE	*	

Notas
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.
Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.
* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.