CABLE CRISTAL PARA BOCINA

CONDUMEX
TELECOMUNICACIONES

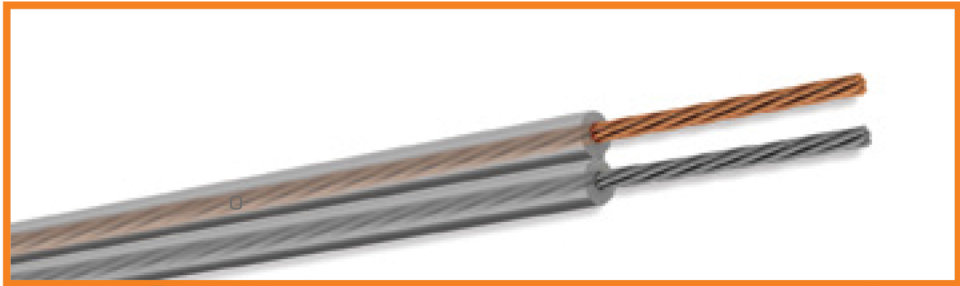

Descripción:

- Conductores multifilares de cobre suave, uno natural y el otro estañado.
- Aislamiento de PVC transparente.
- Temperatura de operación: 60° C

Aplicación:

- Sistemas de audio.

Especificaciones:

- Condumex

Certificación:

- Sistema de Calidad ISO 9001:2008
- Producto listado bajo UL & ETL

Código	Calibre de conductores AWG	Espesor de cubierta promedio mm	Dimensiones externas	Resistencia a c.d. @20°C Ω/km	Resistencia de aislamiento mínimo MΩ * km	Peso nominal kg / km	Longitud de empaque m
720270	18	0.73	h = 2.74 A = 5.45	21	150	31.05	300
720824	20	0.40	h = 1.70 A = 3.97	33.73	150	16.73	300
720271	22	0.40	h = 1.62 A = 3.41	52.55	150	11.80	300

* Valores nominales, sujetos a tolerancia de manufactura.