


CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO RUDO TIPO SJT 60 °C 300 V RoHS.

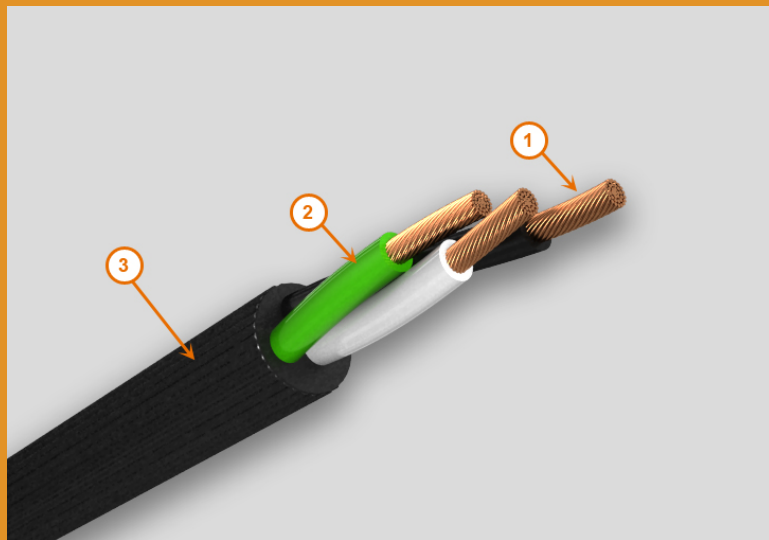

Descripción:

- 1.- Conductores flexibles de cobre suave.
- 2.- Aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC) 60 °C, 300 V en colores:
Dos conductores: negro y blanco.
Tres conductores: negro, blanco y verde.
Cuatro conductores: negro, blanco, rojo y verde.
- 3.- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) estriada en color negro.

Propósito

- Alimentación de electrodomésticos
- Alimentación de maquinaria y equipo industrial

Propiedades:

- Alta confiabilidad
- Baja absorción de humedad
- Buena resistencia a ácidos
- Buena resistencia a agentes químicos
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a golpes
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a los hidrocarburos
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al aplastamiento
- Buena resistencia al maltrato mecánico
- Buena resistencia al rasgado
- Buena resistencia mecánica
- Conductor flexible
- Excelente resistencia a la propagación de la flama
- Libre de sustancias peligrosas (RoHS)

Características Especiales:

- Type SJT: Junior hard service Thermoplastic.
- Alimentación de aparatos portátiles para uso industrial, comercial o doméstico.
- Tienen gran flexibilidad, resistencia mecánica, a la abrasión y a la humedad.

Normas:

- NMX-J-436-ANCE

Tensión:

- 300 V

Temperatura:

- Normal 60°C

Tipo de Instalación:

- Cordones para electrodomesticos
- Instalaciones visibles (sobre el piso)

Material de Aislamiento:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Cubierta Externa del Cable:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Certificado de calidad:


- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)


Otros datos para pedido:

- Cordón Flexanel^{M.R.} uso rudo tipo SJT 60 °C, 300 V RoHS, número de conductores, calibre o sección tranversal de los conductores en mm², número de producto, tipo de empaque y longitud en metros.

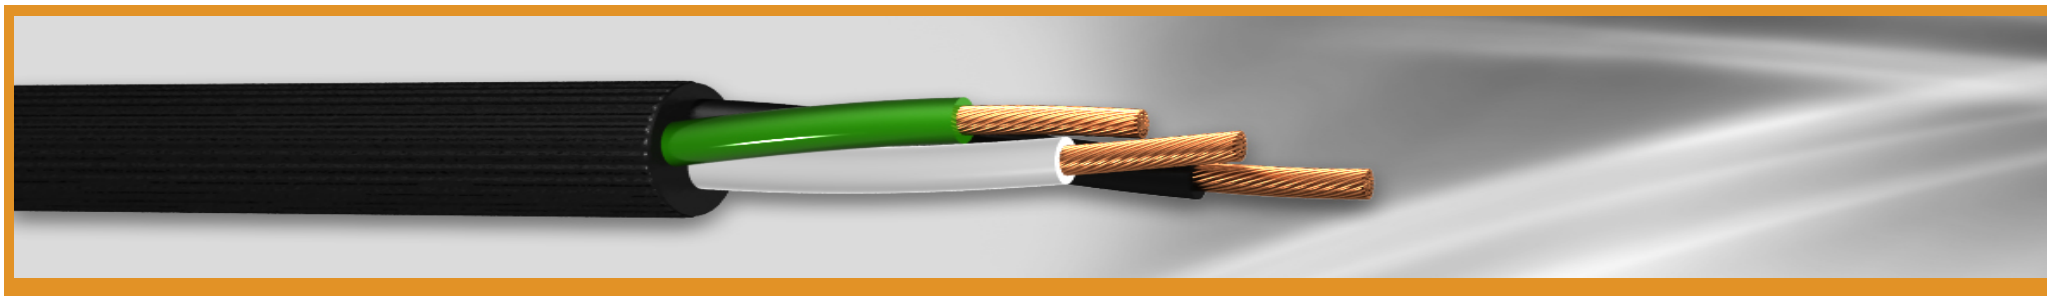CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO RUDO TIPO SJT 60 °C 300 V RoHS.

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3008358	18	0.82	2	1.18	0.76	2.77	7.60	73	ROLLO	100 m	NEGRO
3008359	18	0.82	2	1.18	0.76	2.77	7.60	73	CARRETE	500 m	NEGRO
3008455	18	0.82	3	1.18	0.76	2.77	8.10	88	ROLLO	100 m	NEGRO
3008346	16	1.31	2	1.50	0.76	3.09	8.20	90	ROLLO	100 m	NEGRO
3008347	16	1.31	2	1.50	0.76	3.09	8.20	90	CARRETE	500 m	NEGRO
3008444	16	1.31	3	1.50	0.76	3.09	8.70	112	ROLLO	100 m	NEGRO
3008445	16	1.31	3	1.50	0.76	3.09	8.70	112	CARRETE	500 m	NEGRO
3008336	14	2.08	2	1.89	0.76	3.47	9.00	116	ROLLO	100 m	NEGRO
3008337	14	2.08	2	1.89	0.76	3.47	9.00	116	CARRETE	500 m	NEGRO
3008429	14	2.08	3	1.89	0.76	3.47	9.50	146	ROLLO	100 m	NEGRO
3008430	14	2.08	3	1.89	0.76	3.47	9.50	146	CARRETE	500 m	NEGRO
3008324	12	3.31	2	2.37	0.76	3.95	11.00	168	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC212B435	12	3.31	2	2.37	0.76	3.95	11.00	168	CARRETE	500 m	NEGRO
3008407	12	3.31	3	2.37	0.76	3.95	11.50	211	ROLLO	100 m	NEGRO
3008408	12	3.31	3	2.37	0.76	3.95	11.50	211	CARRETE	500 m	NEGRO
3008313	10	5.26	2	3.00	1.14	5.32	14.60	290	ROLLO	100 m	NEGRO
3008314	10	5.26	2	3.00	1.14	5.32	14.60	290	CARRETE	500 m	NEGRO
3008393	10	5.26	3	3.00	1.14	5.32	15.30	363	CARRETE	500 m	NEGRO
3008391	10	5.26	3	3.00	1.14	5.32	15.30	363	ROLLO	100 m	NEGRO

CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO RUDO TIPO SJT 60 °C 300 V RoHS.

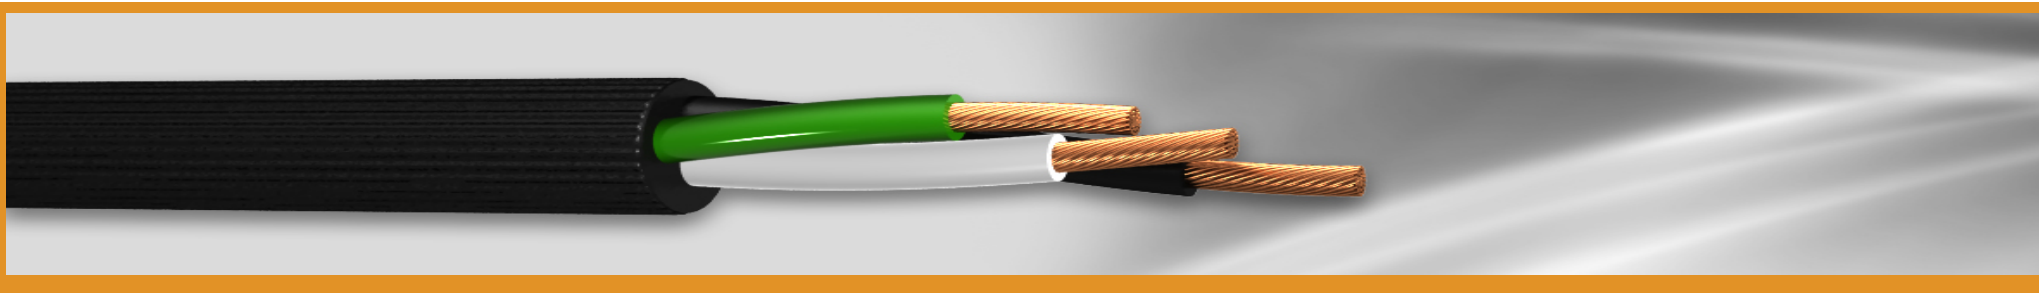

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.