


CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60 °C 600 V RoHS.

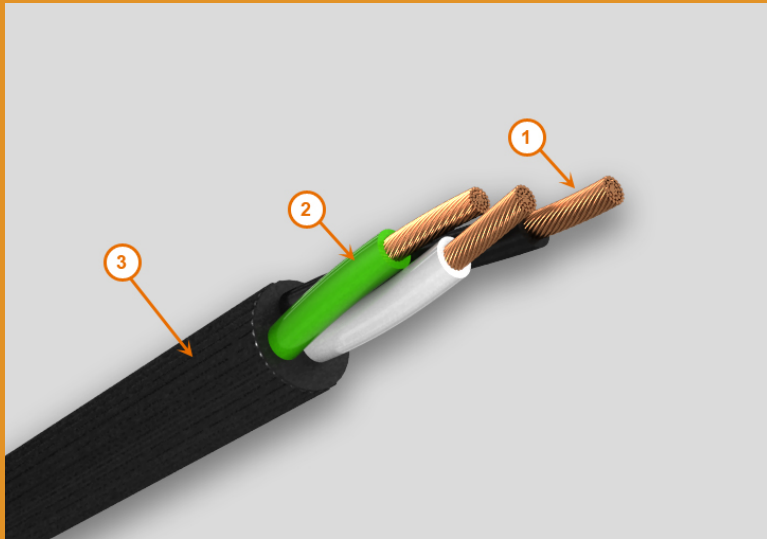

Descripción:

- 1.- Conductores flexibles de cobre suave.
- 2.- Aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC) 60 °C, 600 V en colores:
Dos conductores: negro y blanco.
Tres conductores: negro, blanco y verde.
Cuatro conductores: negro, blanco, rojo y verde.
- 3.- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) estriada en color negro.

Propósito

- Alimentación de electrodomésticos
- Alimentación de maquinaria y equipo industrial

Propiedades:

- Alta confiabilidad
- Baja absorción de humedad
- Buena flexibilidad
- Buena resistencia a ácidos
- Buena resistencia a agentes químicos
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a golpes
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al aplastamiento
- Buena resistencia al corte
- Buena resistencia al rasgado
- Buena resistencia mecánica
- Conductor flexible
- Excelente resistencia a la propagación de la flama
- Fácil de instalar
- Libre de sustancias peligrosas (RoHS)

Características Especiales:

- • Type ST. Hard Service Thermoplastic.
- • Alimentación de aparatos portátiles para uso industrial, comercial o doméstico.
- • Tienen gran flexibilidad, resistencia mecánica, a la abrasión y a la humedad.

Normas:

- NMX-J-436-ANCE

Tensión:

- 600 V

Temperatura:

- Normal 60°C

Tipo de Instalación:

- Cordones para electrodomesticos
- Instalaciones visibles (sobre el piso)

Material de Aislamiento:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Cubierta Externa del Cable:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

Certificado de calidad:


- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:


- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:

- Cordón Flexanel^{M.R.} uso extra-rudo tipo ST 60 °C, 600 V RoHS, número de conductores, calibre o sección tranversal de los conductores en mm², número de producto, tipo de empaque y longitud en metros.

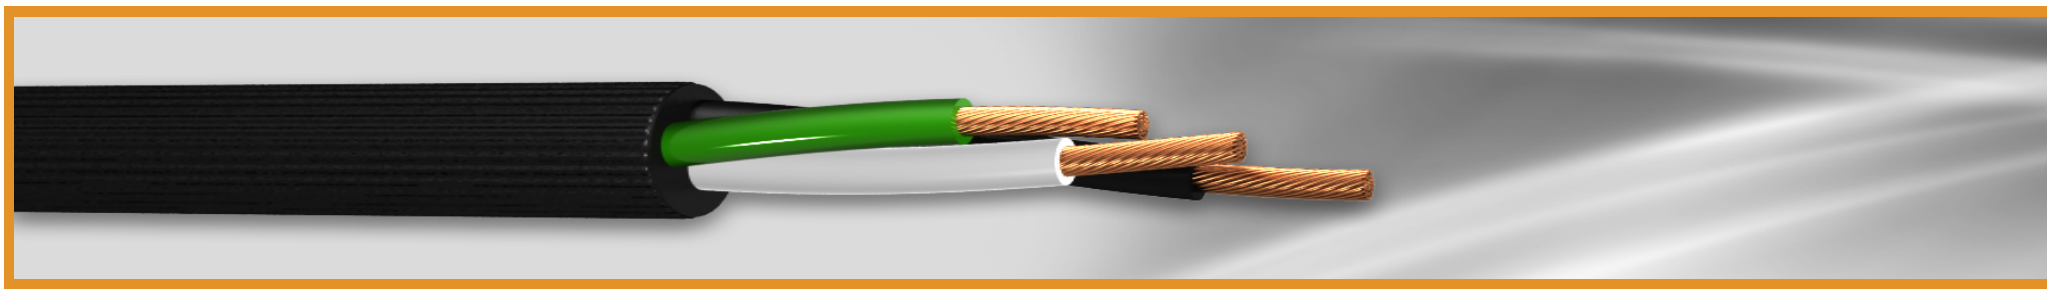
CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60 °C 600 V RoHS.

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
OHC218A107	18	0.82	2	1.18	0.76	2.77	9.29	98	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC218A435	18	0.82	2	1.18	0.76	2.77	9.29	98	CARRETE	500 m	NEGRO
OHC318A107	18	0.82	3	1.18	0.76	2.77	9.65	115	ROLLO	100 m	NEGRO
3008454	18	0.82	3	1.18	0.76	2.77	9.65	115	CARRETE	500 m	NEGRO
OHC418A107	18	0.82	4	1.18	0.76	2.77	10.37	137	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC418A435	18	0.82	4	1.18	0.76	2.77	10.37	137	CARRETE	500 m	NEGRO
OHC216A107	16	1.31	2	1.50	0.76	3.09	9.89	118	ROLLO	100 m	NEGRO
3008345	16	1.31	2	1.50	0.76	3.09	9.89	118	CARRETE	500 m	NEGRO
3061044	16	1.31	3	1.50	0.76	3.09	10.37	140	CARRETE	500 m	NEGRO
3008442	16	1.31	3	1.50	0.76	3.09	10.37	140	ROLLO	100 m	NEGRO
3008335	14	2.08	2	1.89	1.14	4.21	13.27	207	CARRETE	500 m	NEGRO
3008334	14	2.08	2	1.89	1.14	4.21	13.27	207	ROLLO	100 m	NEGRO
3008427	14	2.08	3	1.89	1.14	4.21	13.87	245	ROLLO	100 m	NEGRO
3008428	14	2.08	3	1.89	1.14	4.21	13.87	245	CARRETE	500 m	NEGRO
3008502	14	2.08	4	1.89	1.14	4.21	14.96	294	ROLLO	100 m	NEGRO
3008504	14	2.08	4	1.89	1.14	4.21	14.96	294	CARRETE	500 m	NEGRO
3008322	12	3.31	2	2.37	1.14	4.69	15.09	276	ROLLO	100 m	NEGRO
3008323	12	3.31	2	2.37	1.14	4.69	15.09	276	CARRETE	500 m	NEGRO
3008405	12	3.31	3	2.37	1.14	4.69	15.81	329	ROLLO	100 m	NEGRO
3008406	12	3.31	3	2.37	1.14	4.69	15.81	329	CARRETE	500 m	NEGRO
3008492	12	3.31	4	2.37	1.14	4.69	17.13	397	ROLLO	100 m	NEGRO
3008493	12	3.31	4	2.37	1.14	4.69	17.13	397	CARRETE	500 m	NEGRO
3008311	10	5.26	2	3.00	1.14	5.32	16.53	348	ROLLO	100 m	NEGRO

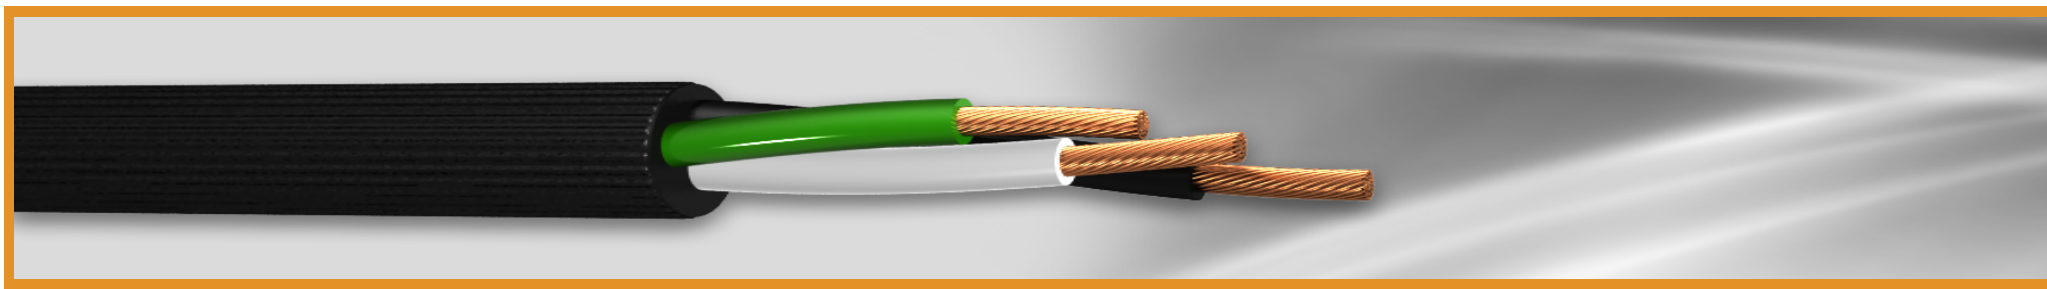CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60 °C 600 V RoHS.

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3008312	10	5.26	2	3.00	1.14	5.32	16.53	348	CARRETE	500 m	NEGRO
3008389	10	5.26	3	3.00	1.14	5.32	17.38	424	ROLLO	100 m	NEGRO
3008390	10	5.26	3	3.00	1.14	5.32	17.38	424	CARRETE	500 m	NEGRO
3008480	10	5.26	4	3.00	1.14	5.32	18.70	518	ROLLO	100 m	NEGRO
3008481	10	5.26	4	3.00	1.14	5.32	18.70	518	CARRETE	500 m	NEGRO
OHC208A107	8	8.37	2	4.15	1.52	7.24	21.23	572	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC208A435	8	8.37	2	4.15	1.52	7.24	21.23	572	CARRETE	500 m	NEGRO
3008378	8	8.37	3	4.15	1.52	7.24	22.44	696	CARRETE	500 m	NEGRO
3008376	8	8.37	3	4.15	1.52	7.24	22.44	696	ROLLO	100 m	NEGRO
3008475	8	8.37	4	4.15	1.52	7.24	25.34	893	CARRETE	500 m	NEGRO
OHC408A107	8	8.37	4	4.15	1.52	7.24	25.34	893	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC206A435	6	13.30	2	5.22	1.52	8.30	25.34	781	CARRETE	500 m	NEGRO
OHC206A107	6	13.30	2	5.22	1.52	8.30	25.34	781	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC306A107	6	13.30	3	5.22	1.52	8.30	26.54	965	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC306A435	6	13.30	3	5.22	1.52	8.30	26.54	965	CARRETE	500 m	NEGRO
3008468	6	13.30	4	5.22	1.52	8.30	28.96	1 227	CARRETE	500 m	NEGRO
OHC406A107	6	13.30	4	5.22	1.52	8.30	28.96	1 227	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC304A107	4	21.15	3	6.56	1.52	9.63	30.88	1 345	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC304A435	4	21.15	3	6.56	1.52	9.63	30.88	1 345	CARRETE	500 m	NEGRO
3008464	4	21.15	4	6.56	1.52	9.63	35.01	1 715	CARRETE	500 m	NEGRO
OHC404A107	4	21.15	4	6.56	1.52	9.63	35.01	1 715	ROLLO	100 m	NEGRO
OHC302A107	2	33.62	3	8.58	1.52	11.64	36.20	1 944	ROLLO	100 m	NEGRO

CORDÓN FLEXANEL^{M.R.} USO EXTRA-RUDO TIPO ST 60 °C 600 V RoHS.

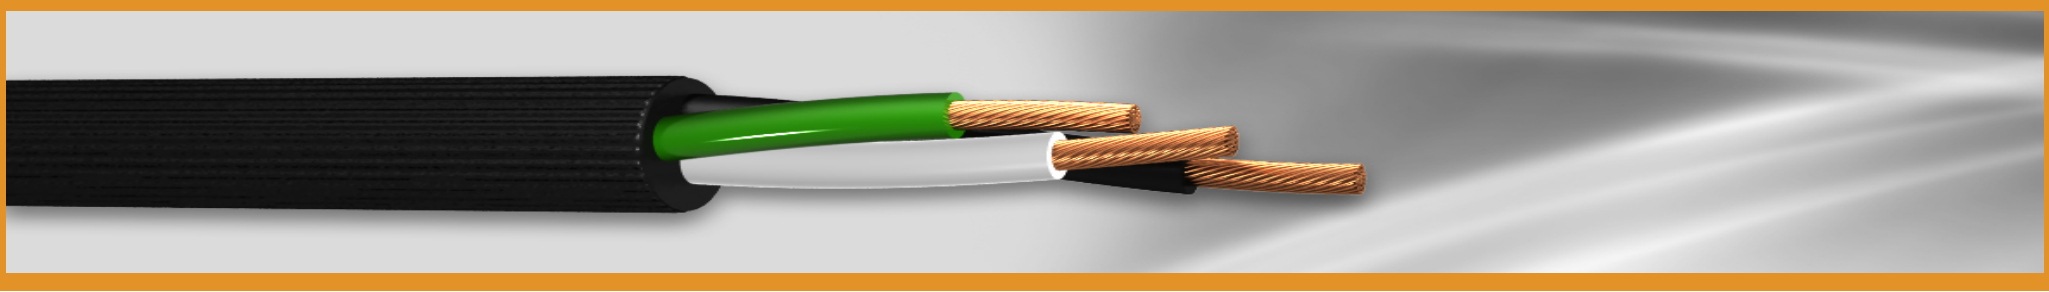

Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de conductores	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0HC302A435	2	33.62	3	8.58	1.52	11.64	36.20	1 944	CARRETE	500 m	NEGRO
0HC402A107	2	33.62	4	8.58	1.52	11.64	39.81	2 479	ROLLO	100 m	NEGRO
3008462	2	33.62	4	8.58	1.52	11.64	39.81	2 479	CARRETE	500 m	NEGRO

Notas:
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.
Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.