

# CORDÓN SPT

- Cordón de dos conductores paralelos (cordones de cobre suave)
- Calibres de 0.325 a 5.26 mm<sup>2</sup> (22 a 12 AWG) con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC)
- Cable para alimentación de equipos semifijos o portátiles.

## CARACTERÍSTICAS:

- Tensión máxima de operación: 300 V~
- Temperatura de operación: 60 °C


**NOM**



Gran flexibilidad y buena apariencia



Resistente a la humedad, ácidos, aceites y grasas

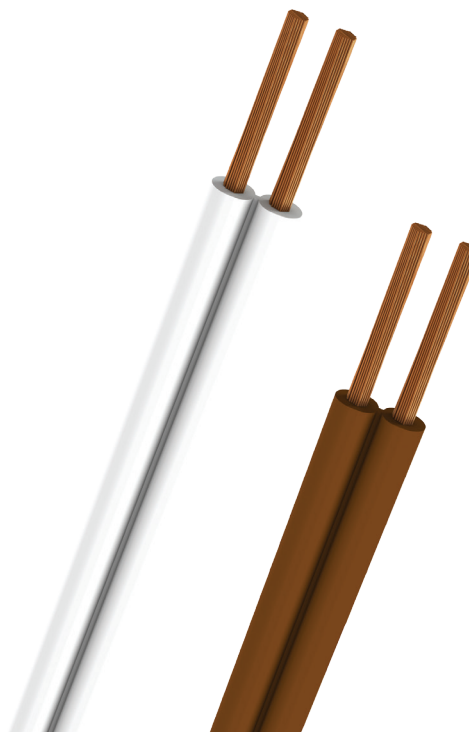

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |        |         |          |        |
|---------------------------|--------|---------|----------|--------|
| Código                    | Color  | Calibre | Longitud | Master |
| 301698                    | Blanco | 22 AWG  | 100 m    | Caja   |
| 301697                    | Café   |         |          |        |
| 301701                    | Blanco | 20 AWG  | 100 m    | Caja   |
| 301700                    | Café   |         |          |        |
| 301706                    | Blanco | 18 AWG  | 100 m    | Caja   |
| 301705                    | Café   |         |          |        |
| 301710                    | Blanco | 16 AWG  | 100 m    | Caja   |
| 301709                    | Café   |         |          |        |
| 301713                    | Blanco | 14 AWG  | 100 m    | Caja   |
| 301712                    | Café   |         |          |        |
| 301716                    | Blanco | 12 AWG  | 100 m    | Caja   |
| 301715                    | Café   |         |          |        |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |        |         |          |         |
|---------------------------|--------|---------|----------|---------|
| Código                    | Color  | Calibre | Longitud | Master  |
| 301703                    | Blanco | 20 AWG  | 500 m    | Carrete |
| 301708                    | Blanco | 18 AWG  | 500 m    | Carrete |
| 301711                    | Blanco | 16 AWG  | 500 m    | Carrete |
| 301714                    | Blanco | 14 AWG  | 500 m    | Carrete |
| 300159                    | Blanco | 12 AWG  | 500 m    | Carrete |
| 300134                    | Blanco | 18 AWG  | 1,000 m  | Carrete |
| 300135                    | Blanco | 16 AWG  | 1,000 m  | Carrete |
| 300136                    | Blanco | 14 AWG  | 1,000 m  | Carrete |
| 300137                    | Blanco | 12 AWG  | 1,000 m  | Carrete |

## FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / [ayst@iusa.com.mx](mailto:ayst@iusa.com.mx) / [www.iusa.com.mx](http://www.iusa.com.mx)

Distribuido y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734