

# CORDÓN USO RUDO (SJT)

- Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC). Identificados por un color de acuerdo a código de colores y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (PVC). La superficie exterior puede ser estriada o lisa
- Cable para alimentación de equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico
- Resistente al maltrato mecánico

## CARACTERÍSTICAS:

- Tensión máxima de operación: 300 V~
- Temperatura de operación: 60 °C


**NOM**



Gran flexibilidad y buena apariencia



Resistente a la abrasión, humedad y ataque de agentes químicos como grasas, ácidos y aceites.

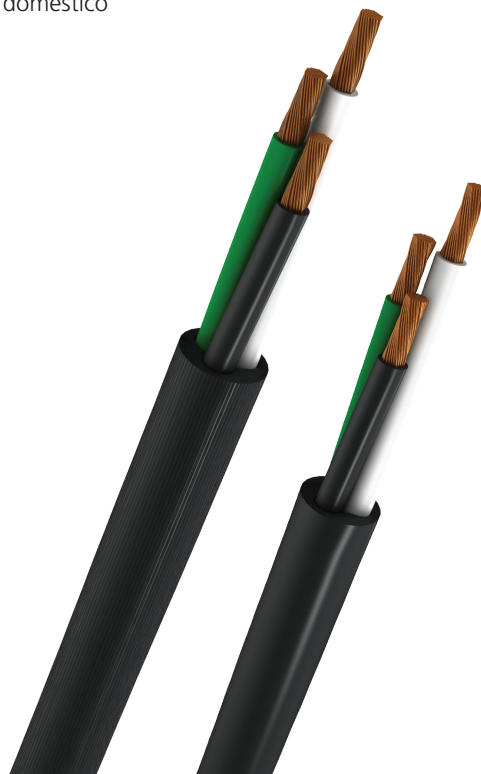

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |            |          |         |
|---------------------------|------------|----------|---------|
| Código                    | Calibre    | Longitud | Master  |
| 326060                    | 2 x 18 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326059                    | 2 x 16 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326058                    | 2 x 14 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326057                    | 2 x 12 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326056                    | 2 x 10 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326065                    | 3 x 18 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326064                    | 3 x 16 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326063                    | 3 x 14 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326062                    | 3 x 12 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326061                    | 3 x 10 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326070                    | 4 x 18 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326069                    | 4 x 16 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326068                    | 4 x 14 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326067                    | 4 x 12 AWG | 500 m    | Carrete |
| 326066                    | 4 x 10 AWG | 500 m    | Carrete |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |            |          |        |
|---------------------------|------------|----------|--------|
| Código                    | Calibre    | Longitud | Master |
| 301740                    | 2 x 18 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301742                    | 2 x 16 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301744                    | 2 x 14 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301746                    | 2 x 12 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301748                    | 2 x 10 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301751                    | 3 x 18 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301753                    | 3 x 16 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301756                    | 3 x 14 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301758                    | 3 x 12 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301760                    | 3 x 10 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301762                    | 4 x 18 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301764                    | 4 x 16 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301766                    | 4 x 14 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301768                    | 4 x 12 AWG | 100 m    | Rollo  |
| 301770                    | 4 x 10 AWG | 100 m    | Rollo  |

## FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / [ayst@iusa.com.mx](mailto:ayst@iusa.com.mx) / [www.iusa.com.mx](http://www.iusa.com.mx)

Distribuido y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jicotitlán, Estado de México, C.P. 50734