

Interruptores seccionadores rotativos

Tripolares de 20 a 100 A




022107

022144


- Interruptor que asegura el corte y seccionamiento de las fases IP 2x.
- Apertura positiva de los contactos.
- Doble corte por fase.
- Maneta rotativa roja sobre fondo amarillo.
- Posibilidad de asegurar su posición con candado.
- Visualización inmediata de la posición:
 - horizontal : abierto "0".
 - vertical : cerrado "I".
- Según la norma IEC EN 60947-3.
- Según la norma UL-cUL (Estados Unidos-Canadá) salvo cajas IP 65 - IK 07.

Emp.	Ref.	Para empotrar
		Montaje de accionamiento y de los elementos de contacto sobre panel. Fijación por tornillos.
		Tripolar
1	022108	20A
1	022102	25A
1	022103	32A
1	022104	50A
1	022105	63A
1	022106	80A
1	022107	100A



Emp.	Ref.	Con seguro para puerta
		Montaje de los elementos de contacto sobre riel DIN y accionamiento en la puerta del gabi.
		Eje corto de 20 a 63A
		Eje largo de 80 a 100A

		Tripolar
1	022148	20A
1	022142	25A
1	022143	32A
1	022144	50A
1	022145	63A
1	022146	80A
1	022147	100A

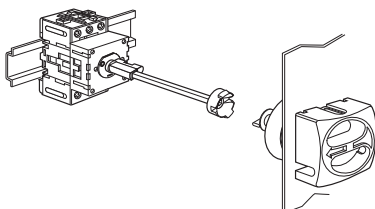

Interruptores seccionadores rotativos

Tripolares de 16 a 80 A




022172


022700

- Interruptor seccionador de seguridad para ubicar en el lugar más próximo a la máquina o equipo.
- Interruptor con portacandado que permite el corte, el seccionamiento y el bloqueo con candado en posición 0 de un equipo ubicado a distancia.

Emp.	Ref.	En caja IP 65 IK 07
		Para montaje de sobreponer.
		Tripolar
1	022171	16A
1	022172	20A
1	022173	25A
1	022174	40A
1	022175	50A
1	022176	63A
1	022177	80A



Emp.	Ref.	Contacto auxiliar
		Se asocian a los elementos de contacto para señalización y control.
1	022700	NA + NC



CERTIFICACIONES

