

Interruptores seccionadores rotativos

Tripolares de 20 a 100 A



022107



022144

- Interruptor que asegura el corte y seccionamiento de las fases IP 2x.
- Apertura positiva de los contactos.
- Doble corte por fase.
- Maneta rotativa roja sobre fondo amarillo.
- Posibilidad de asegurar su posición con candado.
- Visualización inmediata de la posición:
 - horizontal : abierto "0".
 - vertical : cerrado "I".
- Según la norma IEC EN 60947-3.
- Según la norma UL-cUL (Estados Unidos-Canadá) salvo cajas IP 65 - IK 07.


Emp.	Ref.
1	022108
1	022102
1	022103
1	022104
1	022105
1	022106
1	022107

Para empotrar

Montaje de accionamiento y de los elementos de contacto sobre panel. Fijación por tornillos.

Tripolar

20A
25A
32A
50A
63A
80A
100A




Con seguro para puerta

Montaje de los elementos de contacto sobre riel DIN $\bar{\square}$ y accionamiento en la puerta del gabi. Eje corto de 20 a 63A Eje largo de 80 a 100A

Tripolar

1	022148	20A
1	022142	25A
1	022143	32A
1	022144	50A
1	022145	63A
1	022146	80A
1	022147	100A

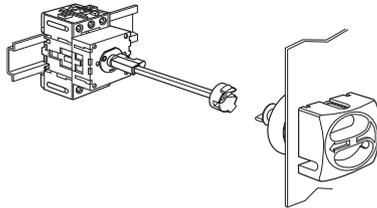

Interruptores seccionadores rotativos

Tripolares de 16 a 80 A



022172



022700

- Interruptor seccionador de seguridad para ubicar en el lugar más próximo a la máquina o equipo.
- Interruptor con portacandado que permite el corte, el seccionamiento y el bloqueo con candado en posición O de un equipo ubicado a distancia.

Emp.	Ref.
1	022171
1	022172
1	022173
1	022174
1	022175
1	022176
1	022177

En caja IP 65 IK 07

Para montaje de sobreponer.

Tripolar

16A
20A
25A
40A
50A
63A
80A




1	022700
---	--------

Contacto auxiliar

Se asocian a los elementos de contacto para señalización y control.

NA + NC

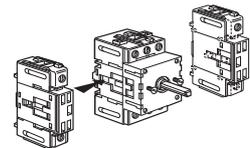

CERTIFICACIONES

