


Product details page

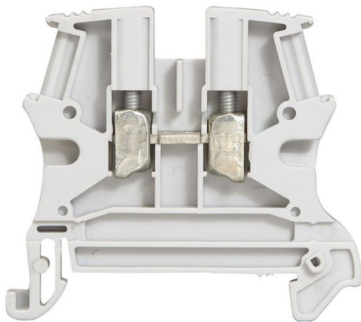

VIKING 3 LEGRAND

Borne de conexión por tornillo Viking 3 - 1 conexión - 1 entrada/1 salida, sección 2,5 mm2 - color gris - paso 5 mm

REF. 037160 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060371609

> [Enlace al catálogo electrónico](#)

Especificaciones técnicas

Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable	0.25-4 mm ²
Sección de conductor conectable fino con manguito final	0.25-2.5 mm ²
Sección de conductor conectable sólido	0.25-4 mm ²
Sección de conductor conectable	0.25-2.5 mm ²
Corriente nominal In	24 A
Tensión nominal	800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1	Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2	Conexión roscada
Número de pisos	1
Número de puntos de sujeción por piso	2
Tipo de montaje	Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo aislante	Termoplástico
Temperatura de operatividad	-5-40 °C
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	V2
Anchura	5 mm
Altura	46.5 mm
Profundidad	52.5 mm
Ejecución a prueba de explosión "Ex e"	Si
Placa de cierre necesaria	Si
Color	Gris
Pisos puenteados internamente	No

Documentación:

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

 037160.dwg | DWG (0.08Mo)