

LUXFRAME LPSF


Características de producto

- Cuerpo de aluminio troquelado de una sola pieza con disipador de calor integral.
- Acabado blanco mate con pintura electrostática en polvo con tratamiento para aumentar la resistencia del producto.
- Diseño minimalista de perfil ultraligero.
- Lente de policarbonato moldeado con precisión, acabado blanco mate para una excelente uniformidad luminosa sobre plano de trabajo.
- Montaje estándar para empotrar, kit de suspensión opcional (acesorio se vende por separado).
- Opciones de driver estándar on/off y atenuable 0-10V.
- Driver remoto.



MODELO	DRIVER	TCC	LÚMENES	CONSUMO
LPSF22W35S40-MX	No atenuable	4000 K	3500	41 W
LPSF22W35S50-MX	No atenuable	5000 K	3500	41 W
LPSF22W35D40-MX	Atenuable 0-10V	4000 K	3500	41 W
LPSF22W35D50-MX	Atenuable 0-10V	5000 K	3500	41 W

DIMENSIONES

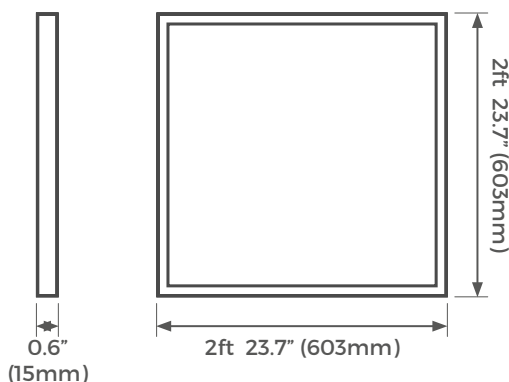

*Garantía estándar de 3 años. Para proyectos registrados la garantía puede extenderse hasta 5 años sin costo. Contacte a su distribuidor o agente de ventas Luceco para registrar su proyecto y disponibilidad de producto.

MODELO	PESO (KG)	EFICACIA (lm/W)	IRC	FACTOR DE POTENCIA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	MANTENIMIENTO LUMÍNICO TM-21 (@36 000 Hrs)	CALCULO DE MANTENIMIENTO LUMÍNICO TEÓRICO L70 @25°C
LPSF22W35S40-MX	0.2	85	>80	0.9	-20 a 30 °C	84% @ 25°C	72 000 horas
LPSF22W35S50-MX	0.2	85	>80	0.9	-20 a 30 °C	84% @ 25°C	72 000 horas
LPSF22W35D50-MX	0.2	85	>80	0.9	-20 a 30 °C	84% @ 25°C	72 000 horas
LPSF22W35D40-MX	0.2	85	>80	0.9	-20 a 30 °C	84% @ 25°C	72 000 horas

FOTOMETRÍAS

LPSF22W35S40-MX

Datos del luminario

Eficiencia lumínica: 100%

Eficacia lumínica: 81.59 lm/W


CIE Flux Codes: 51 82 98 100 100

Distribución de haz: Abierta

UGR 4H 8H

(20%, 50%, 70%) C0 / C90: 18.7 / 19.4

Intensidad lumínica



LPSF22W35S50-MX

Datos del luminario

Eficiencia lumínica: 100%

Eficacia lumínica: 82.8 lm/W


CIE Flux Codes: 51 82 98 100 100

Distribución de haz: Abierta

UGR 4H 8H

(20%, 50%, 70%) C0 / C90: 18.7 / 19.4

Intensidad lumínica



ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
LPBWSK415-MX	Accesorio para Backlit 3CCT, ECO Backlit y Luxframe, Kit de montaje para suspensión, 4 cables.

