


Color:  Gris

Código UPC: 078477712566

País de origen: China

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:

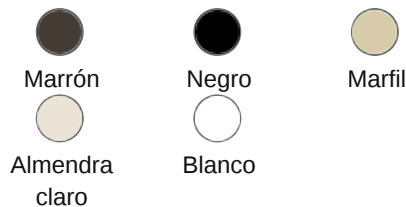

GFNT1-GY

Tomacorriente ICFT a prueba de manipulaciones de autoverificación de 15 A con luz indicadora LED

15 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, ICFT de autoverificación SmartlockPro delgado, monocromático, cableado posterior y lateral, placa frontal/placa de pared de nylon y clip de puesta a tierra automático incluidos - Gris

- SEGURO - Ofrece protección continua contra fallas a tierra
- PRUEBA AUTOMÁTICA: autoverificaciones automáticas para garantizar que pueda responder a la falla a tierra
- SIMPLE - La luz indicadora de estado proporciona información simple e intuitiva

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 1 CV

Voltaje dieléctrico: Soporta 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06

Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA

Elevación de temperatura: Máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Especificaciones medioambientales

Material del cuerpo: Policarbonato

Abrazaderas: Latón

Material de la superficie: Termoplástico

Tornillo de conexión a tierra: Acero bañado

Contactos de línea: Toallita doble de latón de 0,031 de grosor

Notas: con placa de pared

Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 ° C

Tornillos de terminal: Acero bañado

Especificaciones eléctricas

Voltaje dieléctrico: Soporta 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06

Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 ° C

Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA

Elevación de temperatura: Máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Policarbonato

Abrazaderas: Latón

Material de la superficie: Termoplástico

Tornillo de conexión a tierra: Acero bañado

Contactos de línea: Toallita doble de latón de 0,031 de grosor

Notas: con placa de pared

Identificación del producto: Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Horquilla: Acero recubierto de zinc

Identificador de terminal: Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Tornillos de terminal: Acero bañado

Horquilla: Acero recubierto de zinc

Especificaciones mecánicas

Amperaje: 15 A

Material del cuerpo: Policarbonato

Marca: SmartlockPro

Color: Gris

Material de la superficie: Termoplástico

Característica: Autoverificación

Grado: Grado de especificación residencial /comercial

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

NEMA: 5-15R

Notas: con placa de pared

Polo: 2

Identificación del producto: Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados: 14-18 lb-pulg.

Normas y certificaciones: UL /CSA, NEMA WD6, NEMA WD1

Material de la correa: Acero galvanizado

A prueba de manipulaciones: No

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal: Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Parte posterior y lateral

Nivel de disparo: Clase A, 5mA más o menos 1mA

Tipo: Estándar

Voltaje: 125 V CA

Garantía: Limitado 2-Year

Cable: 3

Características del producto

Amperaje: 15 A

A voltaje nominal: 1 CV

Marca: SmartlockPro

Color: Gris

Característica: Autoverificación

Grado: Grado de especificación residencial /comercial

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

NEMA: 5-15R

Polo: 2

Normas y certificaciones: UL /CSA, NEMA WD6, NEMA WD1

Material de la correa: Acero galvanizado

A prueba de manipulaciones: No

Terminación: Parte posterior y lateral

Nivel de disparo: Clase A, 5mA más o menos 1mA

Tipo: Estándar

Voltaje: 125 V CA

Placa de pared: Incluido

Garantía: Limitado 2-Year

Cable: 3

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Sí

CSA-C22.2 n.o 144.1-06:

Archivo LR-57811

Espec. fed. WC-596: Sí

ESPECIFICACIÓN MIL: A-A-

55459-SB

NOM: Sí

UL498: Sí

Características y beneficios

- Proporciona protección continua contra fallas a tierra: detecta y dispara fallas a tierra reales incluso cuando se realiza una autoverificación
- Al momento del encendido inicial, prueba el ICFT en 3 segundos
- La monitorización automática supera el requisito de UL
- Se adapta automáticamente y cambia a pruebas más frecuentes si se detecta un posible problema
- La luz indicadora de estado ofrece información simple e intuitiva sobre el estado de alimentación y protección, así como indicaciones de reversión de línea/carga
- La acción de cierre patentada evita el restablecimiento si el ICFT está dañado y no puede responder ante una falla a tierra
- La electrónica está diseñada para minimizar los falsos disparos
- La profundidad reducida facilita la instalación en cualquier caja eléctrica, incluso en las superficiales
- Los terminales permiten opciones de cableado fáciles: con cableado posterior y lateral
- Las abrazaderas de cableado posterior externo brindan indicación visual de la colocación adecuada del cable
- Soporta alta torsión y resiste la extracción de cables
- Clip de puesta a tierra automático de latón estándar
- El umbral de disparo cumple o supera los requisitos de UL para el tiempo de disparo
- La inmunidad mejorada al ruido de alta frecuencia reduce el disparo por interferencia
- El diseño electrónico avanzado brinda resistencia superior a sobretensiones eléctricas y sobretensiones
- Compatible con todos los productos y placas de pared Decora; disponible en colores Decora seleccionados
- Clasificación WC-596 de especificación federal de UL.

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.