

# SLASH LED 24°



## 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

SLASH LED 24° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN Y PLAFÓN RETICULAR. EL HAZ DE LUZ ES DIRIGIBLE Y ORIENTABLE. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE ADITIVOS METÁLICOS DE 35W.

LA ÓPTICA DE 24° ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ILUMINAR CON EXCELENTE NIVEL DE LUZ INSTALACIONES QUE REQUIERAN ILUMINACIÓN ABIERTA Y DIRECCIONADA, CON UN IRC MAYOR A 80, CERO EMISIÓN DE RADIACIÓN UV NI CALOR.

CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

PARA PARA:

- CADENAS BOUTIQUE
- CENTROS COMERCIALES
- MUSEOS



## 2. DESCRIPCIÓN

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 CUERPO                | • ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO |
| 2.2 ÓPTICA                | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA                                          |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR                                                                              |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN   | • IP60                                                                                  |
| 2.5 PESO                  | • 1,340 gr                                                                              |

## 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 3.1 FUENTE                          | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, INTERNO |
|                                     | • VIDA ÚTIL 25,000 hr                 |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN                | • 100-240V~                           |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN          | • 0.21 A / 0.12 A                     |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN         | • 50/60 Hz                            |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA              | • >0.9                                |
| 3.6 POTENCIA                        | • 25 W                                |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • < 15%                               |

# SLASH LED 24°

## 4. FUENTE LUMINOSA

- |                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 4.1 TIPO                 | • LED                                    |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 3000 K<br>• 4000 K                     |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO       | • 1178 lm @ 3000 K<br>• 1800 lm @ 4000 K |
| 4.4 IRC                  | • 93 @ 3000 K<br>• ≥ 82 @ 4000 K         |
| 4.5 ÁNGULO DE APERTURA   | • 24°                                    |
| 4.6 VIDA ÚTIL            | • ≥ 50,000 HRS                           |

## 5. FOTOMETRÍA

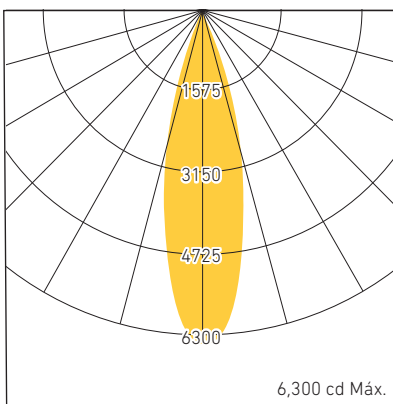

REFERENCIA A 4000 K

- |                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 47 lm/W @ 3000 K<br>• 72 lm/W @ 4000 K |
|----------------------------|------------------------------------------|

## 7. CLAVES DE PRODUCTO

| DESCRIPCIÓN                          | CLAVE     |
|--------------------------------------|-----------|
| SLASH LED 25W 100-240V AF 24° 30K BC | L5060-1E5 |
| SLASH LED 25W 100-240V AF 24° 40K BC | L5060-115 |

## 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

| DESCRIPCIÓN                          | CLAVE     |
|--------------------------------------|-----------|
| DTi 12W 100-240V C/BCO DE CONEXIONES | D5076-000 |

## 9. CERTIFICACIONES

- 9.1 NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

## 6. DIMENSIONES

