

CEILING 100



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CEILING 100 LED ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES HASTA DE 13W Y HALÓGENAS DE HASTA 35W. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 65 RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD. FABRICADA CON MATERIALES MUY RESISTENTES A LA INTEMPERIE.

EL DIFUSOR DE LUZ ESPECIALMENTE DISEÑADO CON MICRO ESTRUCTURAS HOMOGENIZA LA LUZ Y OCULTA LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL.

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO.

IDEAL PARA:

- HABITACIONES
- BAÑOS
- CLOSETS
- TALLERES
- TERRAZAS
- MARQUESINAS
- PATIOS
- PASILLOS
- CORREDORES



2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 CUERPO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO |
| | • ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA |
| 2.2 PLANTILLA | • MICROPRISMÁTICO FABRICADO EN ACRÍLICO (PMMA) |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SOBREPONER |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 65 |
| 2.5 PESO | • 135 gr. |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 3.1 FUENTE | • 1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO BFP, REMOTO |
| | • VIDA ÚTIL: 25,000 hrs |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100 V ~ A 240 V ~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.07 A / 0.05 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACION | • 50 / 60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 5 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • TODO BFP: > 120% |


4B14

4. FUENTE LUMINOSA


2 / 2

- | | |
|--------------------|--|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 FLUJO LUMINOSO | • 314 lm @ 3000 K
• 330 lm @ 4000 K |
| 4.3 IRC | • ≥ 82 |
| 4.4 VIDA ÚTIL | • 50,000 Hrs |

5. FOTOMETRÍA

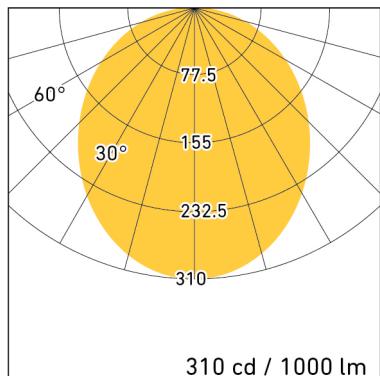

6. DIMENSIONES

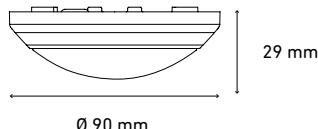

- | | |
|-----------------------------|--|
| 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA: | • 62 lm / W @ 3000 K
• 66 lm / W @ 4000 K |
|-----------------------------|--|

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
CEILING 100 LED 5W 100-240V 3000K BLANCO	L5201-1E0
CEILING 100 LED 5W 100-240V 4000K BLANCO	L5201-1I0

4B14