

CEILING 250

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

CEILING 250 ES UNA LUMINARIA SELLADA PARA SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES HASTA DE 45W Y HALÓGENAS DE HASTA 150W. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

DIFUSOR DE LUZ ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOMOGENEIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT CON UN IRC MAYOR A ≥ 82 .

EL CUERPO ESTÁ FABRICADO EN UNA ALEACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO MUY RESISTENTE A INTEMPERIE, CORROSIÓN Y OXIDACIÓN, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER RESISTENTE A RADIACIÓN UV. CUENTA CON ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 65

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

INTEGRADA CON DRIVER ATENUABLE POR MEDIO DE FASE PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-140V.

IDEAL PARA:

- HABITACIONES
- BAÑOS
- TERRAZAS
- MARQUESINAS
- PATIOS
- PASILLOS
- CORREDORES



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- | | |
|----------------------------------|--|
| 2.1 CUERPO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLORES BLANCO, NEGRO Y ROSA SOFT. |
| 2.2 PANTALLA | • POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SOBREPONER |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP65 |
| 2.5 PESO | • 595 gr |



BLANCO



NEGRO



ROSA SOFT

CEILING 250

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1 FUENTE	(1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP VIDA ÚTIL: 50,000 hrs.
3.2 RANGO DE TENSIÓN	100-140V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	0.18 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	>0.9
3.6 POTENCIA	23 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	<17%
3.8 ATENUABLE	SI, POR FASE


4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	3500K 6000K
4.3 FLUJO LUMINOSO	2700 lm
4.4 IRC	≥82
4.5 VIDA ÚTIL	50,000 HRS

7. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
EILING LED 250 23W 100-140V AT 3500K BLANCO	L5265-1J0
CEILING LED 250 23W 100-140V AT 3500K ROSA	L5265-RJ0
CEILING LED 250 23W 100-140V AT 3500K NEGRO	L5265-3J0
CEILING LED 250 23W 100-140V AT 6000K BLANCO	L5265-130
CEILING LED 250 23W 100-140V AT 6000K ROSA	L5265-R30
CEILING LED 250 23W 100-140V AT 6000K NEGRO	L5265-330

5. FOTOMETRÍA

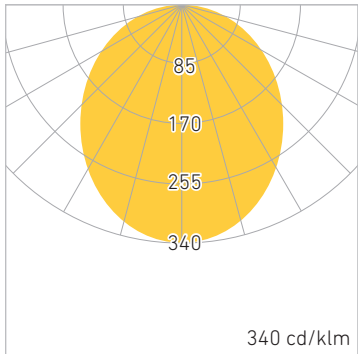

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA 117 lm/W

6. DIMENSIONES

