

BL STICK 1200

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

BL STICK 1200 ES UNA LUMINARIA LINEAL PARA SOBREPONER, QUE PERMITE CREAR LÍNEAS CONTÍNUAS POR SU SISTEMA INTERCONECTABLE. IDEAL PARA ILUMINACIÓN AMBIENTAL Y FUNCIONAL.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD, EL CUERPO ESTÁ CONSTRUIDO DE ALUMINIO EXTRUÍDO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

EL DIFUSOR DE LUZ ES OPALINO QUE MINIMIZA EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ Y GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA.


CUENTA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y RESISTENTE CON IP50, QUE LO PROTEGE DE LA INTRUSIÓN DE POLVO FINO.

EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE ADEMÁS LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE TENSIÓN.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS EN GENERAL
- OFICINAS
- CAJILLOS QUE PROPORCIONEN ILUMINACIÓN
- PASILLOS

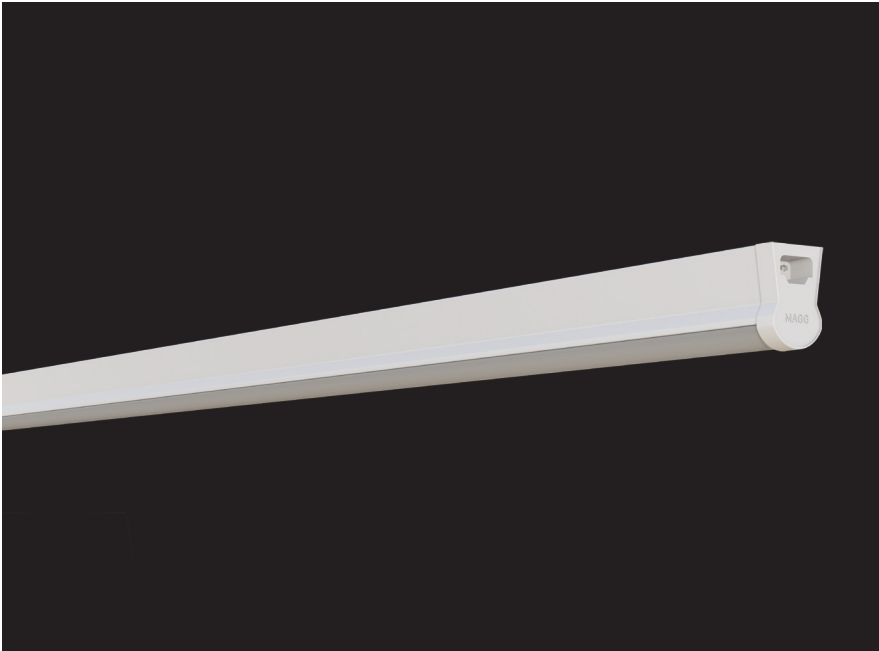

2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• EXTRUÍDO DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE
2.2 DIFUSOR	• POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.4 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP50
2.5 PESO	• 383 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTERNO
	• VIDA ÚTIL: 25,000 hrs.
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-240V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.29 A / 0.19 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6 POTENCIA	• 21 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• >120%

BL STICK 1200

4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO
 - LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR
 - 3000 K
 - 4000 K
 - 6000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO
 - 1995 lm @ 3000 K
 - 2100 lm @ 4000 K
 - 2100 lm @ 6000 K
- 4.4 IRC
 - ≥ 82
- 4.5 VIDA ÚTIL
 - 50,000 hrs


5. FOTOMETRÍA

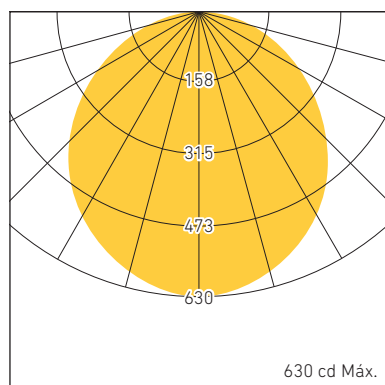

REFERENCIA A 4000K

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA
 - 95 lm/W @ 3000 K
 - 100 lm/W @ 4000 K
 - 100 lm/W @ 6000 K

6. DIMENSIONES



- 6.1 MÁXIMO DE LUMINARIAS CONECTADAS EN SERIE
 - 12 PZAS.

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BL STICK 1200 21W 100-240V 30K BC	L6484-1E0
BL STICK 1200 21W 100-240V 40K BC	L6484-1I0
BL STICK 1200 21W 100-240V 60K BC	L6484-130

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
ACCESORIOS PARA SUSP BL LED	P0289-000

3A18 2 / 2