

GLOBE LED 8"

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

GLOBE LED 8" ES UNA LUMINARIA DECORATIVA PARA SUSPENDER CON FUENTE DE LUZ LED. DISEÑADA PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO RESIDENCIAL, COMERCIAL Y CORPORATIVO.

LED

LOS LEDS SON DE DOS TEMPERATURAS DE COLOR, 3000K Y 6000K PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES EN INTERIORES. EL IRC ES > 82 PARA UNA MUY BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

FABRICADA CON UNA ESFERA DE CRISTAL CON TECNOLOGÍA "TRIPLEX" QUE CONSISTE EN TRES CAPAS DE CRISTAL PARA LOGRAR UNA APARIENCIA MATE, DIFUSA QUE OCULTA LA FUENTE DE LUZ Y HACE QUE LA APARIENCIA DE LA ESFERA SEA HOMOGÉNEA, DÁNDOLE UN VALOR DECORATIVO Y ESTÉTICO ÚNICO.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG

INTEGRADA CON DRIVER ATENUABLE POR FASE (TRIAC) PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-140V. CON OPCIÓN A 220-240V SOBRE PEDIDO.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS
- SALAS
- HALL
- PASILLOS
- LOBBIES
- VESTIBULOS



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

- | | |
|---|---|
| 2.1 CANOPE | • LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED
ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE |
| 2.2 CUERPO DISIPADOR | • INYECCIÓN DE ALUMINIO
ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE |
| 2.3 ESFERA | • CRISTAL BLANCO DE TRES CAPAS |
| 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SUSPENDER CON SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA |
| 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO | • IP50 |
| 2.6 PESO | • 1100 gr |

GLOBE LED 8"


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP INTEGRADO. VIDA ÚTIL 30,000 HRS.
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-140V 220-240V SOBRE PEDIDO
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.15A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6 POTENCIA	• 14 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• <80%
3.8 ATENUABLE	• SI, CON TRIAC

4. FUENTE LUMINOSA.

4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 1500 lm @3000K 1540 lm @6000K
4.4 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 1107 lm/W @3000K 110 lm/W @ 6000K
4.5 IRC	• ≥82
4.6 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS.

5. DIMENSIONES.

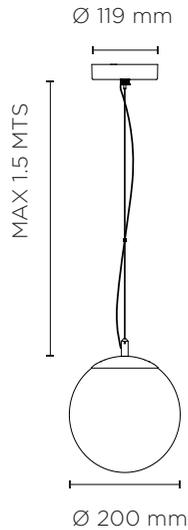

6. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
GLOBE 8" SUSP. 100-140V AFP BC 30K AT	L6702-1E0
GLOBE 8" SUSP. 100-140V AFP BC 60K AT	L6702-130