

GLOBE LED 10"

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

GLOBE LED 10" ES UNA LUMINARIA DECORATIVA PARA SUSPENDER CON FUENTE DE LUZ LED. DISEÑADA PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO RESIDENCIAL, COMERCIAL Y CORPORATIVO.

LED

LOS LEDS SON DE DOS TEMPERATURAS DE COLOR, 3000K Y 6000K PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES EN INTERIORES. EL IRC ES > 82 PARA UNA MUY BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

FABRICADA CON UNA ESFERA DE CRISTAL CON TECNOLOGÍA "TRIPLEX" QUE CONSISTE EN TRES CAPAS DE CRISTAL PARA LOGRAR UNA APARIENCIA MATE, DIFUSA QUE OCULTA LA FUENTE DE LUZ Y HACE QUE LA APARIENCIA DE LA ESFERA SEA HOMOGÉNEA, DÁNDOLE UN VALOR DECORATIVO Y ESTÉTICO ÚNICO.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG

INTEGRADA CON DRIVER ATENUABLE POR FASE (TRIAC) PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-140V. CON OPCIÓN A 220-240V SOBRE PEDIDO.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS
- SALAS
- HALL
- PASILLOS
- LOBBIES
- VESTIBULOS



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

- | | |
|--|---|
| 2.1 CANOPE | • LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED
ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR
BLANCO MATE |
| 2.2 CUERPO DISIPADOR | • INYECCIÓN DE ALUMINIO
ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR
BLANCO MATE |
| 2.3 ESFERA | • CRISTAL BLANCO DE TRES CAPAS |
| 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SUSPENDER CON SISTEMA DE AJUSTE
DE ALTURA |
| 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN AL
INGRESO | • IP50 |
| 2.6 PESO | • 1,660 gr |

GLOBE LED 10"


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP IN-TEGRADO.
VIDA ÚTIL 25,000 HRS. |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100-140V
220-240V SOBRE PEDIDO |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.17A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50 / 60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 22 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH) | • <50% |
| 3.8 ATENUABLE | • SI, CON TRIAC |

4. FUENTE LUMINOSA.

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 3000 K
6000 K |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 2200 lm |
| 4.4 EFICIENCIA DEL SISTEMA | • 100 lm/W |
| 4.5 IRC | • ≥ 82 |
| 4.6 VIDA ÚTIL | • 50,000 HRS. |

5. DIMENSIONES.

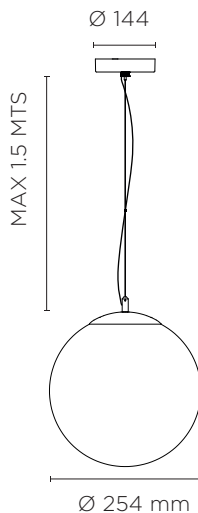

6. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
GLOBE 10" SUSP. 100-140V AFP BC 30K AT	L6703-1E0
GLOBE 10" SUSP. 100-140V AFP BC 60K AT	L6703-130