

GAMMA T8 LED B

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

DESCRIPCIÓN

GAMMA T8 LED 1200 B ES UNA LUMINARIA TIPO ESTANCA, RESISTENTE A POLVO, HUMEDAD Y CHORRO DE AGUA PROVENIENTE DE CUALQUIER DIRECCIÓN. CON GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 65.

INSTALACIÓN

SOBREPONER O SUSPENDER.

DISEÑO DE CARCASA MUY ESBELTA QUE ALOJA LAS LÁMPARAS T8 Y PERMITE ACCESO FÁCIL A SU CONEXIÓN, INSTALACIÓN Y REEMPLAZO

APLICACIONES

INDUSTRIALES, BODEGAS, ESTACIONAMIENTOS, ANDENES, ÁREAS DE SERVICIO.

SUSTITUCIÓN EFICIENTE

PUEDEN SER REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X32W T8, 2X28W Y 1X54W T5.

LED

EL DIODO EMISOR DE LUZ EMPLEADO TIENE UNA EFICIENCIA MAYOR A 145 LM/W COMO FUENTE LUMINOSA. EL SISTEMA COMPLETO TIENE UNA EFICIENCIA MAYOR A 90 LM/W

DIFUSOR DE LUZ

EL DIFUSOR ES TRANSPARENTE PARA MAXIMIZAR SU EFICIENCIA. LA EMISIÓN DE LUZ ES TOTALMENTE ABIERTA PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO QUE OPERA EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 2.1 CUERPO | • PC, POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA |
| 2.2 PANTALLA REFRACTORA | • PC TRANSPARENTE, POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y TRANSMITANCIA DE LUZ |
| 2.3 TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN | • -25°C A +45° |
| 2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SOBREPONER / SUSPENDER. |
| 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP65 |
| 2.6 PESO | • 960 gr |

GAMMA T8 LED B

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP VIDA ÚTIL: 30,000 hrs.
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-240V
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.42A /0.30A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6 POTENCIA	• 32W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• <120%
3.8 ATENUABLE	• NO

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 4,000 K 6,000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 2900 lm
4.4 IRC	• ≥82
4.5 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS


7. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
GAMMA T8 LED B 1200 2X16W 100-240V 40K GRIS	L6869-5I0
GAMMA T8 LED B 1200 2X16W 100-240V 60K GRIS	L6869-530

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LAMPARA T8 LED B 16W 100-240V 4000K OPALINA	F5147-0I0
LAMPARA T8 LED B 16W 100-240V 6000K OPALINA	F5147-030

5. FOTOMETRÍA

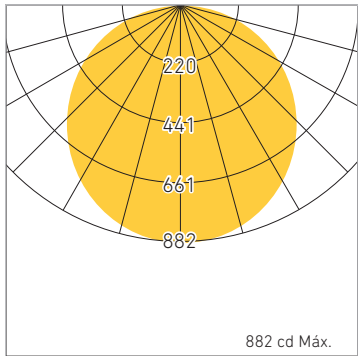

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA 90 lm/W

6. DIMENSIONES

