

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

SW 30 ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN MURO. PUEDE REEMPLAZAR LUMINARIAS SIMILARES CON FUENTE DE LUZ HALOGENA DE HASTA 20W.

LA CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS SEVERAS.

SU CONSTRUCCIÓN ES TOTALMENTE SELLADA Y RESISTENTE AL INGRESO DE POLVO Y AGUA, CON IP65 LO QUE PERMITE EL USO EN INTERIORES Y EXTERIORES..

LA EMISIÓN DE LUZ ES ASIMÉTRICA Y UNIFORME PARA ILUMINAR EL PASO DE PEATONES Y AUTOS O SIMPLEMENTE PARA ACENTUAR O BRINDAR LUZ DE CORTESÍA.

EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 90-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA UTILIZARSE:

- ANDADORES PEATONALES
- ANDADORES PARA AUTOS
- CORREDORES
- ESCALERAS
- FACHADAS
- JARDINES
- TERRAZAS



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- | | |
|---|--|
| 2.1 CUERPO | • POLÍMERO DE INGENIERÍA RESISTENTE A LA CORROSIÓN COLOR BLANCO MATE |
| 2.2 MONTAJE E INSTALACIÓN | • EMPOTRAR |
| 2.3 GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO | • IP 65 |
| 2.4 PESO | • 360 gr |


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|--|--|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTEGRADO VIDA ÚTIL 25,000 hrs |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 90-240V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.02 A / 0.018 |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50 / 60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 1.6W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • >120% |

4. FUENTE LUMINOSA


- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 2700 K
4000 K |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 55 lm @2700K
65 lm @4000K |
| 4.4 IRC | • ≥ 82 |
| 4.5 VIDA ÚTIL | • 50,000 HRS |

5. FOTOMETRÍA



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA: 34 lm/W @ 2700 K
40 lm/W @ 4000 K

6. DIMENSIONES

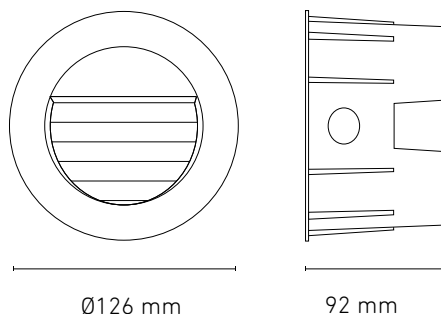

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SW30 CIRCULAR 1.6W 100-240V 27K BC	L7003-110
SW30 CIRCULAR 1.6W 100-240V 40K BC	L7003-110