CUBO A10

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CUBO A10 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO CON FUENTE DE LUZ LED.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. ESTÁ DISEÑADO PARA EVITAR LA INTRUSIÓN DE POLVO Y AGUA, CON IP65.

LA EMISIÓN DE LUZ ES DIRECTA E INDIRECTA, ESTÁ DISEÑADA Y ORIENTADA PARA PROPORCIONAR UN HAZ DE LUZ ABIERTO O CERRADO EN FORMA MANUAL. PARA ILUMINACIÓN DECORATIVA Y DE LUZ GENERAL.

EQUIPADA CON UN DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- PASILLOS
- CORREDORES
- MARQUESINAS

BLANCO

NEGRO

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

2.1	CUERPO	• ALUMINIO EXTRUÍDO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O NEGRO MATE
2.2	MONTAJE E INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.3	GRADO DE PROTECCIÓN	• IP65
2.4	PESO	• 535 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTERNO VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-240 V~
2.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.09 A / 0.07 A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6	POTENCIA	• 6.5 W
3.7	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• <20%

CUBO A10

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

4. FUENTE LUMINOSA

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 290 lm
4.4	IRC	• ≥82
4.5	ÁNGULO DE APERTURA	• APERTURA MANUAL
4.6	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

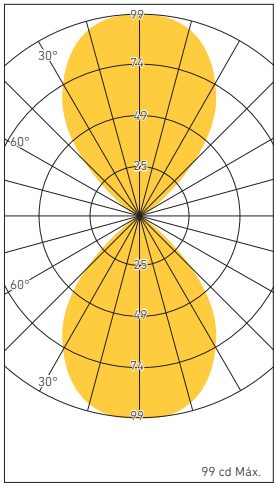

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA 60 lm/W

6. DIMENSIONES

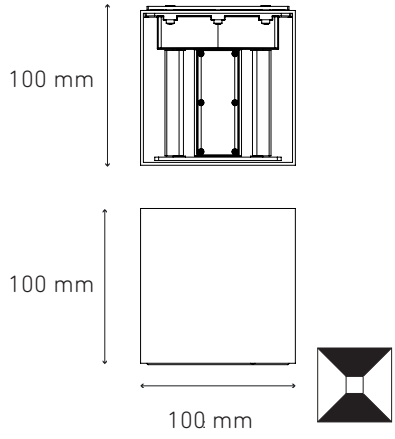

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
CUBO A10 100-240V 3000K BLANCO	L7110-1E0
CUBO A10 100-240V 3000K NEGRO	L7110-3E0

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.