

CONECTORES TIPO CUÑA

MICROWEJ®

SECCIÓN G



Tipo WCT


Catálogo	Rangos de conexión			
	Principal		Derivación	
	ACSR	AL/CU	ACSR	AL/CU
WCT3RM1	13.30 mm ² (6 AWG)	21.15 mm ² (4 AWG)	5.260 mm ² (10 AWG)	13.30 mm ² (6 AWG)
WCT2GM1	13.30 mm ² (6 AWG)	13.30 mm ² (6 AWG)	13.30 mm ² (6 AWG)	8.367 mm ² (8 AWG)
	21.15 mm ² (4 AWG)	21.15 mm ² (4 AWG)		21.15 mm ² (4 AWG)

Conector tipo cuña de cobre estañado, para conductores de aluminio, cobre y sus aleaciones. Prellenados de Penetrox

MICROWEJ	DIMENSIONES		ARTÍCULO
	A	B	
WCT3RM1	22.10 mm	27.77 mm	10028618
WCT2GM1	24.7 mm	30.0 mm	02004192

NMX

CFE
Comisión Federal de Electricidad
LAPEM.

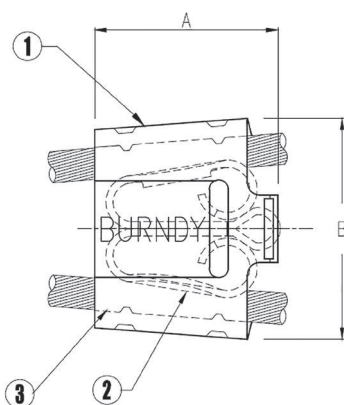

*Para otros diseños favor de consultar fábrica.