

CONECTORES A COMPRESIÓN

UNISPLICE™

Tipo YCS-RL

Catálogo	Calibre conductor ACSR	Largo
YCS2RL	2 (6-1)	5"
YCS25RL	1/0 (6-1)	6 1/4"
YCS26RL	2/0 (6-1)	5 5/8"
YCS27RL	3/0 (6-1)	5 1/8"
YCS28RL	4/0 (6-1)	5 1/4"
YCS321RL	336.4 (18-1)	5 1/4"
YCS341RL	397.5 (18-1)	5 5/8"
YCS361RL	477 (18-1)	8 1/4"

Para seleccionar herramienta y dado de aplicación consultar la página 76 a la 86



ANCI C119.4

Empalme de aluminio a compresión para tensión media para cables de aluminio o ACSR. Pellenado con Penetrox.



YCS25RL

SECCIÓN D


HYSPLICE™

Tipo YDS-RL

Catálogo	Calibre conductor ACSR	Largo
YDS4RL	4 (7-1)	11 7/8"
YDS2RL	2 (6-1.7-1)	10 1/4"
YDS021RL	2 (7-1.6-1)	11 1/4"
YDS25RL	1/0 (6-1)	13 7/8"
YDS26RL	2/0 (6-1)	13 1/2"
YDS27RL	3/0 (6-1)	18 1/4"
YDS28RL	4/0 (6-1)	18 1/4"
YDS321RL	336.4 (18-1)	18 1/4"
YDS341RL	397.5 (18-1)	22"
YDS361RL	477 (18-1)	23 1/4"

Para seleccionar herramienta y dado de aplicación consultar la página 76 a la 86

Empalme de aluminio a compresión para tensión plena para cables de aluminio o ACSR. Pellenado con Penetrox.

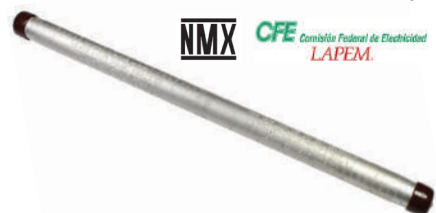

YDS25RL



CFE Comisión Federal de Electricidad LAPEM

Tipo YDS

Catálogo	Calibre conductor	Largo
YDS4C	4	2 5/8"
YDS2C	2	3 5/8"
YDS25	1/0	5 3/8"
YDS27	3/0	6 3/4"
YDS28	4/0	6 7/8"
YDS30	300	8 1/8"
YDS32	400	12 3/4"
YDS39	750	12 3/4"
YDS44	1000	15 1/4"

Para seleccionar herramienta y dado de aplicación consultar la página 76 a la 86

Empalme de cobre electrolítico a compresión, para tensión plena en cable de cobre.



ANCI C119.4



YDS25

