

LEDVANCE® DOWNLIGHT PARA BOTE INTEGRAL

5W 6 500K
9W 3 000K / 4 000K / 6 500K



IP20

VIDA ÚTIL
30 000 hrs

Beneficios

- ✓ Para Bote Integral de 8cm y 10cm
- ✓ Distribución de luz uniforme
- ✓ Difusor de alta calidad
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Driver integrado
- ✓ Garantía de 3 años



Aplicaciones



Establecimientos



Oficinas



Pasillos



Sala de
Juntas


**VALUE
CLASS**



Características del Producto


Potencia Nominal	5W	9W
Flujo Luminoso	400 lm	720 lm
Equivalencia	1x13W CFLi	2x13W CFLi
Tensión Nominal	100-277 V~	
Frecuencia	50/60 Hz	
Eficiencia	80 lm/W	
Temperatura de Color	6500 K	3000 K / 4000 K / 6500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	
Factor de Potencia	>0.50	
Ángulo de Apertura	110°	
Vida Útil	30 000 h (L70)	
Atenuable	NO	
Índice de Protección	IP20	
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03	
Garantía	3 años	
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~...+50°C	
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~...+80°C	
Material de la luminaria	Aluminio	
Lente	Policarbonato	

Dimensiones

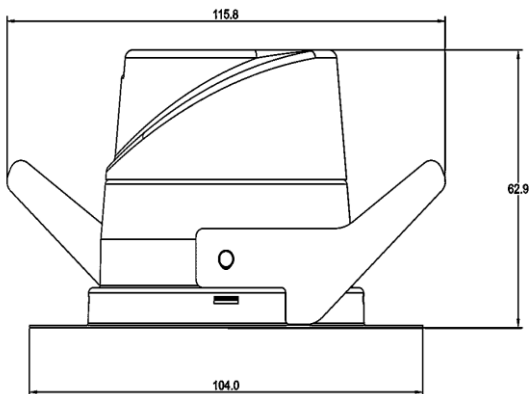

5W

PARA BOTE INTEGRAL DE Ø8cm

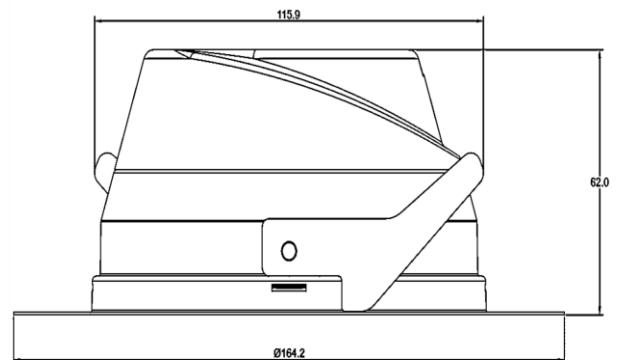

9W


PARA BOTE INTEGRAL DE Ø10cm

Datos del Producto



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80304	LEDVANCE DOWNLIGHT 5W- 6500K 100-277V	12	125	405807538 0233	107x69x107	170	4058075380 240	346x304x144	2384
80305	LEDVANCE DOWNLIGHT 9W- 3000K 100-277V	12	239	405807538 0318	166x69x166	314	4058075380 325	523x304x203	4274
80306	LEDVANCE DOWNLIGHT 9W- 4000K 100-277V	12	239	405807538 0332	166x69x166	314	4058075380 349	523x304x203	4274
80307	LEDVANCE DOWNLIGHT 9W- 6500K 100-277V	12	239	405807538 0356	166x69x166	314	4058075380 363	523x304x203	4274

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

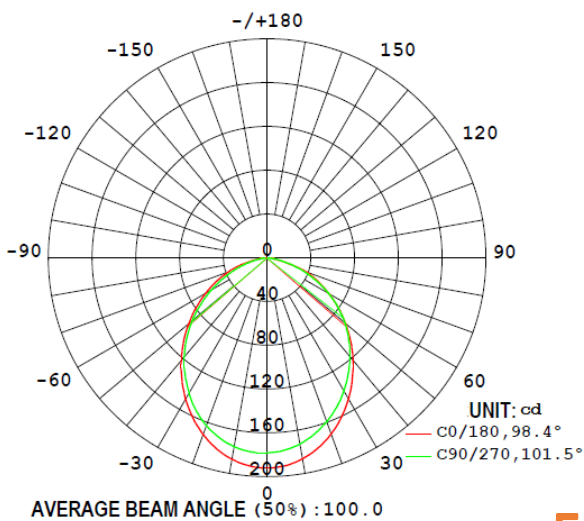

5W

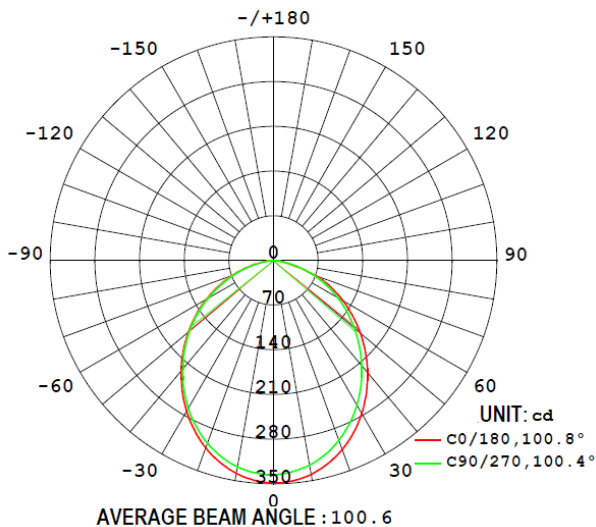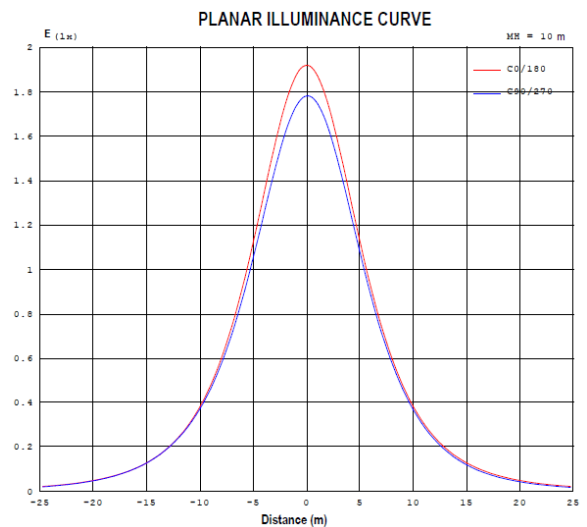

9W

