

# LEDVANCE® TRACKLIGHT SPOT ZOOM

## 25W

3 000 K / 4 000 K



### Beneficios

- ✓ Lente ajustable con un ángulo de apertura de 15° a 55°
- ✓ Atenuable (7% - 100%) a través del potenciómetro deslizante
- ✓ Ángulo de rotación: 350°, ángulo de inclinación: 90°
- ✓ Robusta carcasa de aluminio inyectado a presión
- ✓ Compatible con nuestro portafolio de rieles de 1 m y 2 m
- ✓ Certificación NOM



**VIDA ÚTIL**  
**50 000 hrs**



### Aplicaciones



Establecimientos



Oficinas



Pasillos



Mobiliario


**PERFOR-**  
**MANCE**  
CLASS



## Características del Producto

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Potencia Nominal                          | 25W                     |
| Flujo Luminoso                            | 1 500 lm                |
| Equivalencia                              | 1X90W Hal               |
| Tensión Nominal                           | 100-240 V~              |
| Frecuencia                                | 50/60 Hz                |
| Eficiencia                                | 60 lm/W                 |
| Temperatura de Color                      | 3 000 K / 4 000 K       |
| Índice de Reproducción de Color (IRC)     | >97                     |
| Factor de Potencia                        | >0.90                   |
| Ángulo de Apertura                        | 15° a 55°               |
| Vida Útil                                 | 50 000 h (L70/B50@25°C) |
| Atenuable                                 | 7%-100%                 |
| Tipo de Alimentación                      | 3 Vías                  |
| Índice de Protección                      | IP20                    |
| Protección contra Impactos Mecánicos      | IK03                    |
| Garantía                                  | 5 años                  |
| Mínima y Máxima Temperatura de Operación  | -20~... +40°C           |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -40~... +70°C           |
| Distorsión de Armónicas (THD)             | <10%                    |
| Material de la luminaria                  | Aluminio                |
| Lente                                     | Policarbonato           |

## Dimensiones

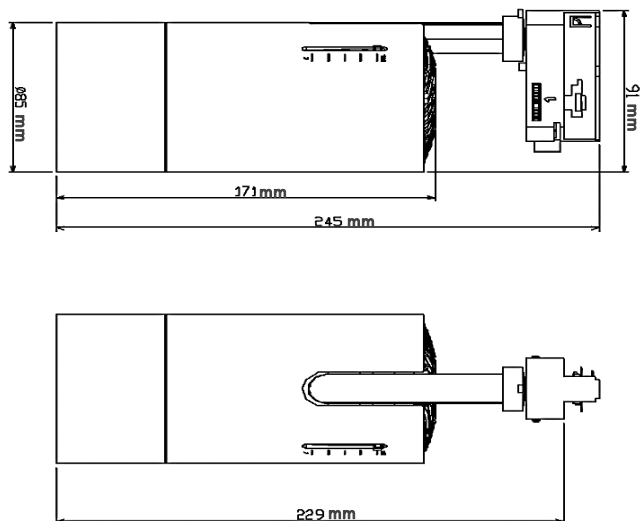

## Datos del Producto

| Clave | Descripción                                | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 40        | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|--------------------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|
| 80625 | LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 25W 3000K WT | 4          | 1025     | 4058075335776 | 495x130x310 mm         | 4814            |
| 80626 | LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 25W 4000K WT | 4          | 1025     | 4058075335790 | 495x130x310 mm         | 4814            |
| 80627 | LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 25W 3000K BK | 4          | 1025     | 4058075335813 | 495x130x310 mm         | 4814            |
| 80628 | LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 25W 4000K BK | 4          | 1025     | 4058075335837 | 495x130x310 mm         | 4814            |

## Diagrama Fotométrico

