

LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE

10W / 30W / 50W
3 000 K / 5 000 K



Beneficios

- ✓ LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- ✓ Soporte rotativo 180°
- ✓ Difusor antirreflejante con vidrio templado
- ✓ Driver integrado
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM

Ahorro de

90%

Energía

VIDA ÚTIL

50 000 hrs



Aplicaciones



Fachadas



Jardines



Entradas
Principales



Estacionamientos


PERFOR-
MANCE
CLASS




Características del Producto

Potencia Nominal	10W	30W	50W
Flujo Luminoso 3000 K	1 100 lm	3 300 lm	5 500 lm
Flujo Luminoso 5000 K	1 200 lm	3 600 lm	6 000 lm
Equivalencias	100W Hal	300W Hal	500W Hal
Tensión Nominal		100 - 277 V~	
Frecuencia		50/60 Hz	
Eficiencia	110 lm/W (3 000 K)	120 lm/W (5 000 K)	
Temperatura de Color		3 000 K / 5 000 K	
Índice de Reproducción de Color (IRC)		>80	
Factor de Potencia		>0.9	
Ángulo de Apertura		100°	
Vida Útil		50 000 h (L80)	
Atenuable		No	
Índice de Protección		IP65	
Protección contra Impactos Mecánicos		IK07	
Garantía		5 años	
Mínima y Máxima Temperatura de Operación		-30~... +50°C	
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje		-50~... +80°C	
Distorsión de Armónicas (THD)		<20%	
Material de la luminaria		Aluminio	
Lente		Cristal Templado	

Dimensiones

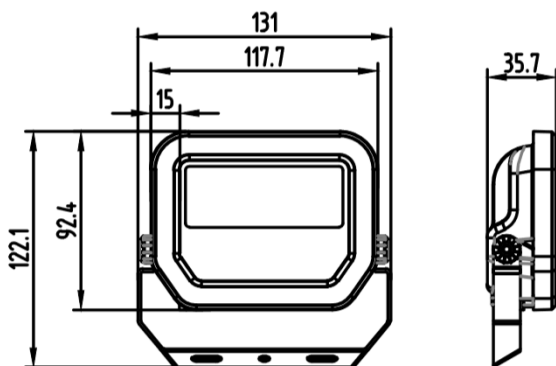


10W

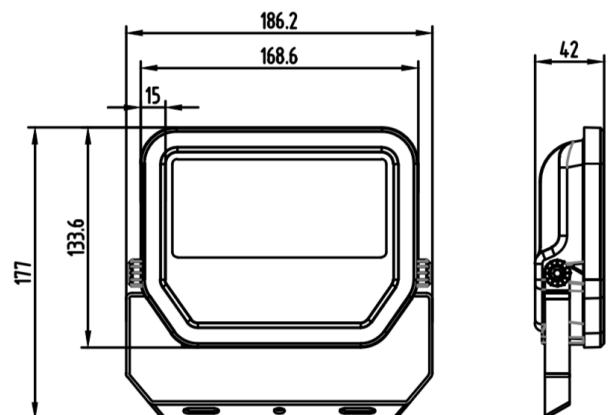

30W

Dimensiones

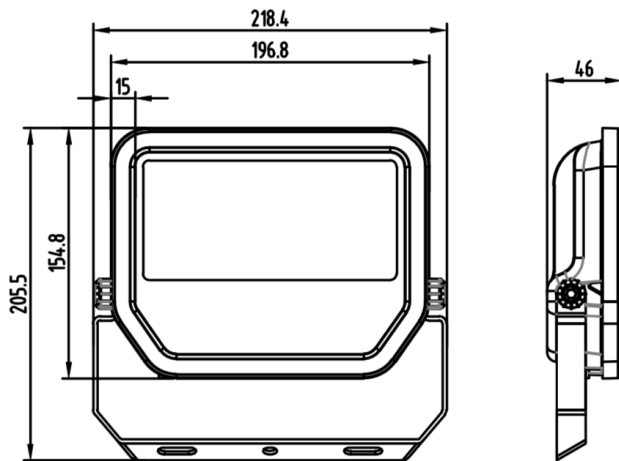

50W



Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80633	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/830 BK	12	400	4058075426610	136x57x118	447	4058075426627	286x144x360	5840
80634	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/850 BK	12	400	4058075426634	136x57x118	447	4058075426641	286x144x360	5840
80637	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/830 BK	8	700	4058075426696	191x63x159	782	4058075426702	268x185x396	6760
80638	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/850 BK	8	700	4058075426719	191x63x159	782	4058075426726	268x185x396	6760
80639	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/830 BK	8	1000	4058075426733	224x67x181	1 107	4058075426740	268x185x396	9480
80640	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/850 BK	8	1000	4058075426757	224x67x181	1 107	4058075426764	268x185x396	9480
80641	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/830 WT	12	400	4058075426771	136x57x118	447	4058075426788	286x144x360	5840
80642	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 10W/850 WT	12	400	4058075426795	136x57x118	447	4058075426801	286x144x360	5840
80645	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/830 WT	8	700	4058075426856	191x63x159	782	4058075426863	268x185x396	6760
80646	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W/850 WT	8	700	4058075426870	191x63x159	782	4058075426887	268x185x396	6760
80647	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/830 WT	8	1000	4058075426894	224x67x181	1 107	4058075426900	268x185x396	9480
80648	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 50W/850 WT	8	1000	4058075426917	224x67x181	1 107	4058075426924	268x185x396	9480

Diagrama Fotométrico

|



Curva Iluminación-Distancia

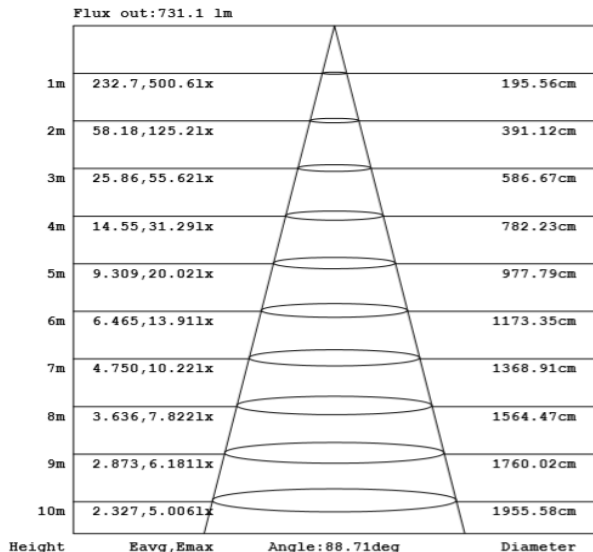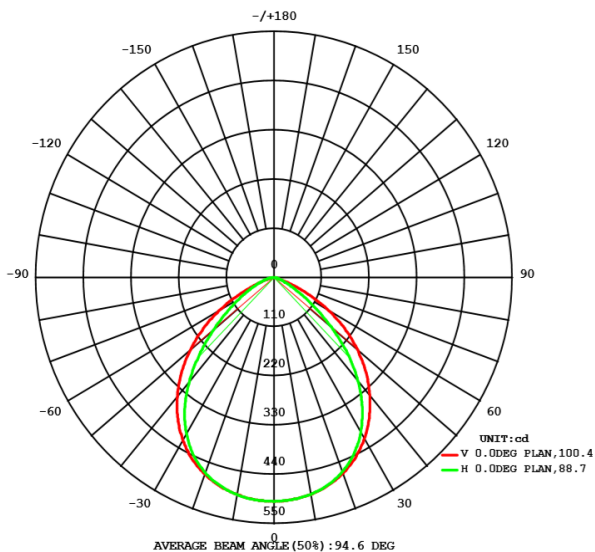



10W

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

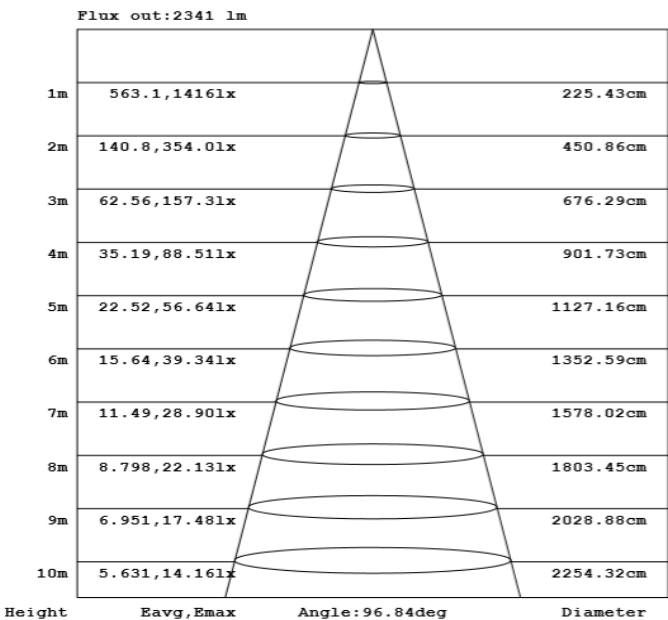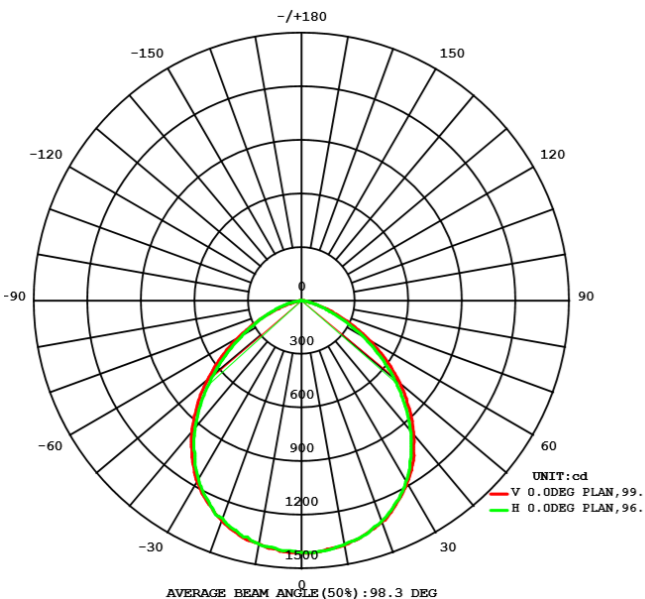

30W

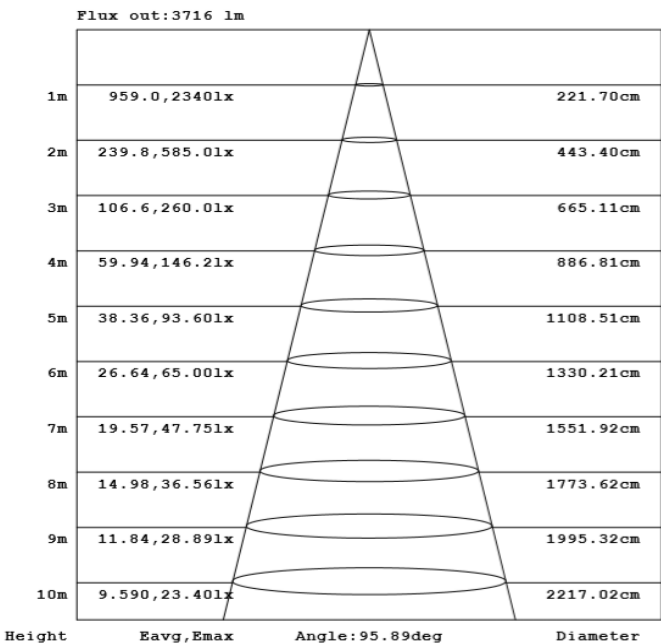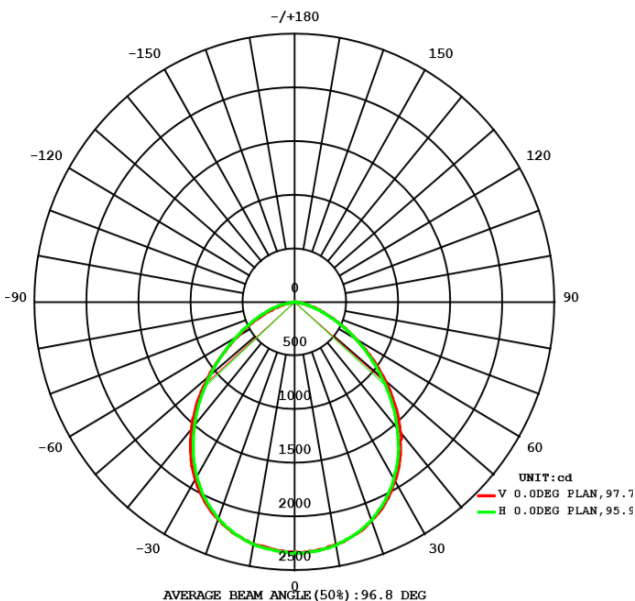

50W