

LEDVANCE® SPOTLIGHT MODULAR

13W / 18W
3 000K / 4 000K



Beneficios

- ✓ Cuerpo de Aluminio
- ✓ Excelente disipación de calor
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM

IP20

VIDA ÚTIL
50 000 hrs

PERFOR-
MANCE
CLASS



Aplicaciones



Bares
Restaurantes



Establecimientos



Oficinas




Pasillos


Características del Producto

Potencia Nominal	13W	18W
Flujo Luminoso	1 200 lm	1 700 lm
Equivalencia	1x90W HAL	1x150W HAL
Tensión Nominal	100-277 V~	
Frecuencia	50/60 Hz	
Eficiencia	90-98 lm/W	
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	
Factor de Potencia	>0.9	
Ángulo de Apertura	36°	
Vida Útil	50 000 h (L70)	
Atenuable	Si 0-10V (Triac)	
Índice de Protección	IP20	
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05	
Garantía	3 años	
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +40°C	
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... +65°C	
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%	
Material de la luminaria	Aluminio	

Dimensiones

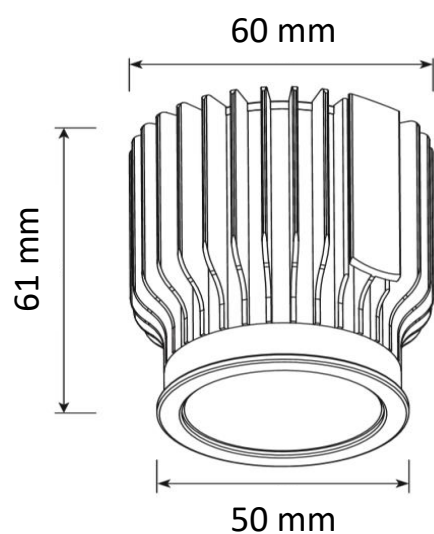

13W

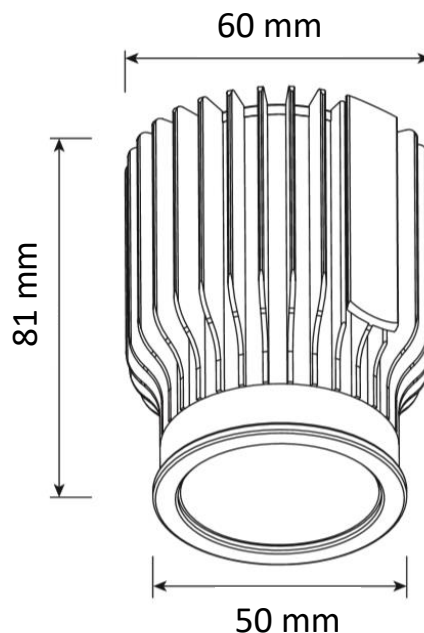

18W



Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80697	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR R 13W/830 36D	20	212.90	4058075475243	90*70*125	213	4058075475250	470*300*145	4300
80698	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR R 13W/840 36D	20	212.90	4058075475267	90*70*125	213	4058075475274	470*300*145	4300
80699	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR R 18W/830 36D	20	248.40	4058075475281	95*70*140	248.50	4058075475298	500*300*160	5000
80700	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR R 18W/840 36D	20	248.40	4058075475304	95*70*140	248.50	4058075475311	500*300*160	5000



Diagrama Fotométrico

|

Curva Iluminación-Distancia

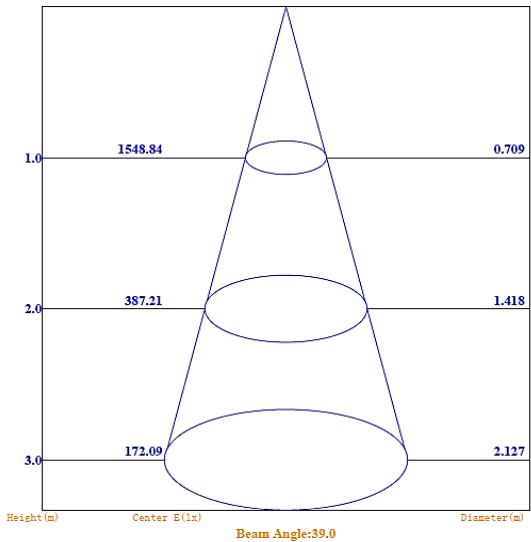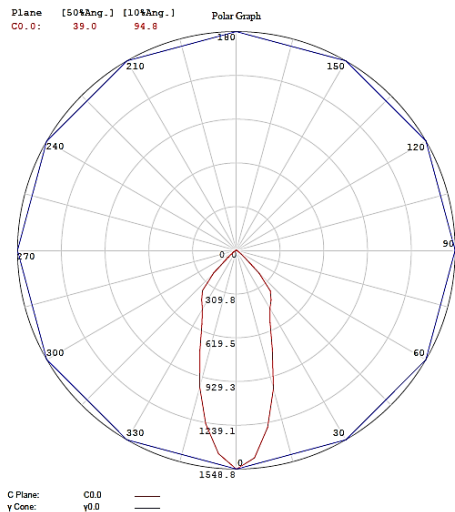

13W

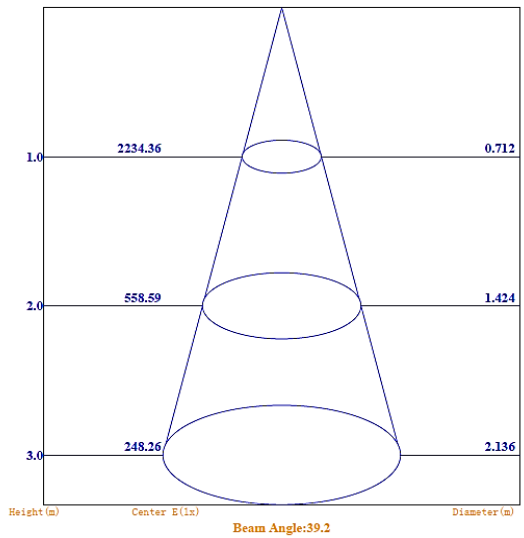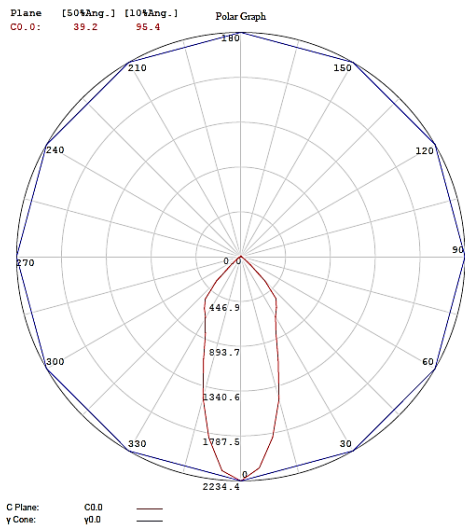

18W