



LEDVANCE

LEDVANCE® SPOTLIGHT

10W

100-240V 3000K / 6500K



Beneficios

- ✓ Alto flujo luminoso, ideal para aplicaciones profesionales
- ✓ Led COB
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Garantía de 3 años
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA

90%

VIDA ÚTIL

30 000 hrs



Aplicaciones



Bares/Restaurantes



Establecimientos



Oficinas





Pasillos

Características del Producto

Potencia Nominal	10W
Equivalencia	1 x Halógena 75W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	800 lm
Eficiencia	80 lm/W
Temperatura de Color	3000 K / 6500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	36°
Vida Útil	30 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~...+50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~...+70°C
Factor de Potencia	>0.9


Dimensiones

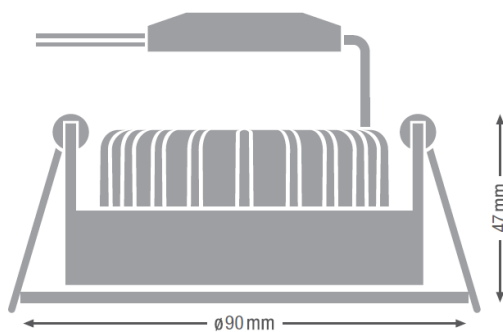

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
82876	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W- 3000K	20	210	4058075800168	105x100x85	254	4058075800175	550x220x200	5465
85271	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W- 6500K	20	210	7501026909238	105x100x85	254	7501026909351	550x220x200	5465

Diagrama Fotométrico

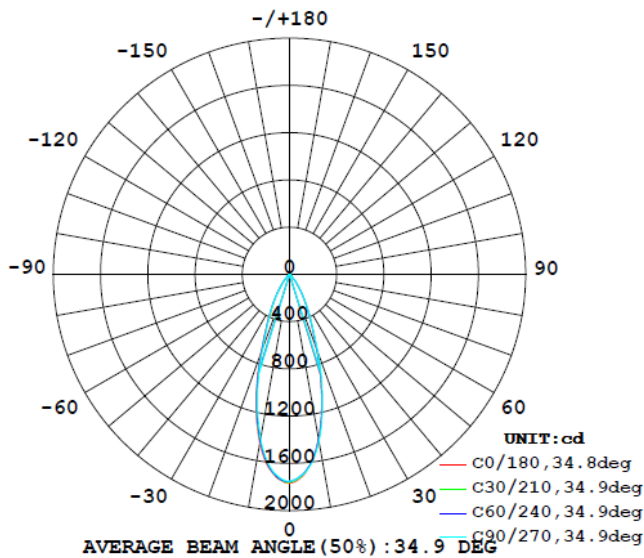

Curva Iluminación-Distancia

