

FOTOCELDA

IP44 | 5 A | 120-277 V~

Fotocelda para control de cargas de uso exterior.

- Este dispositivo implementa un fotosensor que permitirá encendidos y apagados automáticos ante los cambios de iluminación en el ambiente.
- Multitensión: 120 – 277V
- Consumo en modo espera: 0.4 – 2.2 W



APLICACIONES

- Fachadas
- Pasillos
- Alumbrado público

IP44

3
AÑOS
GARANTÍA


NOM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	85204	
Voltaje	120-277 V~	
Frecuencia (Hz)	50/60Hz	
Operado a Voltaje	120 V	277 V
Consumo (W)	0.380	2.160
Corriente de línea (A)	0.029	0.068
Factor de Potencia (FP)	0.109	0.115
Distorsión de Armónicas (THD%)	15.00	17.00
Carga Máxima	5 A	5 A
Activación / Encendido	<15 Lux	
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C	
Humedad de Funcionamiento	<93%RH	
Garantía	3 años	

DISEÑO TECNICO

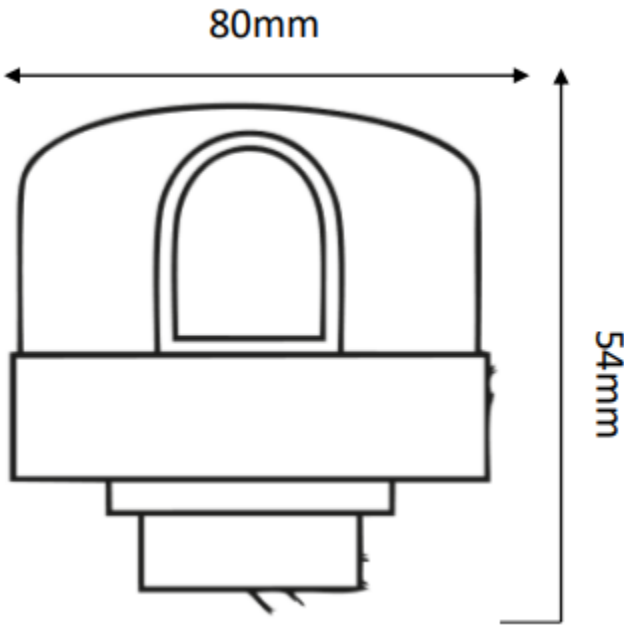

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	Pieza Caja	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)	Pieza Caja
85204	LDV-PC-E-120-277V-IP44-BLU	4058075247383	8.49x8.49x6.901	180	1	4058075247390	44.099x44.099x30.099	16 755	24

