

SPOTLIGHT VARIO

35 W | 3 350 lm | 3 000 K | 4 000 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar en techo

- Diseño compacto y de fácil instalación
- Protección contra sobretensiones de 1 kV
- IK03 y difusor en PC
- Driver interno



APLICACIONES

- Establecimientos
- Locales
- Oficinas
- Pasillos
- Bares / Restaurantes

50 000 h

IP20

5
AÑOS
GARANTÍA

SPOTLIGHT VARIO

35 W | 3 350 lm | 3 000 K | 4 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	35 W
Flujo Luminoso	3 350 lm
Temperatura de Color	3 000 K 4 000 K
Eficacia	95 lm/W 100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	0.9
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	24°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 65°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	1 kV (L-N)
Clase de Aislamiento	Clase II
Material de la Luminaria	Base de Hierro
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



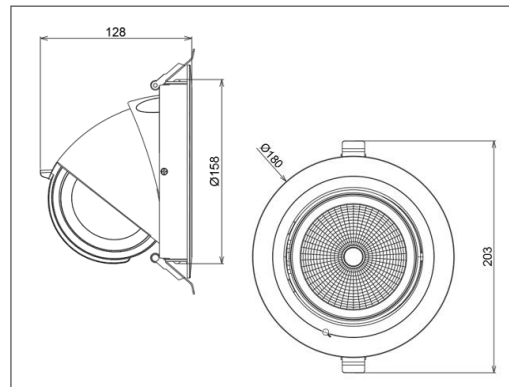


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

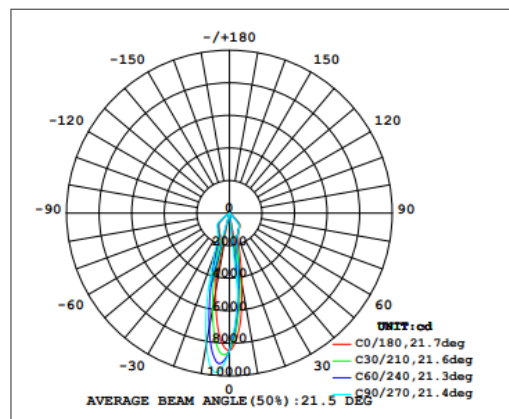

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

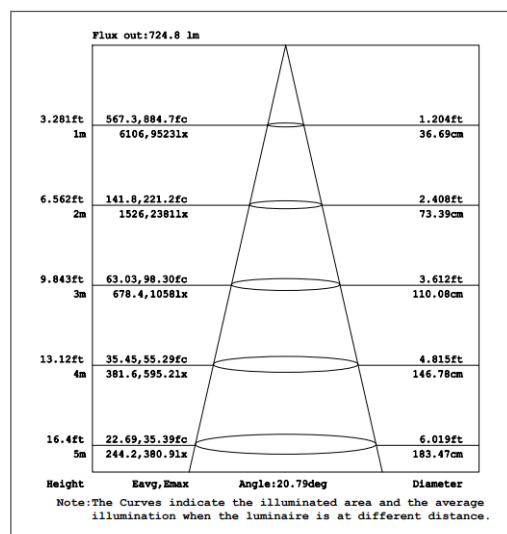

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
85801	LEDVANCE SPOTLIGHT VARIO 35W/830	4	1150	4058075750517	200*200*150	4600	4058075750524	415*215*320	5800
85802	LEDVANCE SPOTLIGHT VARIO 35W/840	4	1150	4058075750531	200*200*150	4600	4058075750548	415*215*320	5800

