

DRIVER ECOFLEX 12V

30 W | 100-240 V~ | 2.5 A
60 W | 100-240 V~ | 5 A

Controlador electrónico de tensión constante para modulo de LED flexible

- Bajas pérdidas de consumo
- Ideales para aplicaciones interiores y exteriores
- Vida útil de 20 000 h



APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Establecimientos
- Escaleras
- Escaparate



2
Años de
garantía

100 – 240 V~


DRIVER ECOFLEX 12V
30 W | 100-240 V~ | 2.5 A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	30 W
Tensión de Entrada	100-240 V~
Tensión de Salida	12 V 
Corriente de Salida	2.5 A
Atenuable	No
Eficacia	> 86%
Índice de Protección	IP20 / IP67
Compatibilidad	Tiras ECOFLEX IP20 y ECOFLEX IP65
Factor de Potencia	> 0.5
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-25... + 50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Garantía	2 años

Conexiones recomendadas para Tiras LED ECOFLEX

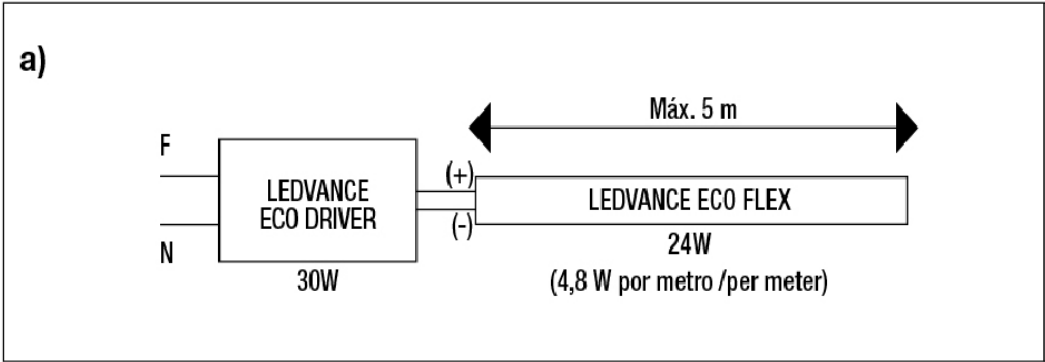

DRIVER ECOFLEX 12V


60 W | 100-240 V~ | 5 A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	60 W
Tensión de Entrada	100-240 V~
Tensión de Salida	12 V
Corriente de Salida	5 A
Atenuable	No
Eficacia	> 86%
Índice de Protección	IP20 / IP67
Compatibilidad	Tiras ECOFLEX IP20 y ECOFLEX IP65
Factor de Potencia	> 0.5
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-25... + 50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Garantía	2 años

Conexiones recomendadas para Tiras LED ECOFLEX

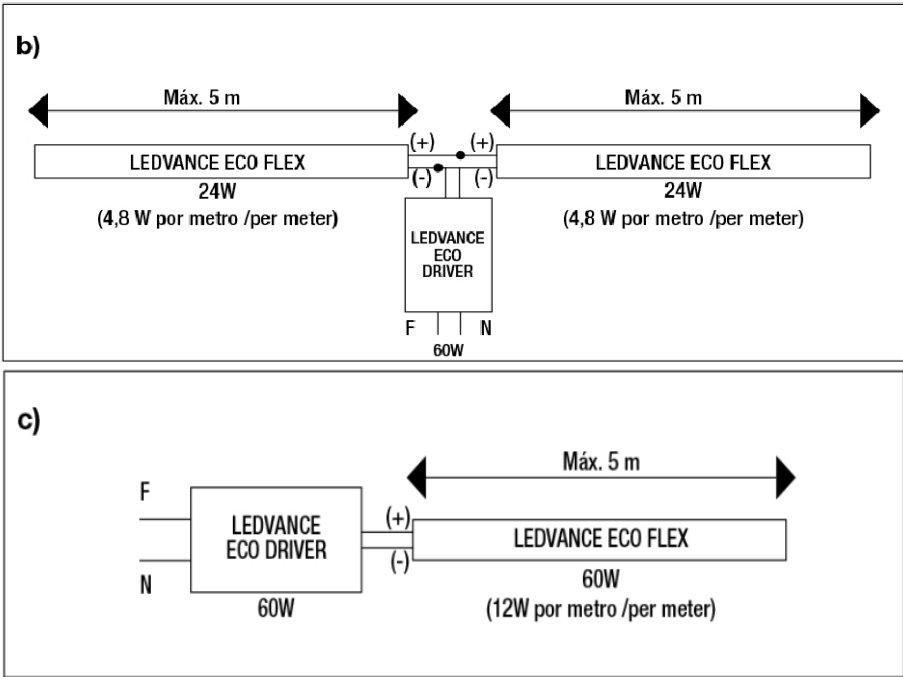

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)
86316	ECOFLEX DRIVER 30W/IP20	25	4058075129665	12 x 5.5 x 3.5	111.4	4058075129672	24.5 x 19 x 21	3843
86317	ECOFLEX DRIVER 60W/IP20	18	4058075129689	16 x 5.5 x 3.5	200.9	4058075129696	24.5 x 19 x 21	3925
86318	ECOFLEX DRIVER 30W/IP67	15	4058075129726	17 x 7.5 x 3.5	282.5	4058075129733	25 x 19 x 21	4537
86319	ECOFLEX DRIVER 60W/IP67	15	4058075129740	20 x 7.5 x 3.5	350.8	4058075129757	24 x 22.5 x 21.5	5562

