



# LEDVANCE

## LEDVANCE® INSERT 18W 100-240V 3000K / 4000K / 6500K



**ECONOMÍA**

**50%**

**VIDA ÚTIL**

**30 000 hrs**

### Beneficios

- ✓ Diseño compacto y marco reducido
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Clips cubiertos de goma con resortes flexibles
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Certificación NOM



### Aplicaciones



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE



Ambiente  
Residencial



Pasillos



Establecimientos



Recámara




Sala

## Características del Producto

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Potencia Nominal                           | 18W                   |
| Equivalencia                               | 2 x CFLi 15W          |
| Tensión Nominal                            | 100-240V              |
| Flujo Luminoso                             | 1 500 lm              |
| Eficiencia en lm/W                         | 80 lm/W               |
| Temperatura de Color                       | 3000K / 4000K / 6500K |
| Índice de Reproducción de Color (IRC)      | >80                   |
| Factor de Potencia                         | 0.5                   |
| Ángulo de Apertura                         | 120°+/-5°             |
| Vida útil                                  | 30 000h               |
| Atenuable                                  | No                    |
| Grado de Protección                        | IP20                  |
| Garantía                                   | 3 años                |
| Mínima y Máxima Temperatura de Utilización | -10~... +40°C         |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje  | -20~... +70°C         |


## Dimensiones

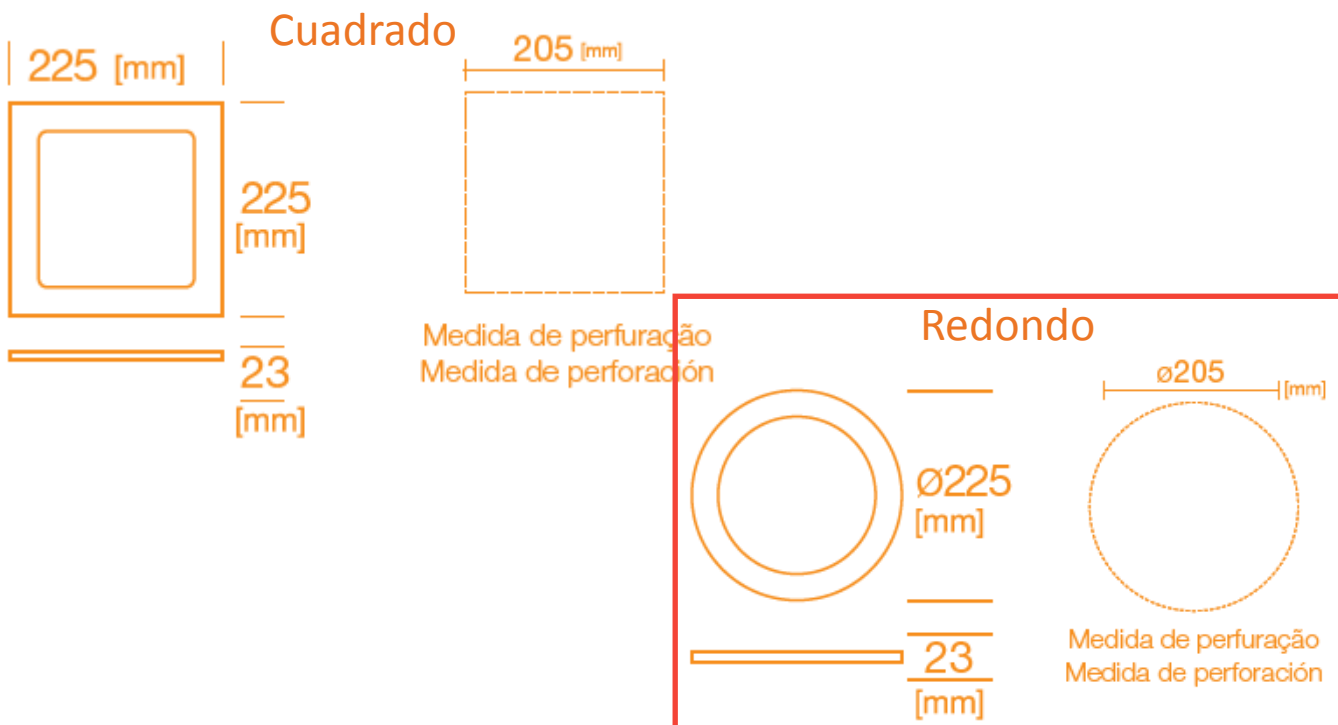

## Datos del Producto

| Clave | Descripción                 | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10        | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40        | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|-----------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 86448 | LEDVANCE INSERT SQ 18W/830  | 10         | 423.5    | 4058075055933 | 229x264x47             | 528             | 4058075055940 | 476x245x278            | 5680            |
| 86449 | LEDVANCE INSERT SQ 18W/840  | 10         | 423.5    | 4058075055957 | 229x264x47             | 528             | 4058075055964 | 476x245x278            | 5680            |
| 86450 | LEDVANCE INSERT SQ 18W/865  | 10         | 423.5    | 4058075055971 | 229x264x47             | 528             | 4058075055988 | 476x245x278            | 5680            |
| 86451 | LEDVANCE INSERT RND 18W/830 | 10         | 332.3    | 4058075055995 | 227x228x47             | 429             | 4058075056008 | 476x245x242            | 4640            |
| 86452 | LEDVANCE INSERT RND 18W/840 | 10         | 332.3    | 4058075056015 | 227x228x47             | 429             | 4058075056022 | 476x245x242            | 4640            |
| 86453 | LEDVANCE INSERT RND 18W/865 | 10         | 332.3    | 4058075056039 | 227x228x47             | 429             | 4058075056046 | 476x245x242            | 4640            |

## Diagrama Fotométrico

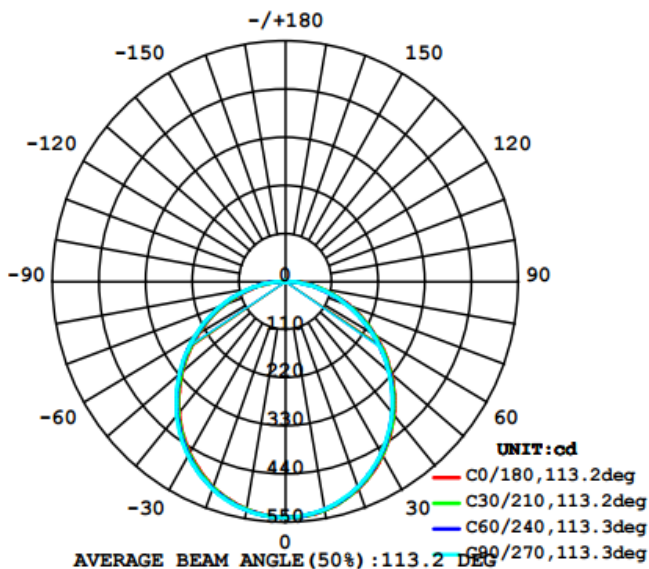

## Curva Iluminación-Distancia

