



**LEDVANCE**

# LEDVANCE® INSERT 24W 100-240V 3000K / 4000K / 6500K



**ECONOMÍA**

**50%**

**VIDA ÚTIL**

**30 000 hrs**

## Beneficios

- ✓ Diseño compacto y marco reducido
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Clips cubiertos de goma con resortes flexibles
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Certificación NOM



## Aplicaciones



Ambiente  
Residencial



Pasillos



Establecimientos



Recámara




Sala

## Características del Producto

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Potencia Nominal                          | 24W                   |
| Equivalencia                              | 2 x CFLi 23W          |
| Tensión Nominal                           | 100-240V              |
| Flujo Luminoso                            | 2 200 lm              |
| Eficiencia                                | 91 lm/W               |
| Temperatura de Color                      | 3000K / 4000K / 6500K |
| Índice de Reproducción de Color (IRC)     | >80                   |
| Ángulo de Apertura                        | 120°+/-5°             |
| Vida útil                                 | 30 000h               |
| Atenuable                                 | No                    |
| Índice de Protección                      | IP20                  |
| Garantía                                  | 3 años                |
| Mínima y Máxima Temperatura de Operación  | -10~...+40°C          |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -20~...+70°C          |
| Factor de Potencia                        | >0.5                  |


## Dimensiones

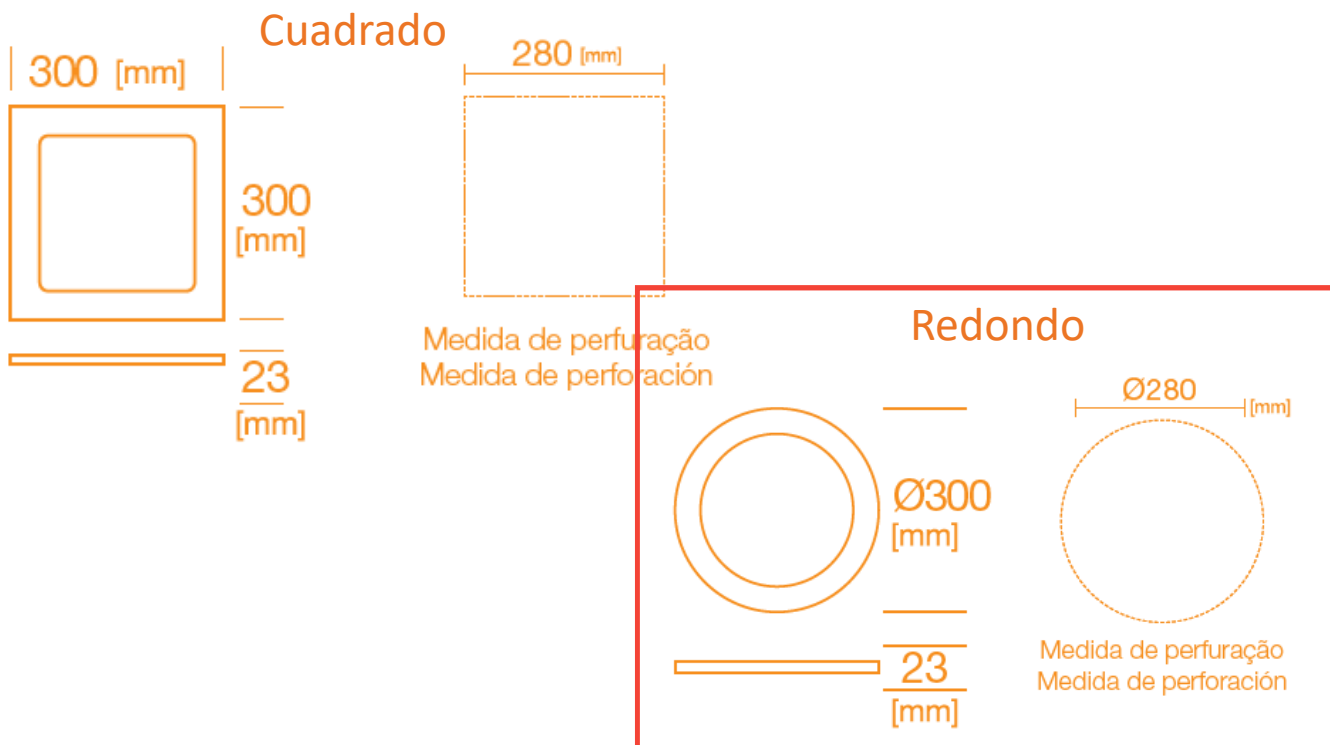

## Datos del Producto

| Clave | Descripción                 | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10        | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40        | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|-----------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 86454 | LEDVANCE INSERT SQ 24W/830  | 10         | 847.8    | 4058075056053 | 307x342x47             | 972             | 4058075056060 | 476x321x356            | 10170           |
| 86455 | LEDVANCE INSERT SQ 24W/840  | 10         | 847.8    | 4058075056077 | 307x342x47             | 972             | 4058075056084 | 476x321x356            | 10170           |
| 86456 | LEDVANCE INSERT SQ 24W/865  | 10         | 847.8    | 4058075056091 | 307x342x47             | 972             | 4058075056107 | 476x321x356            | 10170           |
| 86457 | LEDVANCE INSERT RND 24W/830 | 10         | 592.4    | 4058075056114 | 307x307x47             | 707             | 4058075056121 | 476x321x321            | 7520            |
| 86458 | LEDVANCE INSERT RND 24W/840 | 10         | 592.4    | 4058075056138 | 307x307x47             | 707             | 4058075056145 | 476x321x321            | 7520            |
| 86459 | LEDVANCE INSERT RND 24W/865 | 10         | 592.4    | 4058075056152 | 307x307x47             | 707             | 4058075056169 | 476x321x321            | 7520            |

## Diagrama Fotométrico

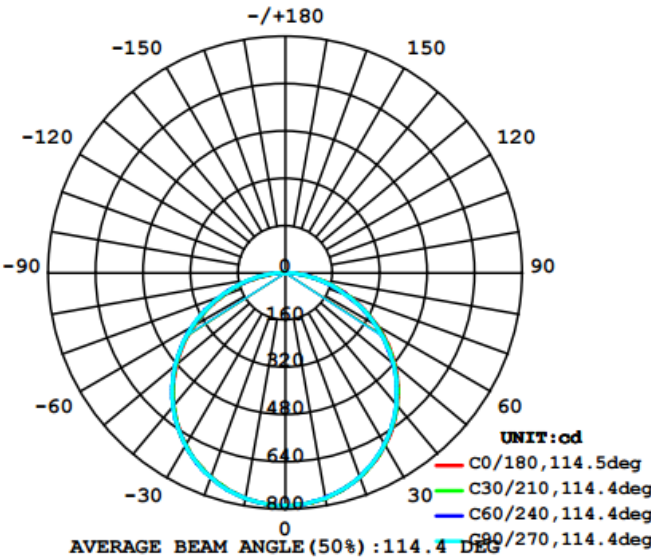

## Curva Iluminación-Distancia

