

# LED CEILING LAMP

## Lámpara de LED Integrada Direccional

### Características

- Temperatura de color cálida (3 000 K), neutra (4 000 K) y luz de día (6 500 K)
- 85% de ahorro en energía\*
- No atenuable
- 15 000 horas de vida
- 3 años de garantía



### Áreas de Aplicación

- Uso interior en residencias, comercios y hotelería



Residencias



Hoteles




Establecimientos

\*Comparado con una lámpara incandescente de 100 W

## Ficha técnica

| Código                                | 88173                                     | 88175                                     | 88176                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Modelo                                | LED CEILING 14.5W<br>1300lm 3000K BIV E27 | LED CEILING 14.5W<br>1400lm 4000K BIV E27 | LED CEILING 14.5W<br>1400lm 6500K BIV E27 |
| Potencia nominal                      | 14.5 W                                    | 14.5 W                                    | 14.5 W                                    |
| Equivalencia Incandescente            | 100 W                                     | 100 W                                     | 100 W                                     |
| Tensión nominal                       | 100 – 240 V                               | 100 – 240 V                               | 100 – 240 V                               |
| Corriente                             | 237 – 127 mA                              | 237 – 127 mA                              | 237 – 127 mA                              |
| Flujo luminoso                        | 1 300 lm                                  | 1 400 lm                                  | 1 400 lm                                  |
| Temperatura de color                  | 3 000 K                                   | 4 000 K                                   | 6 500 K                                   |
| Eficiencia luminosa                   | 90 lm/W                                   | 96 lm/W                                   | 96 lm/W                                   |
| Temperatura de operación              | -20° ~ 40° C                              | -20° ~ 40° C                              | -20° ~ 40° C                              |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | ≥ 80                                      | ≥ 80                                      | ≥ 80                                      |
| Factor de potencia                    | ≥ 0.5                                     | ≥ 0.5                                     | ≥ 0.5                                     |
| Base                                  | E27                                       | E27                                       | E27                                       |
| Vida útil (L70)                       | 15 000 h                                  | 15 000 h                                  | 15 000 h                                  |
| Ciclos de Encendido                   | 7 500                                     | 7 500                                     | 7 500                                     |
| Garantía                              | 3 años                                    | 3 años                                    | 3 años                                    |

## Diseño técnico

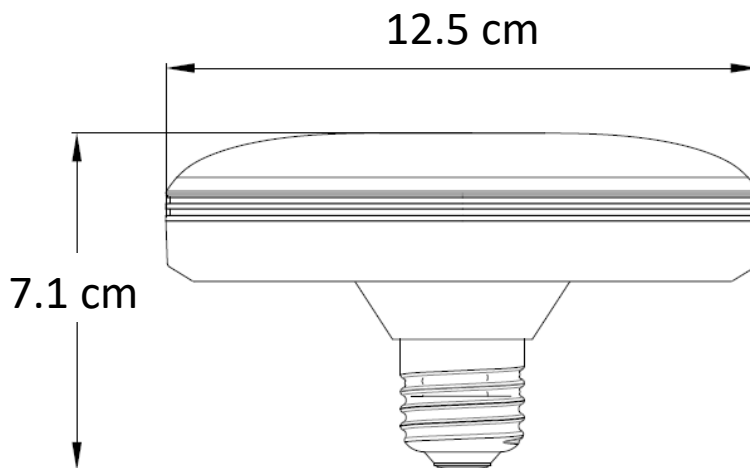

## Datos logísticos

| Código SAP | Descripción                               | EAN 10        | EAN 40        | EAN 10<br>Peso neto (g) | EAN 40<br>Peso neto (g) |
|------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 88173      | LED CEILING 14.5W 1300lm<br>3000K BIV E27 | 4058075247598 | 4058075247604 | 143                     | 1716                    |
| 88175      | LED CEILING 14.5W 1400lm<br>4000K BIV E27 | 4058075257337 | 4058075257344 | 143                     | 1716                    |
| 88176      | LED CEILING 14.5W 1400lm<br>6500K BIV E27 | 4058075247611 | 4058075247628 | 143                     | 1716                    |

| Código SAP | Dimensiones<br>EAN 10<br>(mm) | EAN 10<br>Peso (g) | Dimensiones<br>EAN 40<br>(mm) | EAN 40<br>Peso (g) | Cantidad por caja |
|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 88173      | 127 x 128 x 73                | 172                | 450 x 264 x 142               | 2066               | 12                |
| 88175      | 127 x 128 x 73                | 172                | 450 x 264 x 142               | 2066               | 12                |
| 88176      | 127 x 128 x 73                | 172                | 450 x 264 x 142               | 2066               | 12                |