


BELLALUX



REFLECTOR

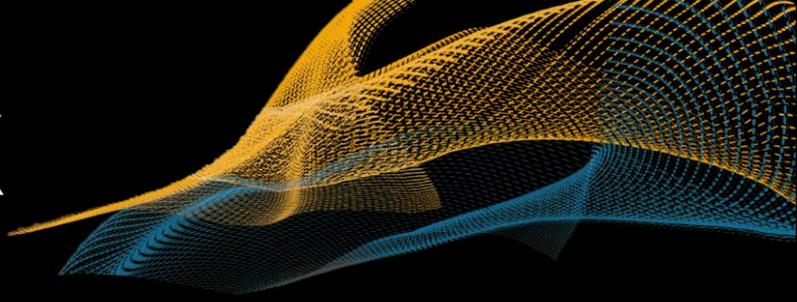

Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Acabado en aluminio con vidrio templado
- ✓ Con clips laterales de seguridad
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Diseño ultra delgado

Aplicaciones



POTENCIA

**10W / 30W
50W / 100W
/ 200W**

TENSIÓN

100-240V~

VIDA ÚTIL

15 000 h

TEMPERATURA DE COLOR

6500K



Características del Producto


Potencia Nominal	10W	30W	50W	100W	200W
Tensión Nominal	100-240 V~				
Equivalencia	100W Hal	300W Hal	450W Hal	175W HID	320 AM
Flujo Luminoso	800 lm	2 400 lm	4 000 lm	8 000 lm	16 000 lm
Eficiencia	80 lm/W				
Temperatura de Color	6 500 K				
IRC	>70				
Ángulo de Apertura	110°				
Vida Útil	15 000 h				
Tipo de material	Aluminio / Vidrio templado				
Atenuable	No				
Índice de Protección	IP65				
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06				
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-30~... + 40°C				
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... + 70°C				

Datos logísticos



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
90067	REFLECTOR BELLALUX 10W 6500K	8	160	4099854054358	111X36X95	188.5	4099854054365	305x128x122	1556
90068	REFLECTOR BELLALUX 30W 6500K	8	310	4099854054495	167X36X130	352.5	4099854054501	305x184x157	2988
90069	REFLECTOR BELLALUX 50W 6500K	8	480	4099854054532	211X36X156	536.5	4099854054549	305x128x183	4576
89712	REFLECTOR BELLALUX 100W 6500K	5	1050	409985405 4570	277X39X221	1140.5	409985405 4587	294X220X249	6022.5
89714	REFLECTOR BELLALUX 200W 6500K	4	2130	409985405 4693	386X42X270	2302.5	409985405 4709	403*189*317	9605

Diseño técnico

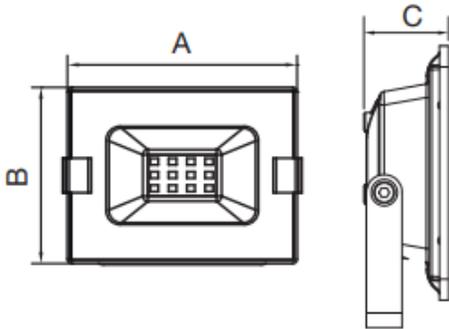

	A	B	C
10 W	105 mm	85 mm	29 mm
20 W	120 mm	95 mm	29 mm
30 W	160 mm	120 mm	29 mm
50 W	205 mm	146 mm	29 mm
100 W	270 mm	210 mm	30 mm
200 W	380 mm	278 mm	30 mm



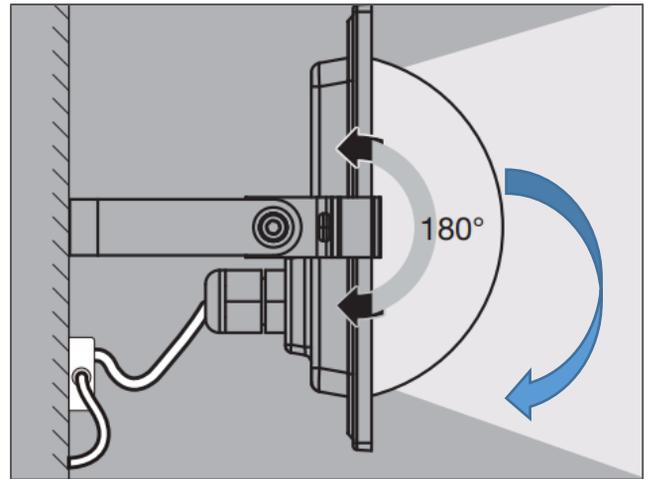


Diagrama Fotométrico

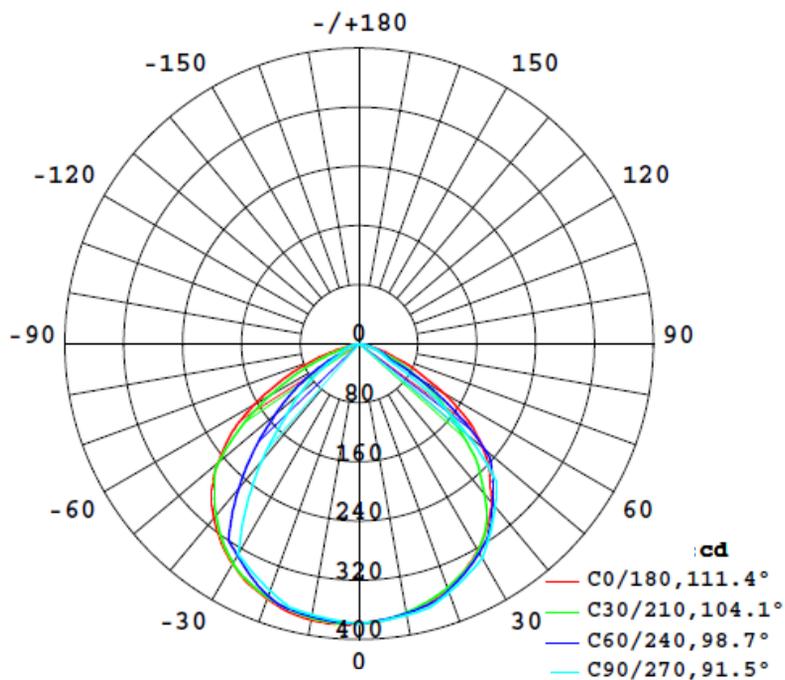


10W


Diagrama Fotométrico

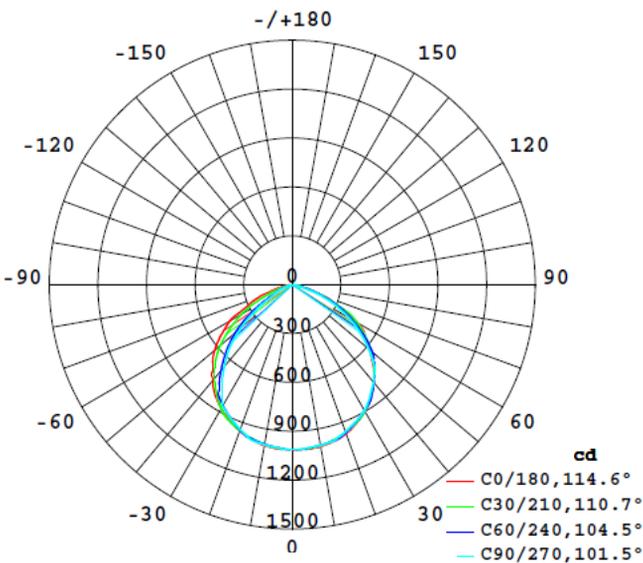


30W

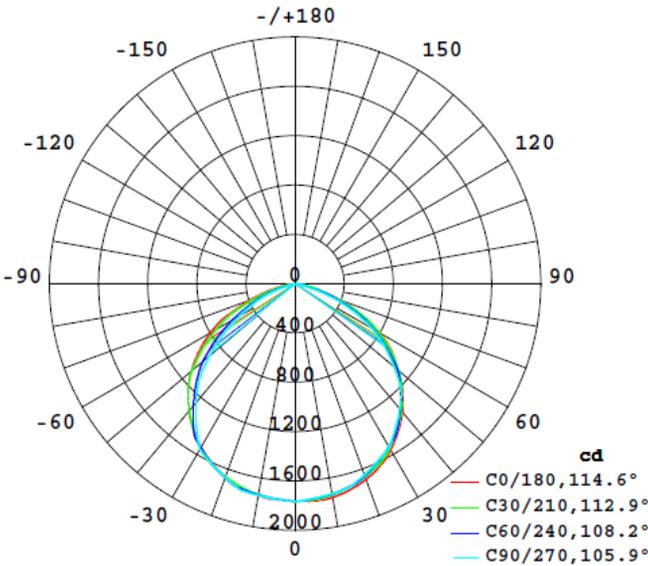

50W

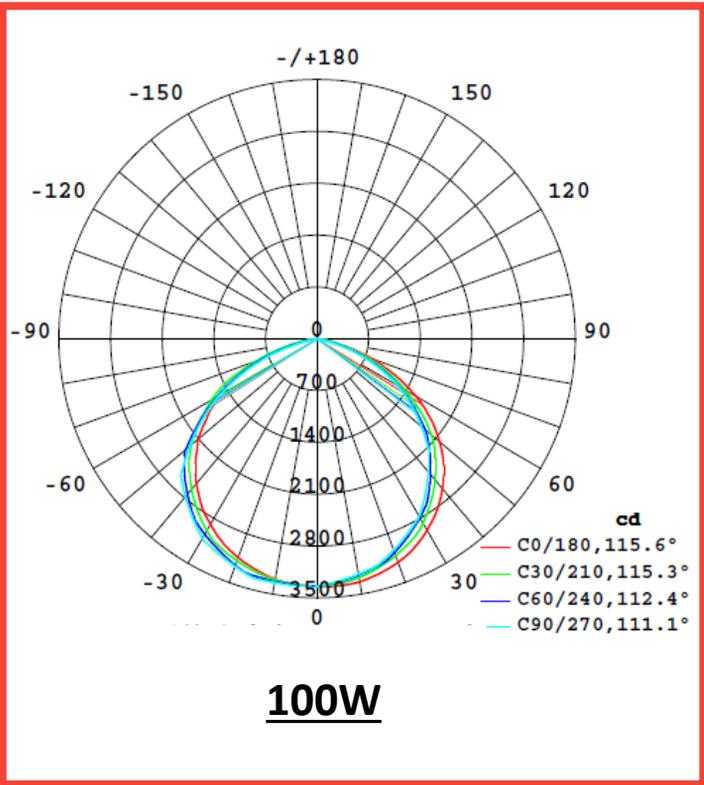

100W

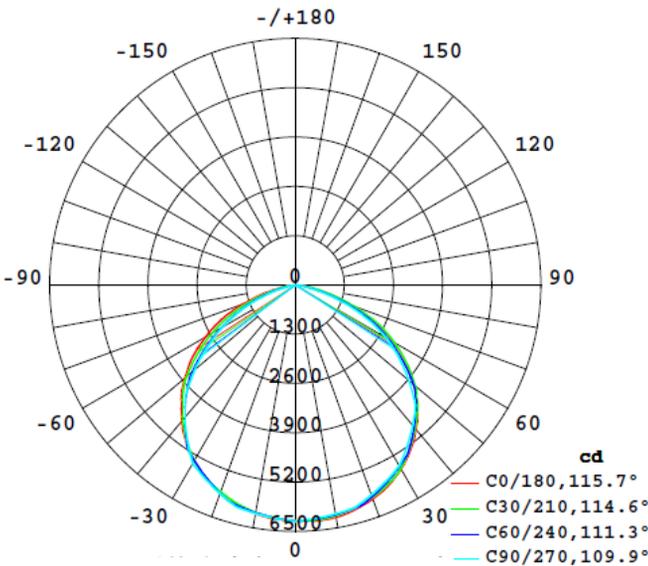

200W