


BELLALUX

SLIM DOWNLIGHT

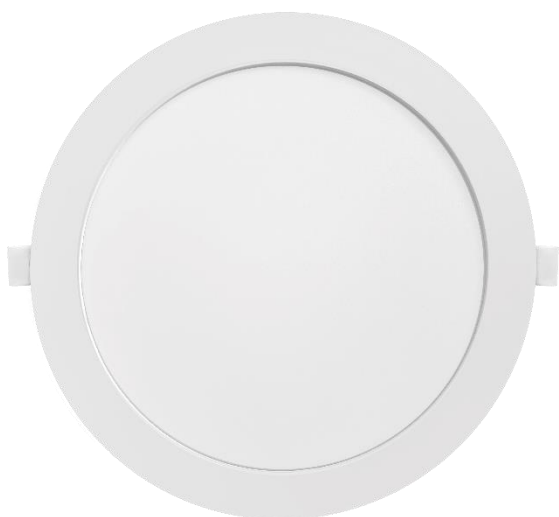

Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Cuerpo de ABS+Metal
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Ultra delgado

Aplicaciones


Ambiente
Residencial


Escuelas


Establecimientos


Pasillos

POTENCIA

**6W / 12W
18W**

TENSIÓN


100-277V~

VIDA ÚTIL

**20 000
hrs**

TEMPERATURA DE COLOR


**3 000 K
6 500 K**

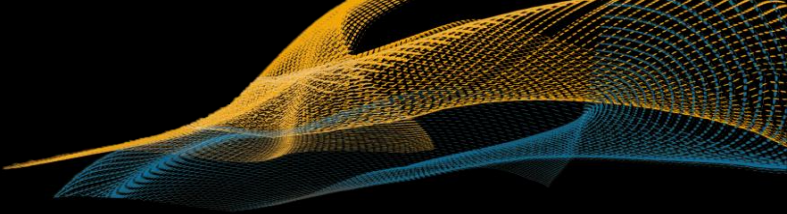

Características del Producto


Potencia Nominal	6W 12W 18W		
Tensión Nominal	100-277 V~		
Flujo Luminoso	330 lm	900 lm	1 440 lm
Eficacia	55 lm /W	75 lm/W	80 lm /W
Temperatura de Color	3 000 K 6 500 K		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Factor de Potencia	>0.5		
Ángulo de Apertura	120°		
Vida Útil	20 000 h		
Versión	Redonda		
Tipo de material	Cuerpo de ABS+Metal Difusor de PS		
Atenuable	No		
Índice de Protección	IP20		
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07		
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10~... + 45°C		
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... + 80°C		
Color	Blanco		
Garantía	2 años		

Dimensiones (mm)

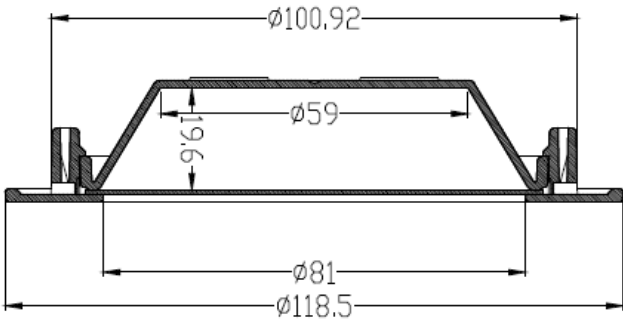


6W

Dimensiones

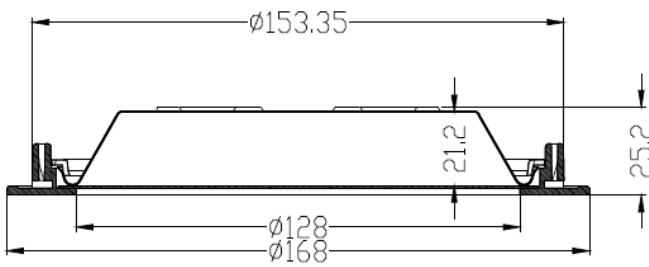

12W

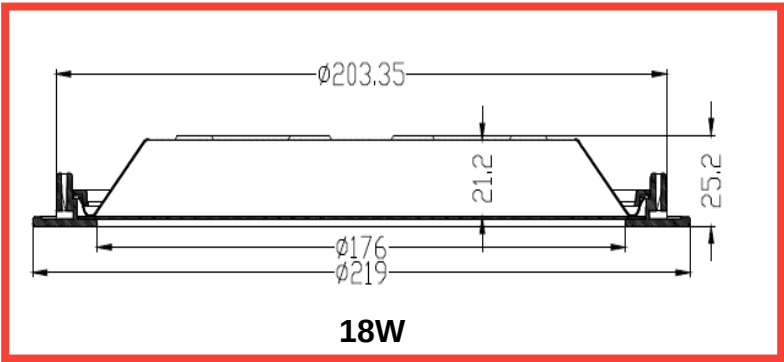

18W

Datos logísticos

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
89829	BELLALUX SLIM DL 6W/865 RD WT	8	60	4099854164385	122*29*127	100	4099854164392	252*132*142	800
89830	BELLALUX SLIM DL 12W/830 RD WT	8	195	4099854164408	170*29*178	254	4099854164415	252*180*195	2030
89831	BELLALUX SLIM DL 12W/865 RD WT	8	195	4099854164446	170*29*178	254	4099854164453	252*180*195	2030
89832	BELLALUX SLIM DL 18W/830 RD WT	8	195	4099854164460	225*29*232	263	4099854164477	252*235*250	2100
89833	BELLALUX SLIM DL 18W/865 RD WT	8	195	4099854164521	225*29*232	263	4099854164538	252*235*250	2100