

Ficha técnica del producto

Especificaciones



luz de piloto octogonal Ø 30 - IP 66 - verde - LED BA 9 s - 120 V - terminales

9001SKP38LGG9

Principal

gama de producto	Harmony 9001SK
tipo de producto o componente	Luz piloto
nombre corto del dispositivo	9001SK
tipo de lentes	Abovedado plástico
Un separador aislante	Directo

Opcionales

material del bisel	Plástico
diámetro de montaje	30 mm
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
color de lentes o tapa/operador	Verde
1 tubo de neón	LED
base de bombilla	BA 9s
[Us] tensión de alimentación asignada	120 V CA/CC
par de apriete	0.8 N.m EN/IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² EN/IEC 60947-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 2 EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV EN/IEC 60947-1
posición de funcionamiento	Cualquier posición
anchura global CAD	54 mm
altura global CAD	70 mm
fondo global CAD	42 mm
peso del producto	0.082 kg
presentación del dispositivo	Producto completo
tipo de lente	Abovedado
[Us] Tensión de alimentación	120 V
color de la fuente de luz	Verde

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

material de la lente	Policarbonato
tamaño	30 mm
fuelle de luz	LED

Ambiente

clase de potección contra choques eléctricos	Clase II IEC 61140
tratamiento de protección	TC
grado de protección IP	IP66 IEC 60529
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
resistencia a las vibraciones	7 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
normas	JIS C 852 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
certificaciones de producto	UL 508 NEMA

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.842 cm
Paquete 1 Ancho	4.572 cm
Paquete 1 Longitud	9.398 cm
Paquete 1 Peso	86.183 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001SK



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001SK

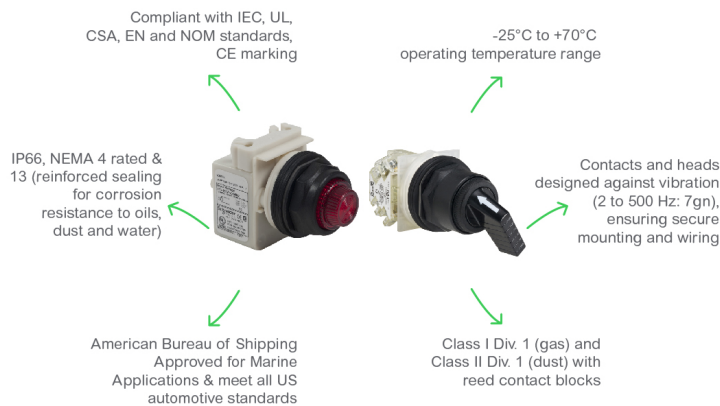


Image of product / Alternate images

Alternative



