

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ELEMENTO PULSADOR 30MM

9001SKR9R

Principal

gama de producto	Harmony 9001SK
tipo de producto o componente	Cabeza p/ botón pulsador
nombre corto del dispositivo	9001SK

Opcionales

material del bisel	Plástico
diámetro de montaje	30 mm
anchura global CAD	46 mm
altura global CAD	45 mm
fondo global CAD	69 mm
peso del producto	0.095 kg
posición de funcionamiento	Cualquier posición
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
tipo de operario	Mantenido
perfil de operador	Seta ø 41 mm sin marca
endurancia mecánica	5000000 ciclos
información agregada del operador	Screw-on plastic
color de lentes o tapa/operador	Rojo
perfil del operador	Seta ø 41 mm
tipo de operador	Pulsar-tirar
información posición operador	2 posiciones
tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
tamaño	30 mm

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II IEC 61140
grado de protección IP	IP66 IEC 60529

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508
certificaciones de producto	UL 508 NEMA CSA LR25490 class 3211 03 ((*)) UL listed file E78403 CCN NKCR ((*))
resistencia a las vibraciones	7 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.842 cm
Paquete 1 Ancho	5.08 cm
Paquete 1 Longitud	9.398 cm
Paquete 1 Peso	58.967 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001SK



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony 9001SK

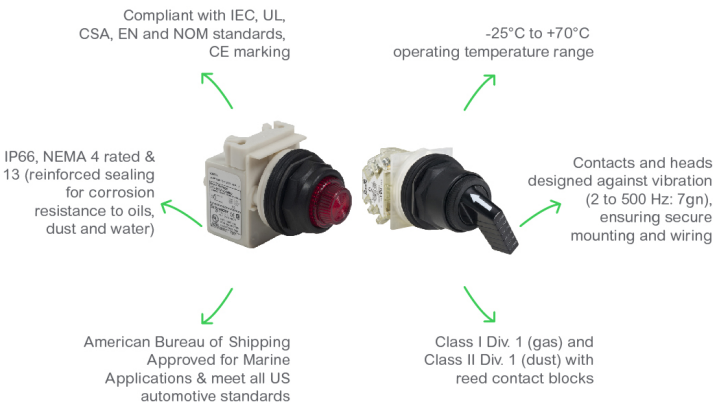


Image of product / Alternate images

Alternative



