

Hoja de características del producto

Especificaciones



Subbase de conexión ABE7 - para la distribución de 8 canales analógicos

ABE7CPA03

Principal

Gama De Producto	Modicon Atrium
Tipo De Producto O Componente	Sub-base de conexión para contador y canales analógicos
Número De Canales	8
Conexiones - Terminales	Terminales tipo tornillo, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 28...AWG 16) flexible con terminal Terminales tipo tornillo, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 26...AWG 12) sólido Terminales tipo tornillo, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 26...AWG 14) flexible sin terminal Terminales tipo tornillo, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² - tipo de cable: AWG 28...AWG 20) flexible con terminal Terminales tipo tornillo, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) sólido

Complementario

Divisible Placa Ciega	Corriente de entrada analógica, compatible con Premium Tensión de entrada analógica, compatible con Premium Pt 100, compatible con Premium
[Uc] Tensión De Circuito De Control	24 V DC
Conexión Al Plc	SUB-D 25
Modo De Fijación	Por clips (carril DIN simétrico de 35 mm) Por tornillos (plaza maciza+kit de fijación)
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	2000 V carriles de terminales/montaje
Centralita Portátil Lámpara	II acorde a IK07
Par De Apriete	0,6 N.m con capacidad de sujeción: plano Ø 3,5 destornillador
Peso Del Producto	0,33 kg

Entorno

Normas	CSA C22.2 IEC 61131 UL 508
Certificaciones De Producto	DNV UL GL CSA
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Tratamiento De Protección	TC
Resistencia Al Filamento Incandescente	750 °C, tiempo de extinción <30 s acorde a IEC 60695-2-11
Resistencia A Los Choques	15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia A Las Vibraciones	2 gn (f = 10...150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV - tipo de cable: contacto) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 8 kV - tipo de cable: aire) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
Resistencia A Campos Irrradiados	10 V/m - tipo de cable: 26000000...1000000000 Hz) acorde a IEC 61000-4-3 nivel_3
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV nivel_3 acorde a IEC 61000-4-4
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C acorde a IEC 61131-2
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C acorde a IEC 61131-2
Grado De Contaminación	2 acorde a IK07

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,500 cm
Paquete 1 Peso	311,000 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.


[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	

Dimensiones

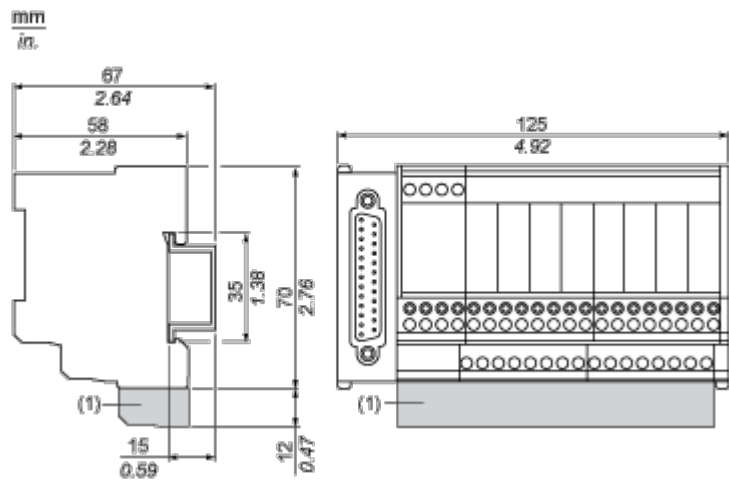

(1) ABE7BV20 / ABE7BV20E

Montaje


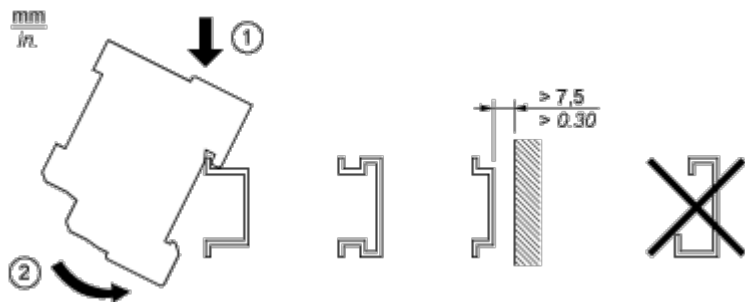


Diagrama de cableado

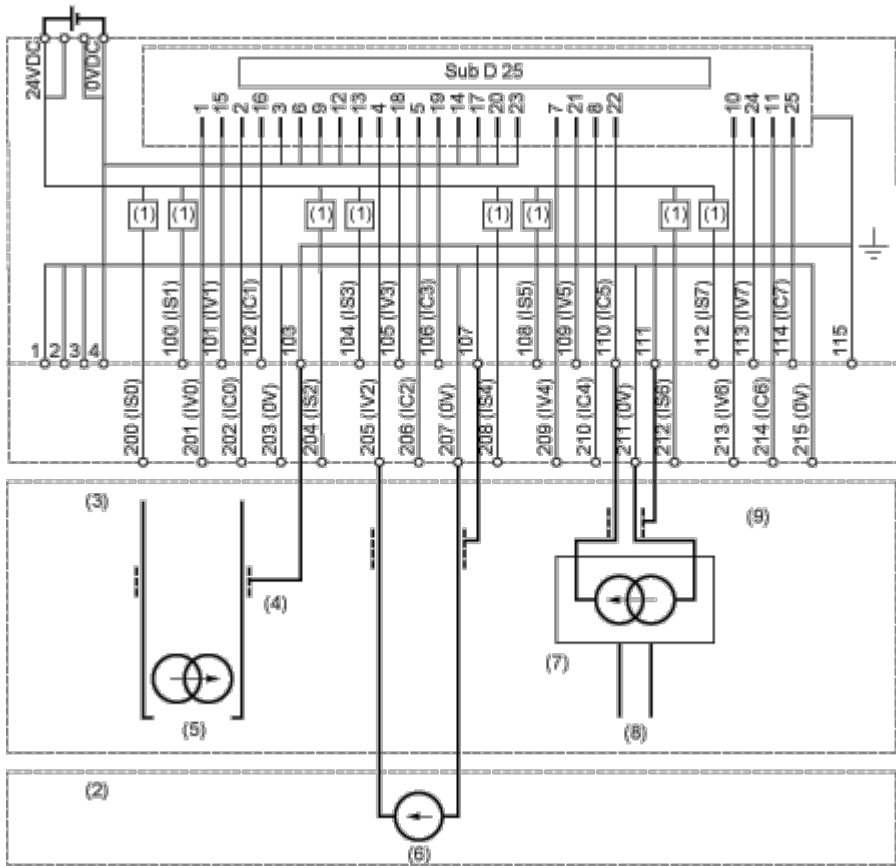

- (1) Limitador 25 mA
- (2) 8 tensión de entrada
- (3) 8 corriente de entrada
- (4) Sensor de 2 hilos
- (5) Canal a través de 0
- (6) Canal a través de 2
- (7) Alimentación
- (8) Canal a través de 5
- (9) Sensor de 4 hilos